



Calefacción y ACS



Climatización



Energías renovables

Tarifa 2019

Edición Marzo 2019
Precios sin I.V.A.



Vaillant

Confort para mi hogar

Piensa en tu futuro con Vaillant

Aumenta tus
beneficios con
Vaillant 365
www.vaillant.es/365

El mejor plan para tu empresa: Vaillant365

La tecnología del futuro Vaillant tiene el mejor plan para tu empresa: un plan con más incentivos, todos los días del año, que te asegurarán una tranquilidad para hoy y, sobre todo, para mañana. **Vaillant365.**

Elige tener una rentabilidad asegurada.

Descubre cómo en www.vaillant.es/365



Índice

Página

Energías renovables y alta eficiencia 7

Geotermia	14
Aerotermia	22
Bomba de calor para ACS	35
Gestión y conectividad para sistemas	40
Depósitos de bombas de calor	42
Multienergía	44
Fancoils	49
Ventilación	55
Energía fotovoltaica	69
Energía Solar Térmica: incluye depósitos solares	79

Calderas de gas y gasoil 102

Calderas gas domésticas	106
Calderas gas alta potencia	128
Calderas gasoil	142
Gestión y conectividad	146
Depósitos o acumuladores	150

ACS 155

Calentadores	162
Termos	167
Acumuladores a gas	169

Aire acondicionado 170



Soluciones ecoeficientes e inteligentes



Soluciones de climatización de alta eficiencia energética

Más de 142 años de experiencia en el sector de la climatización avalan a Vaillant como la marca premium, líder en sistemas de calefacción, agua caliente y refrigeración, que más invierte en innovación tecnológica para ofrecer las mejores soluciones tanto en obra nueva como rehabilitación de viviendas individuales, colectivas y edificios del sector terciario.

Conectividad Vaillant

Vaillant ofrece a los usuarios la posibilidad de conectarse e interactuar con sus equipos de climatización desde cualquier lugar con su smartphone o tablet y, de esta forma, disfrutar del máximo confort y ahorro con la máxima eficiencia energética.

Soluciones centralizadas y alta potencia

Gracias a la importante inversión en I+D que lleva a cabo, Vaillant puede ofrecer soluciones técnicas para cualquier necesidad. Dispone de una completa gama de calderas, murales y de pie, con las que cubrir las necesidades de instalaciones centralizadas o de alta potencia, independientemente del tamaño de la misma. Además, Vaillant apuesta por la hibridación de diferentes tecnologías como la solución para obtener la máxima eficiencia en las instalaciones de climatización al tiempo que se pueden obtener ahorros de hasta el 80% y rentabilidades muy interesantes.

Soluciones domésticas

Vaillant cuenta con un amplio portfolio de productos, diseñados para ofrecer el máximo confort en instalaciones de climatización domésticas. Además de la calderas de condensación murales, la gama de calentadores a gas, termos eléctricos, acumuladores y bombas de calor de Vaillant satisfacen cualquier demanda en agua caliente sanitaria. Todos ellos están preparados para funcionar con energía solar térmica.

Normativa ErP/ELD

Ecodiseño y Etiquetado energético



Caldera de condensación ecoTEC exclusive, ecoTEC plus o ecoTEC pro + VRC 700



Caldera de condensación ecoTEC plus 246 + calorMATIC 350f + depósito multienergía y colectores solares



Clasificación energética



Clasificación energética

Ejemplo sistemas A+

En Diciembre de 2007, la Unión Europea acordó un paquete de medidas de protección del clima y energía conocidas como Directiva de productos que consumen energía (ErP) y la Directiva de etiquetado energético. El objetivo clave de estas regulaciones es el logro de los ambiciosos objetivos de la UE para el 2020, 2030 y 2050 como por ejemplo la reducción de emisiones de CO₂. La Regulación ErP prescribe diferentes requisitos mínimos para las diferentes tecnologías de calefacción, ACS y otros equipos que consumen energía. En el caso de los LOT 1 y 2 por ej. (Calefacción, ACS y depósitos), desde septiembre de 2015, estas regulaciones son obligatorias y se prohíbe la introducción en el mercado europeo de cualquier producto que no cumpla la norma.

La Regulación ErP en los LOT 1 y 2 se aplicará a todos los aparatos de calefacción y equipos de calentamiento de agua introducidos en el mercado dentro de la UE. Esto incluye calderas de gas y gasóleo, bombas de calor, unidades de microgeneración, calentadores de agua, termos eléctricos y depósitos hasta 400 kW y 2000 L. La ELD se aplica a productos/ sistemas hasta 70 kW y 500 L, la gama más común en los hogares de los consumidores.

Etiqueta energética

La normativa ELD, ha introducido una nueva etiqueta energética que acompaña a la regulación ErP. Usando una escala desde A++ a G para calderas y bombas de calor en modo calefacción, de A a G para calderas mixtas en modo ACS y de A+ a F para aparatos dedicados a generar ACS y acumuladores de agua, la etiqueta contiene información sobre la clase de eficiencia del aparato y los niveles de ruido. Una clase alta de eficiencia no tiene porqué ser la solución de mayor ahorro para el consumidor. El instalador deberá evaluar los diferentes tipos de edificios y sistemas de calefacción y decidir cuál es el óptimo en cada caso.

Adáptate a las normativas ErP/ELD con Vaillant

Te ayudamos a que adaptarte a las normativas ErP / ELD te resulte tan fácil como lo es instalar y manipular nuestros equipos y sistemas.

ErP

Regulaciones de productos relacionados con la energía
Reglamento que regula el diseño ecológico y los requisitos mínimos en cuanto a eficiencia y emisiones

ELD

Regulaciones del etiquetado energético
Reglamento que regula el etiquetado para proporcionar detalles de la clase de eficiencia energética





Rangos de eficiencia por LOT según Directiva de Etiquetado Energético ELD

Rango de eficiencia para Producto

Categoría de producto		Aire acondicionado	Ventilación	Calefacción	ACS
Lot 1	Generadores de calefacción: calderas de combustible fósil o eléctrico, generadores de cogeneración y bombas de calor			A++ - G	A - G
Lot 2	Generadores de ACS: calentadores de combustible fósil o eléctrico, termos eléctricos, acumuladores a gas, bombas de calor para ACS				A+ - F
Lot 6	Ventilación		A+ - G		
Lot 10	Aire acondicionado	A++ - D			
Lot 15	Calderas de combustible sólido			A++ - G	

Estos rangos se aplican en todo el documento de Tarifa

Rango de eficiencia para Sistema

Categoría de producto		Calefacción	ACS
Lot 1	Generadores de calefacción: calderas de combustible fósil o eléctrico, generadores de cogeneración y bombas de calor	A+++ - G	A+++ - G
Lot 2	Generadores de ACS: calentadores de combustible fósil o eléctrico, termos eléctricos, acumuladores a gas, bombas de calor para ACS		A+++ - G
Lot 15	Calderas de combustible sólido	A+++ - G	

Estos rangos se aplican en todo el documento de Tarifa

Energías renovables y alta eficiencia



Geothermia

Refrigeración y control de cascadas

Aerotermin compacta

Modelo		Gestión	Básico	Precio EUR	Página	Autónomo	Precio EUR	Página	
Compacta									
Sin acumulación		5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700f	0020275136 0020275137 0020275138 0020275139 0020275140	4.975 5.485 6.505 7.615 8.015	23	0020275141 0020275142 0020275143 0020275144 0020275145	5.930 6.440 7.460 8.570 8.970	23
		5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700	0010017140 0010017141 0010017142 0010017143 0020235177	4.905 5.415 6.435 7.545 7.945	23	0010017144 0010017145 0010017146 0010017147 0020235178	5.860 6.370 7.390 8.500 8.900	23
Con acumulación	200 L	5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700f	0010030598 0010030599	6.135 6.645	23	0010030603 0010030604	7.000 7.510	24
		5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700	0010030608 0010030609	6.065 6.575	23	0010030613 0010030614	6.930 7.440	24
	300 L	5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700f	0010031461 0010031467 0010030600	6.465 6.975 7.995	23	0010031481 0010031487 0010030605	7.330 7.840 8.860	24
		5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700	0010031462 0010031468 0010030610	6.395 6.905 7.925	23	0010031482 0010031488 0010030615	7.260 7.770 8.790	24
	400 L	5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700f	0010031463 0010031469 0010031473 0010030601 0010030602	6.915 7.425 8.445 9.555 9.955	23	0010031483 0010031489 0010031493 0010030606 0010030607	7.780 8.290 9.310 10.420 10.820	24
		5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700	0010031464 0010031470 0010031474 0010030611 0010030612	6.845 7.355 8.375 9.485 9.885	23	0010031484 0010031490 0010031494 0010030616 0010030617	7.710 8.220 9.240 10.350 10.750	24
	500 L	5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700f	0010031465 0010031471 0010031475 0010031477 0010031479	7.205 7.715 8.735 9.845 10.245	23	0010031485 0010031491 0010031495 0010031497 0010031499	8.070 8.580 9.600 10.710 11.110	24
		5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700	0010031466 0010031472 0010031476 0010031478 0010031480	7.135 7.645 8.665 9.775 10.175	23	0010031486 0010031492 0010031496 0010031498 0010031500	8.000 8.510 9.530 10.640 11.040	24
	Compacto								
	uniTOWER 190 L	5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700f				0020275151 0020275152 0020275153 0020275154 0020275155	7.210 7.720 8.740 9.850 10.250	26
		5 8 11 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700				0020237371 0020237372 0020237373 0020237374 0020237375	7.140 7.650 8.670 9.780 10.180	26
	Ampliación cascadas frío y calor								
	5 8 11 15 15 400 V	Para su gestión es necesario un sistema básico del modelo de la bomba de calor correspondiente (5, 8, 11, 15). Incluye 1 unidad de bomba de calor compacta, módulo interfaz y módulo de comunicación eBUS				0020275146 0020275147 0020275148 0020275149 0020275150	4.755 5.265 6.285 7.395 7.795	24	

Guía rápida

Aerotermia split

Modelo		Gestión	Básico	Precio EUR	Página
Split (disponibilidad a consultar)					
Sin acumulación	6 8 10 12 12 400 V 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700f	0010030523 0010030524 0010030525 0010030526 0010030527 0010030528 0010030529	4.705 5.260 6.165 6.625 6.880 7.135 7.440	31
		multiMATIC VRC 700	0010030530 0010030531 0010030532 0010030533 0010030534 0010030535 0010030536	4.635 5.190 6.095 6.555 6.810 7.065 7.370	31
Con acumulación	200 L	6 8 10 12 12 400 V 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700f 0010030558 0010030559	5.775 6.330	31
		6 8 10 12 12 400 V 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700 0010030565 0010030566	5.705 6.260	31
	300 L	6 8 10 12 12 400 V 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700f 0010031501 0010031507 0010030560 0010030561 0010030562	6.105 6.660 7.565 8.025 8.280	31
		6 8 10 12 12 400 V 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700 0010031502 0010031508 0010030567 0010030568 0010030569	6.035 6.590 7.495 7.955 8.210	31
	400 L	6 8 10 12 12 400 V 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700f 0010031503 0010031509 0010031513 0010031517 0010031521 0010030563 0010030564	6.555 7.110 8.015 8.475 8.730 8.985 9.290	31
		6 8 10 12 12 400 V 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700 0010031504 0010031510 0010031514 0010031518 0010031522 0010030570 0010030571	6.485 7.040 7.945 8.405 8.660 8.915 9.220	31
	500 L	6 8 10 12 12 400 V 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700f 0010031505 0010031511 0010031515 0010031519 0010031523 0010031525 0010031527	6.845 7.400 8.305 8.765 9.020 9.275 9.580	31
		6 8 10 12 12 400 V 15 15 400 V	multiMATIC VRC 700 0010031506 0010031512 0010031516 0010031520 0010031524 0010031526 0010031528	6.775 7.330 8.235 8.695 8.950 9.205 9.510	31

Aerothermia split

Modelo			Gestión	Compacto	Precio EUR	Página
Split						
Con acumulación	uniTOWER 190 L	6	multiMATIC VRC 700f	0010030537	6.050	32
		8		0010030538	6.605	
		10		0010030539	7.510	
		12		0010030540	7.970	
		12 400 V		0010030541	8.225	
		15		0010030542	8.480	
		15 400 V		0010030543	8.785	
		6	multiMATIC VRC 700	0010030544	5.980	32
		8		0010030545	6.535	
		10		0010030546	7.440	
		12		0010030547	7.900	
		12 400 V		0010030548	8.155	
		15		0010030549	8.410	
		15 400 V		0010030550	8.715	
Ampliación cascadas frío y calor						
	6	Para su gestión es necesario un sistema básico del modelo de la bomba de calor correspondiente (6, 8, 10, 12 ,15). Incluye 1 unidad de bomba de calor compacta, módulo interfaz y módulo de comunicación eBUS	0010030551	4.485	32	
	8		0010030552	5.040		
	10		0010030553	5.945		
	12		0010030554	6.405		
	12 400 V		0010030555	6.660		
	15		0010030556	6.915		
	15 400 V		0010030557	7.220		

Bomba de calor ACS

Modelo		Capacidad	Referencia	Precio EUR	Página
aroSTOR	VWL B 100	100	0010026813	1.630	37
	VWL B 150	150	0010026814	1.940	
	VWL B 200	200	0010026816	2.140	
	VWL B 270	270	0010026817	2.340	

Componentes del sistema con bomba de calor

Modelo	Capacidad	Página
Gestión y conectividad	mutiMATIC / VR920	40
Depósitos	uniSTOR / auroSTOR	42
Multienergía	allSTOR	44
Fancoils	aroVAIR	50
Ventilación	recoVAIR	56
Energía solar fotovoltaica	auroPOWER	70
Energía solar térmica		

Bombas de calor

La alternativa



Solución ideal de confort y ahorro

Vaillant enriquece su gama de bombas de calor, asumiendo el compromiso de liderar la oferta de soluciones de alta eficiencia y con alto valor tecnológico. No sólo se asigna a las bombas de calor la responsabilidad de aportar a los hogares y negocios una alternativa de ahorro y confort, sino que se les dota de la mayor innovación para completar el compromiso.

Vaillant es consciente del enorme potencial de las bombas de calor, y del gran recorrido que tienen en el parque de instalaciones de confort, actuales y futuras. Es por ello que decide resolver su propuesta con la mejor alternativa tecnológica según la aplicación para la que se utilice. Optimiza el uso de la tecnología inverter aplicando mejoras a su ya insuperable gama aroTHERM, consolidándola como la mejor bomba de calor aire-agua compacta del mercado. Su amplio catálogo de sistemas y la gama de accesorios facilitan su implementación en cualquier tipo de instalación. Innova con la tecnología EVI aplicada a la nueva gama flexoTHERM y flexoCOMPACT, para aportar los mejores valores de rendimiento y ahorro con cualquier sistema de fuente de calor.

El soporte de Vaillant durante la fase de diseño va a conseguir que cada instalación se ajuste totalmente a las necesidades puntuales de cada usuario.

Cubre todos los servicios en doméstico y colectivo con óptimo rendimiento

En geotermia, la inteligencia en controles aplicada a la gestión de cascadas permite avanzar en la aplicación de soluciones con un alto valor añadido, obteniendo como resultado un altísimo nivel de confort con un consumo extraordinariamente reducido con respecto a sistemas convencionales. Hasta 10 equipos sumando 500 kW, con la posibilidad de aportar de forma simultánea calor y frío a una misma instalación, con un balance energético global muy positivo, ya que se puede llegar a obtener el agua caliente de forma gratuita cuando la instalación demanda frío. También se consigue amortizar de forma anticipada una instalación mediante la hibridación de geotermia con aerotermia, controlando en todo momento el gasto generado por cada una de ambas fuentes de calor.

Cascadas aerotermia

La solución centralizada para edificios residenciales y pequeño terciario basada en una cascada de aerotermias Vaillant, dota a nuestras soluciones de una enorme flexibilidad y eficiencia para calefacción, refrigeración y producción de ACS.

Un hito tecnológico

Con la nueva gama flexoTHERM y flexoCOMPACT, Vaillant saca al mercado la última evolución en tecnología de bomba de calor. A través de la aplicación del concepto EVI (Inyección de Vapor Reforzada) se consiguen unos niveles de rendimiento estacional especialmente altos, por encima de los que se consiguen con cualquier otra tecnología de compresores aplicada a bombas de calor agua-agua o geotérmicas. Este modelo de gestión del circuito frigorífico permite trabajar a temperaturas de producción altas, consiguiendo niveles de potencia altos con una gran eficiencia.

Por todo ello, el posicionamiento en el etiquetado ELD es el más alto posible, convirtiendo a la gama flexoTHERM en la mejor alternativa de ahorro con el mejor servicio posible.

La gama permite diseñar sistemas de climatización en calefacción y refrigeración, mediante equipos reversibles, con la posibilidad añadida del enfriamiento gratuito mediante la cesión directa del excedente de calor de la vivienda al terreno, en los periodos de verano en zonas templadas. La producción del agua caliente se gestiona internamente, bien mediante depósito integrado, en la gama flexoCOMPACT, como con la gama de depósitos geoSTOR en la gama flexoTHERM. Todo ello con la alternativa de los equipos de alimentación monofásica en los modelos hasta 11 kW.

Mediante la gama de accesorios, se puede configurar un sistema aire-agua (aroCOLLECT), agua-agua en circuito abierto (fluoCOLLECT), o añadir el enfriamiento gratuito (passive cooling VWZ NC). Cualquiera de estas opciones sitúan a la gama flexoTHERM / flexoCOMPACT en los más altos niveles de eficiencia y fiabilidad.

Control integral multiMATIC 700

Con la experiencia adquirida durante años desarrollando y fabricando equipos y sistemas dedicados al confort, hemos desarrollado un único control capaz de optimizar la gestión de los sistema de climatización. Mediante el multiMATIC 700, se facilita la hibridación inteligente con diferentes generadores Vaillant y la integración de sistemas como wellCONFORT, con el control de los equipos de ventilación recoVAIR mediante un único regulador. Sistemas complejos para un confort absoluto de la instalación más exigente, mediante un único regulador.

Sostenibilidad

- Garantía de 10 años del compresor
- Reducción del consumo con la última tecnología EVI aplicada a bombas
- Máximo nivel de eficiencia ELD posible
- Componentes totalmente reciclables

Green iQ

La marca Premium de soluciones y servicios de confort doméstico sostenibles y respetuosos con el medio ambiente

Conectividad

- Acceso al equipo vía remota desde cualquier tipo de dispositivo, vía App multiMATIC (usuario final) y profiDIALOG (Servicio Técnico Oficial)
- Preparado para la gestión de sistemas híbridos
- Sistemas avanzados de control, medida y monitorización de consumos

Diseño

- Fabricación alemana
- Estructura resistente y duradera
- Diseño atractivo para cualquier ubicación en la vivienda o el garaje



flexoTHERM exclusive



10 AÑOS DE GARANTÍA DEL COMPRESOR

1.183 x 595 x 600 mm

- EVI. La mejor tecnología disponible en geotermia
- Frío/calor. Equipos reversibles
- Regulador balance de energía
- Bomba de circulación de alta eficiencia de clase A del circuito de la fuente de calor
- Bomba de circulación de alta eficiencia de clase A del circuito de calefacción
- Limitador de corriente de arranque
- Resistencia adicional de apoyo a la calefacción y protección Legionella
- Gestión de lectura de temperatura exterior, calefacción y ACS para la gestión integral de la instalación
- Dispositivo de control remoto por VR 920, para la gestión del equipo vía internet
- Infimo nivel sonoro, apto ubicación en cocina
- Circuito de refrigeración totalmente controlado por sensores
- Puesta en marcha gratuita
- A++ máxima clasificación energética
- Válvula diversora para la producción de ACS
- multiMATIC VRC 700 incluido de serie

Máxima clasificación energética posible


Sistema flexible: una única referencia para geotermia y para evaporación por aire o agua, mediante combinación de accesorios ad hoc con conexión plug & play. Equipo reversible con producción de agua caliente sanitaria. Módulo plug & play para refrescamiento gratuito, integrado en el armario de la bomba de calor. Perfecto para hibridación con gestión del coste energético (integración eBus con generadores ecoTEC) o rehabilitación (hasta 65°C), y en sistemas wellCONFORT con recoVAIR, mediante el regulador común, multiMATIC VRC 700. Equipos silenciosos con gestión del nivel sonoro piHarmonic, mediante el control de la frecuencia para evitar molestias al oído humano.

Modelo	Unidad	VWF 57	VWF 87	VWF 117	VWF 157	VWF 197
Peso en vacío	kg	145	160	168	176	187
Eficiencia energética 35°C/55°C		A++	A++	A++	A++	A++
Tipo de refrigerante y contenido	kg	R410A (1,50)	R410A (2,40)	R410A (2,50)	R410A (3,05)	R410A (3,95)
Pozo cerrado						
Eficiencia energética sistema 55°C		A++	A+++	A+++		
Ref. 230 V + multiMATIC inal.		0020275156	0020275157	0020275158		
Precio 230 V + multiMATIC inal.	EUR	8.310	9.365	9.970		
Ref. 230 V + multiMATIC cabl.		0020231528	0020231529	0020231530		
Precio 230 V + multiMATIC cabl.	EUR	8.240	9.295	9.900		
Potencia calorífica ¹ / frigorífica ²	kW	5,8/7,1	9,3/10,2	12,7/15,2		
Coef. de rendimiento COP 1 / EER ²		4,9/6,3	4,9/5,3	5,2/6,0		
Caudal nominal circuito calefacción	l/h	930	1.450	1.930		
Caudal nominal circuito captadores	l/h	1.300	2.110	2.870		
Nivel de presión sonora ³	dB(A)	36	38	41		

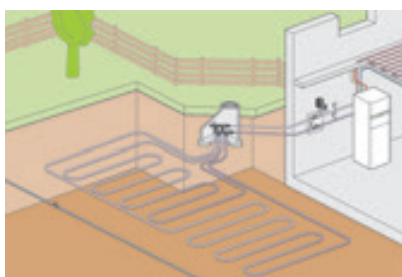
(1) B5W35 DT5K conforme a EN 14511

(2) B25W18 conforme a EN 14511

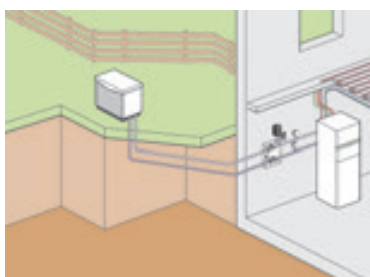
(3) A 1 m de la unidad en modo calefacción y calculado a partir del ensayo de ruido según EN 12102 y EN ISO 9614-1



Aguas subterráneas



Perforación horizontal



Fuente de calor aire exterior

Modelo	Unidad	VWF 57	VWF 87	VWF 117	VWF 157	VWF 197
Pozo cerrado						
Eficiencia energética sistema 55°C		A++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ref. 400 V + multiMATIC inal.		0020275159	0020275160	0020275161	0020275162	0020275163
Precio 400 V + multiMATIC inal.	EUR	8.310	9.365	9.970	10.575	11.385
Ref. 400 V + multiMATIC cabl.		0020231520	0020231521	0020231522	0020231523	0020231524
Precio 400 V + multiMATIC cabl.	EUR	8.240	9.295	9.900	10.505	11.315
Potencia calorífica ¹ /frigorífica ²	kW	5,9/7,1	9,8/9,2	12,4/15,8	16,0/17,4	22,0/24,1
Coef. de rendimiento COP ¹ /EER ²		5,2/6,4	5,6/5,2	5,6/6,9	5,5/5,9	5,3/5,5
Caudal nominal circuito calefacción	l/h	920	1.530	1.960	2.450	3.320
Caudal nominal circuito captadores	l/h	1.290	2.320	3.000	3.590	4.780
Nivel de presión sonora ³	dB(A)	32	34	37	42	40
Pozo abierto + fluoCOLLECT		VMW 11 SI	VMW 11 SI	VMW 11 SI	VMW 19 SI	VMW 19 SI
Eficiencia energética sistema 55°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ref. 230 V + multiMATIC inal.		0020275164	0020275165	0020275166	No disponible en monofásico	
Precio 230 V + multiMATIC inal.	EUR	9.920	10.975	11.580		
Ref. 230 V + multiMATIC cabl.		0020231542	0020231543	0020231544		
Precio 230 V + multiMATIC cabl.	EUR	9.850	10.905	11.510		
Potencia calorífica ⁴ /frigorífica ²	kW	5,9/6,9	9,9/10,3	13,1/14,5		
Coef. de rendimiento COP ⁴ /EER ²		4,6/5,2	4,6/4,7	4,7/4,8		
Caudal nominal circuito calefacción	l/h	1.025	1.730	2.270		
Caudal nominal circuito captadores	l/h	1.300	2.160	3.100		
Nivel de presión sonora ³	dB(A)	35	39	42		
Ref. 400 V + multiMATIC inal.		0020275167	0020275168	0020275169	0020275170	0020275171
Precio 400 V + multiMATIC inal.	EUR	9.920	10.975	11.580	12.610	13.420
Ref. 400 V + multiMATIC cabl.		0020231534	0020231535	0020231536	0020231537	0020231538
Precio 400 V + multiMATIC cabl.	EUR	9.850	10.905	11.510	12.540	13.350
Potencia calorífica ⁴ /frigorífica ²	kW	6,4/7,0	10,0/9,4	12,9/15,5	16,8/18,1	23,0/23,8
Coef. de rendimiento COP ⁴ /EER ²		4,8/5,3	5,2/4,7	5,1/5,6	5,4/5,0	5,2/4,7
Caudal nominal circuito calefacción	l/h	1.100	1.720	2.170	2.920	3.990
Caudal nominal circuito captadores	l/h	1.450	2.240	3.520	4.540	5.480
Nivel de presión sonora ³	dB(A)	33	40	37	42	43
Intercamb. aire-agua aroCOLLECT*		1x VML 11 SA	1x VML 11 SA	1x VML 11 SA	2x VML 11 SA	2x VML 11 SA
Eficiencia energética sistema 55°C		A++	A++	A++	A++	A++
Ref. 400 V + multiMATIC inal.		0020275172	0020275173	0020275174	0020275175	0020275176
Precio 400 V + multiMATIC inal.	EUR	12.580	13.635	14.240	19.115	19.925
Ref. 400 V + multiMATIC cabl.		0020231548	0020231549	0020231550	0020231551	0020231552
Precio 400 V + multiMATIC cabl.	EUR	12.510	13.565	14.170	19.045	19.855
Potencia calorífica ⁵ /frigorífica ⁶	kW	6,2/6,6	8,8/8,6	11,5/12,1	15,3/15,8	19,8/22,3
Coef. de rendimiento COP ⁵ /EER ⁶		4,8/4,3	4,6/3,2	4,6/3,4	4,8/3,9	4,4/3,4
Caudal nominal circuito calefacción	l/h	1.070	1.510	1.990	2.650	3.440
Presión sonora unidad interior ³	dB(A)	32	38	36	41	40
Pres. sonora ud. ext. aroCOLLECT ³	dB(A)	35	43	48	45	48

(*) Con intercambiadores aire-agua aroCOLLECT, no disponible modelos monofásicos.

(1) B5W35 DT5K conforme a EN 14511

(2) B25W18 conforme a EN 14511

(3) A 1 m de la unidad en modo calefacción y calculado a partir del ensayo de ruido según EN 12102 y EN ISO 9614-1

(4) W10W35 DT5K conforme a EN 14511

(5) A7W35 DT5K conforme a EN 14511

(6) A35W18 DT5K conforme a EN 14511

flexoCOMPACT exclusive



10 AÑOS DE GARANTÍA DEL COMPRESOR

1.868 x 595 x 720 mm

-  Regulador balance de energía
-  Bomba de circulación de alta eficiencia de clase A del circuito de la fuente de calor
-  Bomba de circulación de alta eficiencia de clase A del circuito de calefacción
-  Limitador de corriente de arranque
-  Resistencia adicional de apoyo a la calefacción y protección Legionella
-  Gestión de lectura de temperatura exterior, calefacción y ACS para la gestión integral de la instalación
-  Dispositivo de control remoto por VR 920, para la gestión del equipo vía internet
-  Infimo nivel sonoro, apto ubicación en cocina
-  Válvula diversora para la producción de ACS
-  Circuito de refrigeración totalmente controlado por sensores
-  Depósito interacumulador de ACS de acero inoxidable incorporado
-  Split Mounting Concept para facilitar el traslado en dos bloques
-  Puesta en marcha gratuita
-  A++ máxima clasificación energética
-  EVI. La mejor tecnología disponible en geotermia
-  Frío/calor. Equipos reversibles
-  multiMATIC VRC 700 incluido de serie

Máxima clasificación energética posible, ahora con depósito productor de agua caliente integrado

Sistema flexible: una única referencia para geotermia y para evaporación por aire o agua, mediante combinación de accesorios ad hoc con conexión plug & play. Equipo reversible con producción de agua caliente sanitaria.

Módulo plug & play para refrescamiento gratuito, integrado en el armario de la bomba de calor. Perfecto para hibridación con gestión del coste energético (integración eBus con generadores ecoTEC) o rehabilitación (hasta 65°C), y en sistemas wellCONFORT con recoVAIR, mediante el regulador común, multiMATIC VRC 700.

Equipos silenciosos con gestión del nivel sonoro piHarmonic, mediante el control de la frecuencia para evitar molestias al oído humano. Todo en un moderno diseño para su integración en cualquier espacio de la vivienda.

Modelo	Unidad	VWF 58	VWF 88	VWF 118
Peso en vacío	kg	212	227	234
Volumen del acumulador de ACS	l	171	171	171
Presión de funcionamiento máx.	bar	10	10	10
Eficiencia energética 35°C/55°C		A++	A++	A++
Eficiencia energética ACS		A	A	A
Tipo de refrigerante y contenido	kg	R410A (1,50)	R410A (2,40)	R410A (2,50)
Pozo cerrado				
Eficiencia energética sistema 55°C		A++	A++	A++
Eficiencia energética ACS / Perfil de demanda		A/XL	A/XL	A/XL
Ref. monofás. + multiMATIC inal.		0020275177	0020275178	0020275179
Precio monofás. + multiMATIC inal.	EUR	11.385	11.785	12.190
Ref. monofás. + multiMATIC cabl.		0020231531	0020231532	0020231533
Precio monofás. + multiMATIC cabl.	EUR	11.315	11.715	12.120
Potencia calorífica ¹	kW	5,8	9,3	12,7
Coeficiente de rendimiento COP ¹		4,9	4,9	5,2
Potencia frigorífica ²	kW	7,1	10,2	12,7
Coeficiente de rendimiento EER ²		6,3	5,3	6,0
Caudal nominal circuito calefacción	l/h	930	1.450	1.930
Caudal nominal circuito captadores	l/h	1.300	2.110	2.870
Nivel de presión sonora ³	dB(A)	37	44	38
Ref. trifás. + multiMATIC inal.		0020275180	0020275181	0020275182
Precio trifásico + multiMATIC inal.	EUR	11.385	11.785	12.190
Ref. trifás. + multiMATIC cabl.		0020231525	0020231526	0020231527
Precio trifás. + multiMATIC cabl.	EUR	11.315	11.715	12.120
Potencia calorífica ¹	kW	5,9	9,8	12,4
Coeficiente de rendimiento COP ¹		5,2	5,6	5,6
Potencia frigorífica ²	kW	7,1	9,2	15,8
Coeficiente de rendimiento EER ²		6,4	5,2	6,9
Caudal nominal circuito calefacción	l/h	920	1.530	1.920
Caudal nominal circuito captadores	l/h	1.290	2.320	3.000
Nivel de presión sonora ³	dB(A)	34	35	35

(1) B5W35 DT5K conforme a EN 14511

(2) B25W18 conforme a EN 14511

(3) A 1 m de la unidad en modo calefacción y calculado a partir del ensayo de ruido según EN 12102 y EN ISO 9614-1



Bombas de calor geotérmicas

Modelo	Unidad	VWF 58	VWF 88	VWF 118
Pozo abierto + fluoCOLLECT				
Eficiencia energética sistema 55°C		A+++	A+++	A+++
Eficiencia energética sistema ACS / Perfil de demanda		A/XL	A/XL	A/XL
Referencia monofásico + multiMATIC inalámbrico		0020275183	0020275184	0020275185
Precio monofásico + multiMATIC inalámbrico	EUR	12.995	13.395	13.800
Referencia monofásico + multiMATIC cableado		0020231545	0020231546	0020231547
Precio monofásico + multiMATIC cableado	EUR	12.925	13.325	13.730
Potencia calorífica ⁴	kW	5,9	9,9	13,1
Coefficiente de rendimiento COP ⁴		4,6	4,8	4,7
Potencia frigorífica ²	kW	6,9	10,3	14,5
Coefficiente de rendimiento EER ²		5,2	4,7	4,8
Caudal nominal circuito calefacción	l/h	1.025	1.730	2.270
Caudal nominal circuito captadores	l/h	1.300	2.160	3.100
Nivel de presión sonora ³	dB(A)	38	46	38
Ref. trifás. + multiMATIC inal.		0020275186	0020275187	0020275188
Precio trifás. + multiMATIC inal.	EUR	12.995	13.395	13.800
Ref. trifás. + multiMATIC cabl.		0020231539	0020231540	0020231541
Precio trifás. + multiMATIC cabl.	EUR	12.925	13.325	13.730
Potencia calorífica ⁴	kW	6,4	10	12,9
Coefficiente de rendimiento COP ⁴		4,8	5,2	5,1
Potencia frigorífica ²	kW	7	9,4	15,5
Coefficiente de rendimiento EER ²		5,3	4,7	5,6
Caudal nominal circuito calefacción	l/h	1.100	1.720	2.170
Caudal nominal circuito captadores	l/h	1.450	2.240	3.520
Nivel de presión sonora ³	dB(A)	34	34	38
Intercamb. aire-agua aroCOLLECT*				
Eficiencia energética sistema 55°C		A++	A++	A++
Eficiencia energética sistema ACS		A	A	A
Ref. trifás. + multiMATIC inal.		0020275189	0020275190	0020275191
Precio trifásico + multiMATIC inal.	EUR	15.655	16.055	16.460
Ref. trifás. + multiMATIC cabl.		0020231553	0020231554	0020231555
Precio trifás. + multiMATIC cabl.	EUR	15.585	15.985	16.390
Potencia calorífica ⁵	kW	6,2	8,8	11,5
Coefficiente de rendimiento COP ⁵		4,8	4,6	4,6
Potencia frigorífica ⁶	kW	6,6	8,6	12,1
Coefficiente de rendimiento EER ⁶		4,3	3,2	3,4
Caudal nominal circuito calefacción	l/h	1.070	1.510	1.990
Presión sonora unidad interior ³	dB(A)	33	35	35
Presión sonora ud. ext. aroCOLLECT ³	dB(A)	35	43	48

(*) Con intercambiadores aire-agua aroCOLLECT, no disponible modelos monofásicos

(1) B5W35 DT5K conforme a EN 14511

(2) B25W18 conforme a EN 14511

(3) A 1 m de la unidad en modo calefacción y calculado a partir del ensayo de ruido según EN 12102 y EN ISO 9614-1

(4) W10W35 DT5K conforme a EN 14511


(5) A7W35 DT5K conforme a EN 14511

(6) A35W18 DT5K conforme a EN 14511

Accesorios flexoTHERM/flexoCOMPACT

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Set de conexión flexoTHERM, incluyendo: · Lado de pozo: llaves de llenado, manómetro, conexión a expansión, tubos flexibles para conexión a la bomba de calor · Lado de calefacción: conexión a vaso de expansión 22 mm, válvula de seguridad 3 bar, válvula de llenado, purgador, tubos para conexión a la instalación Compatible con kits de frío pasivo VWZ NC 11/19	0020229713	975
	Set de conexión flexoCOMPACT, incluyendo: · Lado de pozo: llaves de llenado, manómetro, conexión a expansión, tubos flexibles para conexión a la bomba de calor · Lado de calefacción: conexión a vaso de expansión 22 mm, válvula de seguridad 3 bar, válvula de llenado, purgador, tubos para conexión a la instalación · Lado ACS: grupo de seguridad ACS 10 bar y componentes adicionales Compatible con kits de frío pasivo VWZ NC 11/19	0020205412	1.050
	Set 40 mm para instalación aroCOLLECT con flexoCOMPACT y con VWF 57/4, VWF 87/4 y VWF 117/4, hasta 10 m de distancia, incluyendo: · 2 x conexión recta PE 40-R1 1/4" latón · 2 x conexión 90° PE 40-R1 1/4" latón · 2 x codo 90° PE 40 x 3,7 · 1 x tubo para cableado eBUS subterráneo · Cinta de marcado de conducto subterráneo	0020087227	305
	Set 50 mm para instalación aroCOLLECT con flexoCOMPACT y con VWF 57/4, VWF 87/4 y VWF 117/4, entre 10 m y 30 m de distancia, incluyendo: · 2 x conexión recta PE 50-R1 1/4" latón · 2 x conexión 90° PE 50-R1 1/4" latón · 2 x codo 90° PE 50 x 4,6 · 1 x tubo para cableado eBUS subterráneo · Cinta de marcado de conducto subterráneo	0020087831	420
	2 x Codo 90° para tubo PE 40 x 3,7	0020112792	55
	2 x Codo 90° para tubo PE 50 x 4,6	0020112793	70
	Llave para componentes de PE 40 y PE 50 mm	0020115870	150
	Set para instalación aroCOLLECT en terreno, con flexoCOMPACT y con flexoTHERM, incluyendo: · 1 x base para sujeción de tubos · 2 x Accesorios de conexión 28 x 1,5 mm	0020112803	230
	Base elevadora para elevar 20 cm la unidad aroCOLLECT (hasta 2 uds. por cada unidad exterior)	0020213871	275
	Purgador automático aroCOLLECT	0020129148	185

Accesorios flexoTHERM/flexoCOMPACT

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Sistema Tichelmann de conexión de dos unidades aroCOLLECT para VWF 157/4 y VWF 197/4, incluyendo: · 1 X base para dos aroCOLLECT · 4 x conexión recta PE 40-R1 1/4" latón · 4 X extensión latón R1 1/4" · 2 x conexión 90° PE 50-R1 1/2" latón · 2 x Te PE 40 x 3,7 · 2 x codo 90° PE 50 x 4,6 · Piezas de tubo recto cortado PE 40 x 3,7 mm y PE 50 x 4,6 mm · 1 x tubo para cableado eBUS subterráneo (30 m) · Cinta de marcado de conducto subterráneo	0020205408	1.107
	Armario de llenado para circuito cerrado de fuente de calor, con flexoTHERM, flexoCOMPACT y geoTHERM, incluyendo: · Conexiones de llenado y vaciado en ida y retorno 35 mm · Conexión a vaso de expansión · Conexión a bomba de llenado · Aislamiento térmico en PPE · Manómetro	0020106265	546
	Mezcla anticongelante para flexoTHERM y flexoCOMPACT aire-agua Mezcla etilen glicol/agua al 44% en volumen Para temperaturas hasta -30°C	0020096232	90
	Mezcla anticongelante para flexoTHERM y flexoCOMPACT con pozo cerrado y geoTHERM Mezcla etilen glicol/agua al 30% en volumen Para temperaturas hasta -16°C	0020147182	135
	Kit de frío pasivo VWZ NC 11/4 para flexoTHERM VWF 55/4, VWF 85/4 y VWF 115/4 y flexoCOMPACT	0010016721	815
	Kit de frío pasivo VWZ NC 19/4 para flexoTHERM VWF 115/4 y VWF 195/4	0010016722	1.210
	Kit hidráulico pre-instalación flexoTHERM	0020229713	975
	Kit hidráulico pre-instalación flexoCOMPACT	0020205412	1.050
	Bomba de circulación para ACS Accesorio necesario para la referencia 00 2020 5412	0020229714	265

geoTHERM alta potencia

Para instalaciones de grandes dimensiones



10 AÑOS DE GARANTÍA COMPRESORSCROLL

-  Regulador balance de energía
-  Limitador de corriente de arranque
-  Sondas de lectura de temperatura exterior, calefacción y ACS para la gestión integral de la instalación
-  Depósito de compensación de agua glicolada con válvula de seguridad
-  Extremadamente silencioso
-  Circuito de refrigeración totalmente controlado por sensores
-  Puesta en marcha gratuita
-  Producción de ACS

Modelo	Unidad	VWS 220/3 400 V	VWS 300/3 400 V	VWS 380/3 400 V	VWS 460/3 400 V
Calificación Energética		A++	A++	A++	A++
Potencia calorífica	kW	23,9	32,4	41,6	49,9
Coeficiente de rendimiento COP ¹		4,9	5,1	5,0	5,2
Caudal nom. circuitos de captadores ¹	m ³ /h	5,3	7,1	9,1	11,0
Nivel de presión sonora ²	dB (A)	45	45	45	47
Altura/anchura/profundidad (inserción)	mm	1200/760/1100 (900)			
Peso	kg	322	341	357	394
Tipo de refrigerante y contenido	kg	R407 C (4,10)	R407 C (5,99)	R407 C (6,70)	R407 C (8,60)
Referencia		0010018424	0010018425	0010018426	0010018427
Precio	EUR	14.920	15.925	17.135	18.950

(1) Medidos en condiciones de zona climática media s/directiva ELD
(2) Condiciones de B5W35 a 3 m de distancia de la unidad

Refrigeración y control de cascadas

Descripción	Referencia	Precio EUR
Módulo de refrigeración activa geotermia ACM 46	0020112331	Consultar
Cuadro de control cascada CC 460/2	0010016311	Consultar
Pasarela para aroTHERM y cuadro CC460/2	0020290634	Consultar
Pasarela para geoTHERM PRO/3 y cuadro CC460/2	0020290635	Consultar
Módulo de comunicación BACnet	0020252002	Consultar
Bomba de circulación 32/1-12 para circuito de fuente de calor con modelos	0020227825	Consultar
Bomba de circulación 40/1-12 para circuito de fuente de calor con modelos	0020227826	Consultar
Bomba de circulación 50/1-12 para circuito de fuente de calor con modelos	0020227827	Consultar

Para proyectos de alta potencia, tanto residencial como comercial, ofrecemos soluciones configurables y programables. Los protocolos abiertos permiten la integración con otros sistemas de control y también mantenimiento y monitorización remoto con sistemas SCADA. Consultar.



aroTHERM

Para instalaciones de grandes dimensiones

**5 AÑOS DE GARANTÍA DEL COMPRESOR**

- Control de refrigeración con sonda de humedad
- Gestión de calefacción por sonda exterior
- Refrigeración activa
- 5 años de garantía al compresor
- Refrigerante R410A
- Modulación Inverter DC
- Clase energética A o superior
- Función Pi-harmonic de reducción de nivel sonoro
- Desescarche extremadamente eficiente
- Producción de agua hasta 63 °C
- Límites de funcionamiento de -20 °C hasta 46 °C
- Sistema monobloc
- Equipos monofásicos
- Compatible con la App multiMATIC VRC 700



Regulador balance de energía



Limitador de corriente de arranque



Sondas de lectura de temperatura exterior, calefacción y ACS para la gestión integral de la instalación



Depósito de compensación de agua glicolada con válvula de seguridad



Extremadamente silencioso



Circuito de refrigeración totalmente controlado por sensores



Puesta en marcha gratuita



Producción de ACS

Innovación Vaillant en la segunda generación de bombas de calor aire-agua

- Comportamiento eficaz y rendimientos en todo el rango de temperaturas
- Integración en sistemas y combinación con elementos Vaillant
- Regulación con amplio espectro de control
- Calidad de fabricación y fiabilidad
- Integración en sistemas existentes con caldera de gasoil o propano

Modelo	Unidad	VWL 55 A	VWL 85 A	VWL 115 A	VWL 155 A	VWL 155 A 400V
Clase Eficiencia Energética		A++	A++	A+	A++	A++
Tipo de refrigerante y contenido	kg	R410A (1,80)	R410A (1,95)	R410A (3,53)	R410A (4,40)	R410A (4,40)
Calefacción por suelo radiante (T ida: 35°C, T retorno: 30°C, T seca exterior: 7°C s/EN 14511)						
Potencia máxima de calefacción	kW	7,2	9,5	11,3	16,6	16,6
Potencia nominal de calefacción	kW	4,4	7,7	9,0	14,6	14,6
COP		4,7	4,6	4,4	4,5	4,5
Calefacción por suelo radiante (T ida: 35°C, T retorno: 30°C, T seca exterior: 2°C s/EN 14511)						
Potencia máxima de calefacción	kW	6,4	8,3	9,8	14,7	14,7
Potencia nominal de calefacción	kW	3,3	5,7	6,7	8,5	8,5
COP		3,5	4,1	3,9	3,5	3,5
Refrigeración por suelo refrescante (T ida: 18 °C, T retorno: 23 °C, T seca 35°C s/EN 14511)						
Potencia máxima de refrigeración	kW	6,6	8,1	11,1	15,5	15,5
Potencia nominal de refrigeración	kW	4,4	5,9	8,8	13,7	13,7
EER		3,4	3,9	3,8	3,2	3,2
Refrigeración con fancoils (T ida: 7 °C, T retorno: 12 °C, T seca 35°C s/EN 14511)						
Potencia máxima de refrigeración	kW	4,7	6,6	8,3	12,0	12,0
Potencia nominal de refrigeración	kW	3,5	5,0	6,6	10,9	10,9
EER		2,4	2,8	3,1	2,5	2,5
Características técnicas						
Volumen mínimo de la instalación	l	17	17	35	60	60
Presión hidráulica disponible	mbar	640	450	300	370	370
Rango de temperaturas de producción	°C	5 / 60	5 / 63	5 / 63	5 / 63	5 / 63
Caudal de aire máximo	m3/h	2000	2700	3400	5500	5500
Límites de funcionamiento (T exterior mín. y máx.)	°C	-15 / 46	-20 / 46	-20 / 46	-20 / 46	-20 / 46
Presión sonora(*)	dBA	43	42	47	48	48
Datos eléctricos		1/N/PE 230V 50Hz				3/N/PE 400V
Tensión de alimentación	V/Hz					50Hz
Intensidad de corriente de arranque máxima	A	16	16	20	25	16
Alto/ancho/profundo	mm	834/970/408	973/1103/463	973/1103/463	1375/1103/463	1375/1103/463
Peso	kg	86	102	126	165	165

(*) A 3 m de la unidad y calculado a partir del ensayo de ruido en el exterior A7W35 según EN 12102 y EN ISO 9614-1

Sets aroTHERM

aroTHERM básico		aroTHERM VWL	Módulo interfaz bomba de calor	multiMATIC	Set Referencia	Precio EUR
	55	0010019758	0020117049	Inalámbrico Cableado	0020275136 0010017140	4.975 4.905
	85	0010019759	0020117049	Inalámbrico Cableado	0020275137 0010017141	5.485 5.415
	115	0010011972	0020117049	Inalámbrico Cableado	0020275138 0010017142	6.505 6.435
	155	0010014567	0020117049	Inalámbrico Cableado	0020275139 0010017143	7.615 7.545
	155 400 V	0010014568	0020117049	Inalámbrico Cableado	0020275140 0020235177	8.015 7.945

aroTHERM autónomo		aroTHERM VWL	Equipo autónomo VWZ MEH 61 (interfaz integrado)	multiMATIC	Set Referencia	Precio EUR
	55	0010019758	0020143590	Inalámbrico Cableado	0020275141 0010017144	5.930 5.860
	85	0010019759	0020143590	Inalámbrico Cableado	0020275142 0010017145	6.440 6.370
	115	0010011972	0020143590	Inalámbrico Cableado	0020275143 0010017146	7.460 7.390
	155	0010014567	0020143590	Inalámbrico Cableado	0020275144 0010017147	8.570 8.500
	155 400 V	0010014568	0020143590	Inalámbrico Cableado	0020275145 0020235178	8.970 8.900

aroTHERM básico con depósito de ACS		aroTHERM VWL	Módulo interfaz bomba de calor	multiMATIC	Depósito ACS ⁽¹⁾	Válvula 3 vías motorizada ACS	Set Referencia	Precio EUR
	55	0010019758	0020117049	Inalámbrico Cableado	VIH RW 200	0020254562	0010030598 0010030608	6.135 6.065
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 300/3 BR	0020254562	0010031461 0010031462	6.465 6.395
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0020254562	0010031463 0010031464	6.915 6.845
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0020254562	0010031465 0010031466	7.205 7.135
	85	0010019759	0020117049	Inalámbrico Cableado	VIH RW 200	0020254562	0010030599 0010030609	6.645 6.575
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 300/3 BR	0020254562	0010031467 0010031468	6.975 6.905
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0020254562	0010031469 0010031470	7.425 7.355
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0020254562	0010031471 0010031472	7.715 7.645
	115	0010011972	0020117049	Inalámbrico Cableado	VIH RW 300/3 BR	0020254562	0010030600 0010030610	7.995 7.925
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0020254562	0010031473 0010031474	8.445 8.375
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0020254562	0010031475 0010031476	8.735 8.665
	155	0010014567	0020117049	Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0020254562*	0010030601 0010030611	9.555 9.485
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0020254562	0010031477 0010031478	9.845 9.775
	155 400 V	0010014568	0020117049	Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0020254562*	0010030602 0010030612	9.955 9.885
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0020254562	0010031479 0010031480	10.245 10.175

(1) Ver detalle página 42 (acumuladores bomba de calor)

(*) Válido para sistema desacoplado. A consultar en caso de realizar un sistema directo.



Sets aroTHERM

aroTHERM autónomo con depósito de ACS		aroTHERM VWL	Equipo autónomo VWZ MEH 61 (interfaz integrado)	multiMATIC	Depósito ACS ¹	Set Referencia	Precio EUR
	55	0010019758	0020143590	Inalámbrico Cableado	VIH RW 200	0010030603 0010030613	7.000 6.930
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 300/3 BR	0010031481 0010031482	7.330 7.260
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010031483 0010031484	7.780 7.710
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0010031485 0010031486	8.070 8.000
	85	0010019759	0020143590	Inalámbrico Cableado	VIH RW 200	0010030604 0010030614	7.510 7.440
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 300/3 BR	0010031487 0010031488	7.840 7.770
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010031489 0010031490	8.290 8.220
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0010031491 0010031492	8.580 8.510
	115	0010011972	0020143590	Inalámbrico Cableado	VIH RW 300/3 BR	0010030605 0010030615	8.860 8.790
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010031493 0010031494	9.310 9.240
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0010031495 0010031496	9.600 9.530
	155	0010014567	0020143590	Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010030606 0010030616	10.420 10.350
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0010031497 0010031498	10.710 10.640
	155 400 V	0010014568	0020143590	Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010030607 0010030617	10.820 10.750
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0010031499 0010031500	11.110 11.040

(1) Ver detalle página 42 (acumuladores bomba de calor)

(*) Válido para sistema desacoplado. A consultar en caso de realizar un sistema directo.


Ampliación cascadas

aroTHERM		Componentes VWL	Módulo interfaz bomba de calor	Direccionador eBUS VR 32 para bomba de calor	Referencia	Precio EUR
Para su gestión es necesario un sistema básico del modelo de la bomba de calor correspondiente (5, 8, 11 ó 15)	55	0010019758	0020117049	0020235465	0020275146	4.755
	85	0010019759	0020117049	0020235465	0020275147	5.265
	115	0010011972	0020117049	0020235465	0020275148	6.285
	155	0010014567	0020117049	0020235465	0020275149	7.395
	155 400 V	0010014568	0020117049	0020235465	0020275150	7.795

Componentes

Tipo de sistema	Modelo	Descripción	Referencia	Precio EUR
	VWZ MEH 61	Equipo autónomo Módulo hidráulico y de control, que incorpora todos los elementos necesarios en un sistema monoenergético: · Vaso de expansión de 10 L. · Apoyo eléctrico 2-4-6 kW · Válvula diversora para ACS · Válvula de seguridad · Control aroTHERM Dimensiones AltoxAnchoxProfundo: 720x440x350 mm	Suministrado con sistema autónomo aroTHERM	
	VWZ MPS 40	Equipo integrador Módulo de inercia de 40 L. para sistemas híbridos aroTHERM. Estratificación interior para conseguir una perfecta integración de la bomba de calor con la caldera. Dimensiones AltoxAnchoxProfundo: 720x360x350 mm	0020145020	575
	VWZ MEH 60	Equipo eléctrico Resistencia eléctrica de apoyo al paso configurable a 2-4-6 kW. Dimensiones AltoxAnchoxProfundo: 500x280x250 mm	0020145030	700
	VWZ MWT 150	Equipo separador Sistema para el aislamiento de circuitos compuesto por: · Intercambiador de placas para separación circuito de agua glicolada exterior · Bomba de circulación de alta eficiencia para el circuito de calefacción · Sistema de llenado y vaciado Dimensiones AltoxAnchoxProfundo: 500x360x250 mm	0020143800	895
		Válvula de 3 vías motorizada para ACS *Conexiones rosac hembra 1" *8.1 KVs	0020254562	90

Otros accesorios

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	0020250226	90
	Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración-silent block)	0020252091	40
	Soporte espaciador de nieve. Altura 40 cm.	0020173403	375

aroTHERM uniTOWER



1.880 x 599 x 693 mm

Este módulo hidráulico y de control para la producción y acumulación de ACS y calefacción, incorpora todo lo necesario para un sistema todo eléctrico:

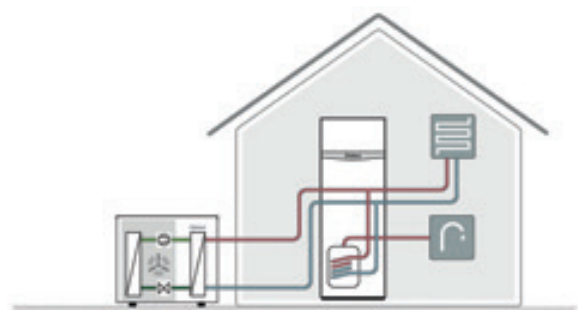
- Vaso de expansión de 15 L.
- Apoyo eléctrico regulable 2-4-6 kW
- Válvula diversora para ACS
- Llaves de purga en cada parte de los circuitos primario, calefacción y ACS
- Llaves de llenado y desagüe del sistema
- Sensores de medida de presión y T_a
- Centralita de control aroTHERM
- Compatible con la App multiMATIC VRC 700

Nueva unidad de producción de ACS y distribución de calefacción y refrigeración

uniTOWER es la respuesta de aroTHERM a la demanda de sistemas plug and play en viviendas. Con un diseño atractivo y moderno, integra en un único armario todos los componentes necesarios para la producción del agua caliente sanitaria y la gestión y programación de los servicios de calefacción y refrigeración de la vivienda. Por su calidad de fabricación y su cuidado acabado, se integra fácilmente en cualquier espacio de la vivienda. Vaillant soluciona de este modo los inconvenientes provocados por la necesidad de instalar un depósito acumulador, al facilitar su integración en el mobiliario de la vivienda y hacer más sencillo y rápido su montaje.

Unidad interior	Unidad	VIH QW 190/1 E
Volumen ACS	L	190
Capacidad apoyo eléctrico	kW	2-4-6
Dimensiones: Alto / Largo / Profundo	mm	1.880 / 599 / 693
Peso neto	kg	170

Tipo de sistema	aroTHERM	uniTOWER	Eficiencia Energét. Calef.	ACS	multiMATIC	Set Referencia	Precio EUR
uniTOWER Compacto	VWL 55	VIH QW 190/1 E	A++	A/XL	Inalámbrico Cableado	0020275151 0020237371	7.210 7.140
	VWL 85		A++	A/XL	Inalámbrico Cableado	0020275152 0020237372	7.720 7.650
	VWL 115		A+	A/XL	Inalámbrico Cableado	0020275153 0020237373	8.740 8.670
	VWL 155		A++	A/XL	Inalámbrico Cableado	0020275154 0020237374	9.850 9.780
	VWL 155 400V		A++	A/XL	Inalámbrico Cableado	0020275155 0020237375	10.250 10.180



Accesorios uniTOWER

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Depósito inercia Depósito de inercia de 18 litros. Integrable en uniTOWER.	0020269273	340
	Kit 1 circuito Colector para dos circuitos con aguja hidráulica, 1 bomba de alta eficiencia, tuberías de conexionado, juntas y sondas para 1 circuito. Integrable en uniTOWER	0020170507	550
	Kit extensión 1 circuito con mezcla Ext. kit 1 circuito para zona adicional a distinta temp.: bomba de alta efec., válv. mezcladora y antirretorno, conex. y juntas. Integrable en uniTOWER	0020170508 ¹	295
	Kit extensión 1 circuito sin mezcla Ext. kit 1 circuito para zona adicional a misma temp.: bomba de alta efec., válv. antirretorno, conex. y juntas. Integrable en uniTOWER	0020170509 ¹	195
	Kit instalación 10 bar y llenado Válvulas de servicio, válvula de seguridad de 3bar y 10bar para ACS, manómetro, bandeja de condensados y llenado automático	0020221263	265
	Kit instalación flexible 10 bar Válvulas de servicio, válvula de seguridad de 3bar y 10bar para ACS, manómetro, bandeja de condensados y tubos flexibles de conexión	0020221267	375
	Set rec. ACS s/bomba Tubería para recirculación de ACS Integrable en uniTOWER	0020170502	70
	Set rec. ACS c/bomba Tubería y bomba de recirculación para el ACS. Integrable en uniTOWER	0020170503	225
	Vaso de expansión ACS Vaso de expansión (8 litros) para ACS. Integrable en uniTOWER	0020170500	155
	Vaso de expansión kit intercambiador Vaso de expansión (2 litros) para el circuito primario cuando se instale un Kit intercambiador. Integrable en uniTOWER	0020218627	60
	Kit intercambiador uniTOWER 5 y 8 kW Para separación de circuitos. Necesario en el caso de utilizar anticongelante en el lado de la bomba de calor. Compatible con aroTHERM VWL 55/2 y VWL 85/2	0020217418 ²	590
	Kit intercambiador uniTOWER 11 y 15 kW Para separación de circuitos. Necesario en el caso de utilizar anticongelante en el lado de la bomba de calor. Compatible con aroTHERM VWL 115/2 y VWL 155/2	0020220369 ²	685

(1) Necesario Kit de instalación 1 circuito Ref. 00 2017 0507

(2) Obligatorio instalar un vaso de expansión en caso de utilizar anticongelante en el lado de la bomba de calor, y para garantizar el correcto funcionamiento de la misma.
Ref. 00 2021 8627 (vaso de expansión kit intercambiador) integrable en uniTOWER



Bombas de calor aire-agua compactas aerotermia

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Ánodo uniTOWER	0020170505	130
	Set adaptador de conexión con kit multizona	0020269275	30
	Kit de conexión sobre pared uniTOWER Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador	0020250219	350
	Kit de conexión de paso por pared uniTOWER Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador	0020250220	255
	Kit de conexión sobre pared uniTOWER con llenado Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador	0020250221	410
	Kit de conexión de paso por pared uniTOWER con llenado Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador	0020250222	300

aroTHERM split

R410A



aroTHERM Split bomba de calor aire-agua, uniTOWER torre hidráulica



aroTHERM Split bomba de calor aire-agua, módulo hidráulico montado en la pared, control multiMATIC, uniSTOR depósito para ACS

uniTOWER split

La torre hidráulica uniTOWER de tamaño similar a una nevera ofrece grandes ventajas:

- Ahorro de espacio. Solución compacta con componentes hidráulicos integrables.
- Confort en ACS para 4 personas gracias al depósito de 190 litros.

¿Necesitas más ACS?

Tan simple como combinar el módulo hidráulico de montaje en pared con el depósito de ACS uniSTOR:

- Capacidad hasta 500 litros
- Respuesta a varias necesidades de ACS simultáneamente
- Máximo confort para 6 personas
- Posibilidad de integrar sistema solar

Rápida instalación y flexibilidad

- aroTHERM Split se instala fácilmente en un solo día y sin necesidad de hacer agujeros.
- Se puede ubicar en el jardín contra una pared de la vivienda o en el tejado. Sólo necesitas los accesorios adecuados para cada situación
- Increíblemente silencioso. No oírás nada gracias a su sistema SoundSafeSystem
- Adecuado para viviendas adosadas

Energía inagotable. Tecnología de futuro.

aroTHERM split es un sistema renovable muy eficiente ya que aprovecha la energía del calor del aire.

Para tu confort y presupuesto

Consigue grandes ahorros con nuestra amplia gama de confort duradero aroTHERM Split de 6, 8, 10, 12 y 15 kW.

Versatilidad de combinaciones

Se compone de dos elementos: la bomba de calor situada en el exterior de la vivienda y una unidad interior (uniTOWER split o módulo hidráulico). Elige la opción que más se ajuste a tus necesidades de demanda de ACS.



aroTHERM VWL AS

Solución flexible y fácil de instalar



Disponibilidad a consultar

Bomba de calor aire-agua aroTHERM con tecnología split

La nueva bomba de calor aroTHERM split consta de dos unidades conectadas por tuberías de refrigerante. La unidad exterior alberga el evaporador, el compresor y la válvula de expansión. La unidad interior contiene el condensador así como todos los componentes hidráulicos además de la bomba, el vaso de expansión, los sensores, la resistencia eléctrica de apoyo y de forma opcional el vaso de expansión del ACS y la bomba de recirculación.

Facilidad de instalación

Se suministra calor al circuito de calefacción y ACS de la vivienda con tuberías de menor diámetro y por lo tanto, es fácil de instalar. Además, no hay necesidad de protección contra heladas porque el refrigerante en el exterior no puede congelarse, incluso si el sistema está fuera de uso durante mucho tiempo.

El montaje de una bomba de calor aire/agua split requiere un instalador especializado. Las dos unidades de la bomba de calor aire/agua split se puede instalar en una distancia máxima de hasta 25 metros.

Funcionamiento silencioso

El nivel de ruido del aroTHERM VWL AS es de 53 dB(A), y sólo 39 dB(A) a una distancia de tres metros del edificio. En modo silencio, queda incluso por debajo de 35 dB (A). Con un lugar de instalación bien elegido, por lo tanto, no hay ningún problema para instalar el aroTHERM VWL AS incluso en zonas de alta densidad de población. La unidad interior también funciona muy silenciosamente porque todos los sistemas mecánicos están alojados en la unidad exterior.

Una combinación perfecta del sistema: el sistema hidráulico uniTOWER

La nueva y compacta torre hidráulica uniTOWER VWL IS contiene un acumulador de agua caliente de 190 litros, así como todos los componentes hidráulicos necesarios, es ideal para las nuevas viviendas unifamiliares.

Ejemplo de aplicación de una casa unifamiliar de nueva construcción

Edificio de dos plantas sin sótano, superficie habitable de 140 m²

- aroTHERM VWL AS aire agua, bomba de calor para calefacción, refrigeración y agua caliente con una potencia de 5 kW
- Torre hidráulica uniTOWER VWL IS premontada con acumulador de agua caliente de 190 l para cuatro personas
- Controlador de sistema multiMATIC 700 y mando a distancia VR 91 en la primera planta
- Distribución de calor a través de dos circuitos de calefacción con suelo radiante y radiadores
- Instalación de la unidad exterior aroTHERM VWL AS en la parte trasera del edificio
- Distancia entre unidades exteriores e interiores de hasta 15 m
- El espacio ocupado por el uniTOWER VWL IS y el colector de calefacción es muy reducido, 600 x 700 mm

aroTHERM split

aroTHERM split básico		aroTHERM split VWL... /5 AS	Módulo hidráulico (interfaz integrado) VWL... 7/5 IS	multiMATIC	Set Referencia	Precio EUR
	6	0010021617	0010023502	Inalámbrico Cableado	0010030523 0010030530	4.705 4.635
	8	0010021618	0010023502	Inalámbrico Cableado	0010030524 0010030531	5.260 5.190
	10	0010021619	0010023504	Inalámbrico Cableado	0010030525 0010030532	6.165 6.095
	12	0010021620	0010023525	Inalámbrico Cableado	0010030526 0010030533	6.625 6.555
	12 400 V	0010021621	0010023525	Inalámbrico Cableado	0010030527 0010030534	6.880 6.810
	15	0010021622	0010023525	Inalámbrico Cableado	0010030528 0010030535	7.135 7.065
	15 400 V	0010021623	0010023525	Inalámbrico Cableado	0010030529 0010030536	7.440 7.370

aroTHERM split básico con depósito de ACS		aroTHERM split VWL... /5 AS	Módulo hidráulico (interfaz integrado) VWL... 7/5 IS	multiMATIC	Depósito ACS¹	Set Referencia	Precio EUR
	6	0010021617	0010023502	Inalámbrico Cableado	VIH RW 200	0010030558 0010030565	5.775 5.705
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 300/3 BR	0010031501 0010031502	6.105 6.035
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010031503 0010031504	6.555 6.485
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0010031505 0010031506	6.845 6.775
	8	0010021618	0010023502	Inalámbrico Cableado	VIH RW 200	0010030559 0010030566	6.330 6.260
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 300/3 BR	0010031507 0010031508	6.660 6.590
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010031509 0010031510	7.110 7.040
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0010031511 0010031512	7.400 7.330
	10	0010021619	0010023504	Inalámbrico Cableado	VIH RW 300/3 BR	0010030560 0010030567	7.565 7.495
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010031513 0010031514	8.015 7.945
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0010031515 0010031516	8.305 8.235
	12	0010021620	0010023525	Inalámbrico Cableado	VIH RW 300/3 BR	0010030561 0010030568	8.025 7.955
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010031517 0010031518	8.475 8.405
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0010031519 0010031520	8.765 8.695
	12 400 V	0010021621	0010023525	Inalámbrico Cableado	VIH RW 300/3 BR	0010030562 0010030569	8.280 8.210
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010031521 0010031522	8.730 8.660
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0010031523 0010031524	9.020 8.950
	15	0010021622	0010023525	Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010030563 0010030570	8.985 8.915
				Inalámbrico Cableado	VIH RW 500/3 BR	0010031525 0010031526	9.275 9.205
	15 400 V	0010021623	0010023525	Inalámbrico Cableado	VIH RW 400/3 BR	0010030564 0010030571	9.290 9.220
Inalámbrico Cableado				VIH RW 500/3 BR	0010031527 0010031528	9.580 9.510	

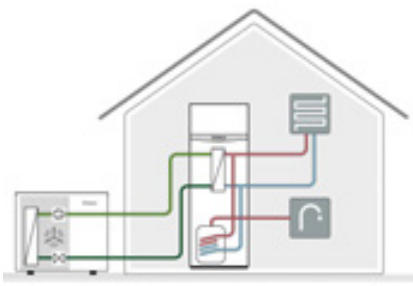
(1) Ver detalle página 42 (acumuladores bomba de calor)




Ampliación cascadas

		aroTHERM split VWL... /5 AS	Módulo hidráulico (interfaz integrado) VWL... 7/5 IS	Direccionador eBUS VR 32 para bomba de calor	Referencia	Precio EUR
Para su gestión es necesario un sistema básico del modelo de la bomba de calor correspondiente (6, 8, 10, 12 ó 15)	6	0010021617	0010023502	0020235465	0010030551	4.485
	8	0010021618	0010023502	0020235465	0010030552	5.040
	10	0010021619	0010023504	0020235465	0010030553	5.945
	12	0010021620	0010023525	0020235465	0010030554	6.405
	12 400 V	0010021621	0010023525	0020235465	0010030555	6.660
	15	0010021622	0010023525	0020235465	0010030556	6.915
	15 400 V	0010021623	0010023525	0020235465	0010030557	7.220


aroTHERM split uniTOWER

aroTHERM split uniTOWER		aroTHERM split VWL... /5 AS	Torre hidráulica (interfaz integrado) VWL... 8/5 IS	multiMATIC	Set Referencia	Precio EUR
	6	0010021617	0010022084	Inalámbrico Cableado	0010030537 0010030544	6.050 5.980
	8	0010021618	0010022084	Inalámbrico Cableado	0010030538 0010030545	6.605 6.535
	10	0010021619	0010022085	Inalámbrico Cableado	0010030539 0010030546	7.510 7.440
	12	0010021620	0010022086	Inalámbrico Cableado	0010030540 0010030547	7.970 7.900
	12 400 V	0010021621	0010022086	Inalámbrico Cableado	0010030541 0010030548	8.225 8.155
	15	0010021622	0010022086	Inalámbrico Cableado	0010030542 0010030549	8.480 8.410
	15 400 V	0010021623	0010022086	Inalámbrico Cableado	0010030543 0010030550	8.785 8.715

Accesorios uniTOWER split

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Depósito inercia Depósito de inercia de 18 litros. Integrable en uniTOWER.	0020269273	340
	Kit 1 circuito Colector para dos circuitos con aguja hidráulica, 1 bomba de alta eficiencia, tuberías de conexionado, juntas y sondas para 1 circuito. Integrable en uniTOWER	0020170507	550
	Kit extensión 1 circuito con mezcla Ext. kit 1 circuito para zona adicional a distinta temp.: bomba de alta efec., válv. mezcladora y antirretorno, conex. y juntas. Integrable en uniTOWER	0020170508 ¹	295
	Kit extensión 1 circuito sin mezcla Ext. kit 1 circuito para zona adicional a misma temp.: bomba de alta efec., válv. antirretorno, conex. y juntas. Integrable en uniTOWER	0020170509 ¹	195
	Kit instalación 10 bar y llenado Válvulas de servicio, válvula de seguridad de 3bar y 10bar para ACS, manómetro, bandeja de condensados y llenado automático	0020221263	265

uniTOWER split

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Kit instalación flexible 10 bar Válvulas de servicio, válvula de seguridad de 3bar y 10bar para ACS, manómetro, bandeja de condensados y tubos flexibles de conexión	0020221267	375
	Set rec. ACS s/bomba Tubería para recirculación de ACS Integrable en uniTOWER	0020170502	70
	Set rec. ACS c/bomba Tubería y bomba de recirculación para el ACS. Integrable en uniTOWER	0020170503	225
	Vaso de expansión ACS Vaso de expansión (8 litros) para ACS. Integrable en uniTOWER	0020170500	155
	Vaso de expansión kit intercambiador Vaso de expansión (2 litros) para el circuito primario cuando se instale un Kit intercambiador. Integrable en uniTOWER	0020218627	60
	Kit intercambiador uniTOWER 5 y 8 kW Para separación de circuitos. Necesario en el caso de utilizar anticongelante en el lado de la bomba de calor. Compatible con aroTHERM VWL 55/2 y VWL 85/2	0020217418 ²	590
	Kit intercambiador uniTOWER 11 y 15 kW Para separación de circuitos. Necesario en el caso de utilizar anticongelante en el lado de la bomba de calor. Compatible con aroTHERM VWL 115/2 y VWL 155/2	0020220369 ²	685
	Ánodo uniTOWER	0020170505	130
	Set adaptador de conexión con kit multizona	0020269275	30
	Kit de conexión sobre pared uniTOWER Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador	0020250219	350
	Kit de conexión de paso por pared uniTOWER Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador	0020250220	255
	Kit de conexión sobre pared uniTOWER con llenado Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador	0020250221	410
	Kit de conexión de paso por pared uniTOWER con llenado Incluye válvula de seguridad de 3 bar y 10 bar, manómetro, conexiones, latiguillos, aislamiento y desgasificador	0020250222	300

(1) Necesario Kit de instalación 1 circuito Ref. 00 2017 0507

(2) Obligatorio instalar un vaso de expansión en caso de utilizar anticongelante en el lado de la bomba de calor, y para garantizar el correcto funcionamiento de la misma.
Ref. 00 2021 8627 (vaso de expansión kit intercambiador) integrable en uniTOWER



Características técnicas

Bombas de calor aire-agua split

Modelo		aroTHERM split 6	aroTHERM split 8	aroTHERM split 10	aroTHERM split 12		aroTHERM split 15		
aroTHERM split - unidad exterior		VWL 35/5 AS 230 V 0010021617	VWL 55/5 AS 230 V 0010021618	VWL 75/5 AS 230 V 0010021619	VWL 105/5 AS 230 V 0010021620	VWL 105/5 AS 400 V 0010021621	VWL 125/5 AS 230 V 0010021622	VWL 125/5 AS 400 V 0010021623	
uniTOWER split - unidad interior		VWL 58/5 IS 0010022084		VWL 78/5 IS 0010022085	VWL 128/5 IS 0010022086				
Módulo hidráulico - unidad interior	Unidad	VWL 57/5 IS 0010023502		VWL 77/5 IS 0010023504	VWL 127/5 IS 0010023525				
Ef. energ. calef. 35°C a 55°C (A++ - G) Ef. energ. ACS para GeniaSet (A+ - F)		A++ A	A++ A	A++ A	A++ A	A++ A	A++ A	A++ A	
CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN / ACS									
Calefacción potencia alcanzable en régimen de func. continuo / Consumo / COP A7/W35 Calef. potencia nominal / Consumo / COP - A7/W35* Calef. potencia nominal / Consumo / COP A2/W35* Calef. potencia nominal / Consumo / COP A7/W35* Refrig. potencia nominal / Consumo / EER A35/W18* Presión máxima circuito de calefacción Tª máx. modo calefacción Tª máx. ACS (con resistencia de apoyo) Rango de Tª salida en refrigeración Dist. entre unidad int. /ext. (mín.-máx.) Linea de refrigerante (Ø líquido y gas) Carga de refrigerante R410A Precarga CO2 equivalente	kW kW kW kW kW Mpa (bar) °C °C °C m kg m t	5,5/1,2/4,5 3,60/1,13/3,20 2,50/0,66/3,80 5,50/1,20/4,50 4,90/1,23/4,00	8,1/2,2/3,7 4,90/1,81/2,70 3,40/0,89/3,80 7,00/1,70/4,10 4,90/1,23/4,00	9,8/3/3,3 6,70/2,48/2,70 4,60/1,21/3,80 7,90/2,00/4,10 6,30/1,66/3,80	16,1/4,3/3,7 10,30/na/na 8,30/2,13/3,90 12,60/3,00/4,30 12,80/3,76/3,40	16,1/4,3/3,7 10,30/na/na 8,30/2,13/3,90 12,60/3,00/4,30 12,80/3,76/3,40	18,6/5,9/3,1 10,30/na/na 8,30/2,24/3,70 13,90/3,40/4,10 12,80/3,76/3,40	18,6/5,9/3,1 10,30/na/na 8,30/2,24/3,70 13,90/3,40/4,10 12,80/3,76/3,40	
DATOS TÉCNICOS Unidad exterior									
Dimensiones (Alto/Ancho/Profundo) Peso Alimentación Corriente máxima del compresor Potencia sonora a A7/W55 IP	mm kg V/Ph/Hz A	765/1100/450 82 230V/50Hz 11,5 53 IP15B	765/1100/450 82 230V/50Hz 11,5 54 IP15B	965/1100/450 113 230V/50Hz 14,9 54 IP15B	1565/1100/450 191 230V/50Hz 21,3 60 IP15B	1565/1100/450 191 400V50Hz 13,5 60 IP15B	1565/1100/450 191 230V50Hz 21,3 60 IP15B	1565/1100/450 191 400V50Hz 13,5 60 IP15B	
DATOS TÉCNICOS Unidad interior uniTOWER									
Dimensiones (Alto/Ancho/Profundo) Peso Volumen del acumulador Volumen de agua resultante a 40°C Potencia sonora a A7/W55 IP	mm kg l l dB(A)	1880/595/693 158 188 242 44/43 IP108	1880/595/693 158 188 242 44/43 IP108	1880/595/693 159 188 246 44 IP108	1880/595/693 160 188 246 44 IP108	1880/595/693 160 188 246 44 IP108	1880/595/693 160 188 246 44 IP108	1880/595/693 160 188 246 44 IP108	
DATOS ELÉCTRICOS Alimentación Interruptor Corriente máxima Resistencia eléctrica. Potencia máxima			230V/50Hz as well as 400V/50Hz Tipo A o B 14,5 5,4						8,8
CONEXIONES HIDRÁULICAS Circuito calef./refrig. (ida y retorno) ACS (Ida y retorno)			G 1 G 3/4						
DATOS TÉCNICOS Unidad interior módulo hidráulico									
Dimensiones (Alto/Ancho/Profundo) Peso IP	mm kg	23 IP108	23 IP108	24 IP108	720/440/350 24 IP108		25 IP108	25 IP108	
DATOS ELÉCTRICOS Alimentación Interruptor Corriente máxima Resistencia eléctrica. Potencia máxima			230V/50Hz Tipo A o B 14,5 5,4						8,8
CONEXIONES HIDRÁULICAS Circuito calef./refrig. (ida y retorno) ACS (Ida y retorno)			G 1 G 1						

(*) Datos provisionales

NOVEDAD

Bomba de calor compacta para ACS aroSTOR





aroSTOR



100L: 525x543x1.287 mm



150L: 525x543x1.658 mm



200L: 634x634x1.458 mm



270L: 630x630x1.783 mm

FUNCIONAMIENTO MUY SILENCIOSO

Sistema renovable y ecológico

Muy eficiente basado en aerotermia que reduce las emisiones de CO₂.

Los aroSTOR utilizan refrigerante ecológico R290, actualmente unos de los gases refrigerantes más respetuosos con el medioambiente.

Ahorro

Los excelentes coeficientes de rendimiento estacional aseguran el funcionamiento óptimo y el ahorro económico frente a otros sistemas convencionales para producción de ACS.

Instalación sencilla y rápida

Colgar, conectar y listo. No hay que manipular refrigerante en ningún momento.

Control avanzado

Ofrece compatibilidad con energía solar fotovoltaica y es totalmente compatible con sistema fotovoltaico auroPOWER de Vaillant además de estar preparado para trabajar con red eléctrica inteligente.

Seguro

Protecciones automáticas contra legionella, heladas y corrosiones. Temperatura máxima hasta 70°C apto para los requisitos más estrictos de protección contra la legionella en el sector terciario.

Silencioso

El cuidadoso aislamiento acústico y el sistema de reducción de vibraciones presentan resultados realmente buenos, mejores que el estándar del mercado.

Máximo confort

En modo Turbo la recuperación del ACS es rápida. La función programación semanal ayuda a ajustar el funcionamiento a los hábitos de los usuarios ofreciendo además un ahorro económico extra.

aroSTOR

Instalación mural

Los modelos murales además ofrecen:

Accesorios: Soporte de pared para una fácil y rápida reposición de equipos antiguos, obsoletos y trípode para instalación sobre suelo para casos dónde la pared no esté preparada para soportar el equipo.

Sistema de ventilación novedoso: Los modelos de 100 y 150 litros de capacidad disponen un sistema de ventilación único, concéntrico que ofrece numerosas ventajas.



Modelo	VWL B 100	VWL B 150
Capacidad nominal del depósito	100 L	150 L
Alimentación eléctrica	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Material del depósito	Acero vitrificado	Acero vitrificado
Aislamiento térmico	50 mm poliuretano inyectado	50 mm poliuretano inyectado
Protección contra la corrosión	Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio
Tipo de refrigerante y carga	R290 (100g)	R290 (100g)
Presión máxima	6 bar	6 bar
Condiciones de trabajo	-7 °C <= Temp. Aire <= 35 °C	-7 °C <= Temp. Aire <= 35 °C
Máxima temperatura (BC/resistencia)	55 °C / 70 °C	55 °C / 70 °C
Dimensiones (Ancho/Profundo/Alto)	525/543/1.287	525/543/1.658
Diámetro de conexión de ventilación	80/125 mm	80/125 mm
Distancia máxima de ventilación concéntrica	5 m	5 m
Distancia máxima de ventilación sólo salida	10 m	10 m
Potencia sonora (EN 12102)	43 dB(A)	43 dB(A)
Potencia de la resistencia eléctrica	1.200 W	1.200 W
Consumo eléctrico máximo	1.600 W	1.600 W
Etiqueta ErP (rango A+ - F)	A+	A+
Perfil de ACS	M	M
SCOP _{DHW} (A14/W55)	2,59	2,66
SCOP _{DHW} (A7/W55)	2,38	2,504
Referencia	0010026813	0010026814
Precio	1.630	1.940

Rendimiento según ensayo acorde a EN16147:2017



aroSTOR

Instalación sobre suelo

Los modelos de suelo además ofrecen:

Depósito en acero inoxidable con 5 años de garantía: entre las numerosas ventajas se encuentran el ligero peso, y la protección contra la corrosión. No precisan ánodo de ningún tipo.

Sistema de ventilación estándar: el sistema de ventilación de los modelos de 200 y 270 litros de capacidad es el habitual doble flujo de líneas separadas con conexiones de diámetro 160 mm.



Modelo	VWL B 200	VWL B 270
Capacidad nominal del depósito	200 L	270 L
Alimentación eléctrica	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Material del depósito	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Aislamiento térmico	50 mm poliuretano inyectado	50 mm poliuretano inyectado
Protección contra la corrosión	No precisa ánodo	No precisa ánodo
Tipo de refrigerante y carga	R290 (150g)	R290 (150g)
Presión máxima	6 bar	6 bar
Condiciones de trabajo	-7 °C <= Temp. Aire <= 35 °C	-7 °C <= Temp. Aire <= 35 °C
Máxima temperatura (BC/resistencia)	60 °C / 70 °C	60 °C / 70 °C
Dimensiones (Ancho/Profundo/Alto)	634/634/1.458	634/634/1.783
Diámetro conexión de ventilación	160 mm	160 mm
Distancia máxima de ventilación (Ø 160 mm flexible)	10 m	10 m
Distancia máxima de ventilación (Ø 160 mm rígido)	20 m	20 m
Potencia sonora (EN 12102)	48 dB(A)	48 dB(A)
Potencia de la resistencia eléctrica	1.200 W	1.200 W
Consumo eléctrico máximo	1.900 W	1.900 W
Etiqueta ErP (rango A+ - F)	A+	A+
Perfil de ACS	L	L
SCOP _{DHW} (A14/W55)	3,54	3,53
SCOP _{DHW} (A7/W55)	3,18	3,10
Referencia	0010026816	0010026817
Precio	2.140	2.340

Rendimiento según ensayo acorde a EN16147:2017

Accesorios

aroSTOR tipo mural: 100 y 150 litros

OPCIONAL

Solución única y novedosa para la toma y expulsión del aire

Un único accesorio altamente flexible permite realizar numerosas configuraciones, facilita la instalación y ofrece una estética óptima:

- Concéntrica de 80/120 mm
- Doble flujo 80-125 mm
- Conducción vertical
- Conducción horizontal (codo incluido)
- **Cuerpo aislado para evitar posible condensación interior**
- **Menos obra: un único agujero en la pared para la ventilación**
- Accesorios de extensión disponibles.



	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Kit ventilación (80/125)	0020286925	120
	Ext. ventilación (80/125) 1 m	0020286926	65
	Ext. ventilación (80/125) 2 m	0020286931	100
	Codo ventilación 45° (80/125)	0020286930	40
	Soporte instalación mural (2 unidades)	0020286927	30
	Trípode instalación sobre suelo	0020286928	60



multiMATIC 700

Un único control para todos los productos Vaillant

multiMATIC 700 es el control que sirve para regular todos los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y ACS de Vaillant. Facilita el uso y reduce la curva de aprendizaje ya que solo hay que conocer un único control para regular diferentes sistemas.

- Máxima eficiencia: desarrollado para maximizar la eficiencia de todos nuestros productos
- Flexibilidad: un único control para regular todos los sistemas
- Fácil de configurar: mediante un asistente de instalación
- Gestión de zonas: mediante módulos de extensión de circuitos permite gestionar hasta 9 circuitos de una manera sencilla
- Conectividad: con módulo de conexión VR920 gestión mediante la App multiMATIC

Cableado

	Modelo	Características	Referencia	Precio EUR
	multiMATIC 700 VRC 700	· Display digital gran tamaño con programación diario-semanal · Control de temperatura ambiente 1 circuito de calefacción · Ampliación a más circuitos de calefacción (hasta 9), generadores en cascada (hasta 7-ACS/calefacción/refrigeración), gestión solar y ventilación con módulos de ampliación adicionales (VR 70 y VR 71) y termostatos para el resto de zonas (VR 91). Funciones útiles para el usuario · Montaje en pared o integrado en la caldera (según modelo) · App multiMATIC (requiere VR920) para gestionar instalación con smartphone o tablet	0020171318	Incluido en set
	VR 91	· Termostato control de zona para ampliación de circuitos (cableado) · Dispone de sensor de temperatura ambiente y sensor de humedad. · En combinación sólo con multiMATIC 700 cableado	0020171335	130

Inalámbrico

	Modelo	Características	Referencia	Precio EUR
	multiMATIC 700f VRC 700f	· Display digital gran tamaño con programación diario-semanal · Control de temperatura ambiente 1 circuito de calefacción · Ampliación a más circuitos de calefacción (hasta 3), generadores en cascada (hasta 7-ACS/calefacción), gestión solar y ventilación con módulos de ampliación adicionales (VR 70 y VR 71) y termostatos para el resto de zonas (VR 91f) · Funciones útiles para el usuario · Montaje en pared o sobre cualquier superficie plana · App multiMATIC (requiere VR920)	0020231560	Incluido en set
	VR 91f	· Termostato control de zona para ampliación de circuitos (inalámbrico) · Dispone de sensor de temperatura ambiente y sensor de humedad. · En combinación sólo con multiMATIC 700f inalámbrico	0020231567	165

Conectividad

con multiMATIC y VR 920

	Modelo	Características	Referencia	Precio EUR
	multiMATIC VRC 700 APP	Gestión de la instalación mediante app multiMATIC en smartphone o tablet gracias al módulo de conectividad VR920 (Con control multiMATIC 700) · Intuitivo y fácil de usar · Gestión de temperaturas de todas las zonas · Programaciones horarias · Consumos energéticos · Servicio remoto	VRC 700	Gratis Descargar desde app store
	VR 920	Módulo de conexión a Internet con WiFi integrado / LAN y nuevas características adicionales para gestión mediante App multiMATIC. Posib. gestión mediante profiDIALOG para el Servicio Técnico Oficial.	0020252924	175

(*) Sólo para equipos GreenIQ.

Accesorios

multiMATIC 700

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	VR 70 Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos de mezcla / 2 zonas y otras funcionalidades Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	230
	VR 71 Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos de mezcla / 3 zonas y otras funcionalidades Se suministran 4 sondas VR 10	0020184847 ¹	300
	VR 32/3 direccionador eBus para caldera Cascada de calderas: uno por caldera excluyendo la 1a Hibridación con bomba de calor: necesario sólo en caldera	0020139895	100
	VR 32/3 Direccionador eBus para bomba de calor Cascada de bombas de calor: uno por bomba de calor excluyendo la 1a Hibridación con bomba de calor: la caldera de apoyo requiere VR 32/3 0020139895	0020235465	100
	VR 10 Sonda de temperatura para acumulador o circuito de calefacción	306787	20
	VR 11 Sonda de temperatura para captadores solares	306788	20

(1) Con multiMATIC 700 versión cableada (00 2017 1318), posibilidad de gestionar hasta 9 circuitos de mezcla / 9 zonas combinando 1 VR71 (obligatorio) y hasta 3 VR70.

Grupos de bombeo instalaciones domésticas

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Grupo de bombeo con mezcladora 1", DN25 · Bomba de alta eficiencia · Termómetros en la ida y en el retorno · Llaves de corte (con antirretorno en la ida (rojo) y sin antirretorno en el retorno (azul)) · Bypass · Aislamiento · Válvula mezcladora Dimensiones (alt. x ancho x prof.): 355 x 250 x 200 mm	0020191788	785
	Grupo de bombeo sin mezcladora 1", DN25 · Bomba de alta eficiencia · Termómetros en la ida y en el retorno · Llaves de corte (con antirretorno en la ida (rojo) y sin antirretorno en el retorno (azul)) · Bypass · Aislamiento Dimensiones (alt. x ancho x prof.): 355 x 250 x 200 mm	0020191817	645

Colectores

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Colector para 2 grupos de bombeo	307556	255
	Colector para 3 grupos de bombeo	307597	300

uniSTOR/auroSTOR

Depósitos monovalentes y bivalentes de ACS para aplicación con bomba de calor

Monovalentes para instalaciones sólo con bombas de calor y bivalentes para bomba de calor y energía solar térmica. De instalación sobre suelo, con cuba de acero vitrificado y 10 bar de presión máxima de servicio. Los modelos MR, con clasificación energética Clase A, representan los modelos de máximas prestaciones de Vaillant.



Interacumuladores monovalentes

Clase eficiencia energética ACS Rango A+ - F

	Características	Clase Eficiencia energética	Superficie de intercambio (m²)	Diámetro ext. /altura (mm)	Referencia	Precio EUR
	VIH RW 200 - (200 litros) · Ánodo de Magnesio incorporado · Volumen 200 litros	C	1,81	600/1.340	0020214407	1.070
	VIH RW 300/3 MR · Aislamiento desm. con cámara al vacío · Volumen 281 litros · Pérdidas stand-by 1,05 kW/24h	A	3,1	690/1.929	0010023355	2.170
	VIH RW 300/3 BR · Volumen 281 litros · Pérdidas stand-by 1,40 kW/24h	B	3,1	650/1.804	0010023356	1.400
	VIH RW 400/3 BR · Volumen 375 litros · Pérdidas stand-by 1,54 kW/24h	B	4,4	790/1.502	0010023357	1.850
	VIH RW 500/3 MR · Aislamiento desm. con cámara al vacío · Volumen 460 litros · Pérdidas stand-by 1,05 kW/24h	A	5,9	850/1.933	0010023358	3.100
	VIH RW 500/3 BR · Volumen 460 litros · Pérdidas stand-by 1,84 kW/24h	B	5,9	790/1.802	0010023359	2.140

Interacumuladores bivalentes

	Características	Clase Eficiencia energética	Superficie de intercambio (m²)	Diámetro ext. /altura (mm)	Referencia	Precio EUR
	VIH SW 500/3 MR · Aislamiento desmontable con cámara al vacío · Volumen 456 litros · Pérdidas stand-by 1,38 kW/24h	A	4,4/2,1	850/1.933	0010023360	3.720
	VIH SW 500/3 BR · Volumen 456 litros · Pérdidas stand-by 1,85 kW/24h	B	4,4/2,1	790/1.802	0010023361	2.605

Accesorios

uniSTOR y auroSTOR

Descripción	VIH RW 200	VIH RW/SW 300-500	Referencia	Precio EUR
Termómetro	•	•	0010003776	60
Grupo de seguridad 6 bar	•		000660	85
Grupo de seguridad 6 bar con reduct. de presión	•		000661	120
Grupo de seguridad 10 bar		•	305827	110
Cable extensión sensor de temperatura (5m)		•	306269	15
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW (3ph)		•	0020230734	405
Resistencia de apoyo fotov. 0,5-3,5 kW (230V) con gestor de energía		•	0020230738	1.595

Depósitos de inercia

Características	V (l)	Diámetro exterior / Altura (mm)	Pmáx (bar)	Tmáx (°C)	Referencia	Precio EUR
VWZ MPS 30	30	380 / 545	6	100	0010026717	525
VPS R 100/1 M	100	550 / 932	3	95	0020249971	615
VPS R 200/1 B	200	600 / 1.202	3	95	0020249972	680
VI 300	370	620 / 1.725	6	100	0010009456	940

allSTOR



El sistema de acumulación allSTOR es el corazón de un sistema de calefacción eficiente y de bajo consumo energético, reduce la necesidad de energía primaria y los gastos de explotación del sistema. El sistema allSTOR consta de los siguientes componentes libremente combinables:

Depósito VPS /3

Los depósitos multifunción VPS 300/3... a 2000/3 son el núcleo del sistema de inercia allSTOR. Estos depósitos tienen unas conducciones especiales en el interior para garantizar la estratificación de la temperatura, un aislamiento térmico hasta 200 mm de espesor de lana sintética firmemente aplicado que minimiza la pérdida de calor y permite temperaturas de hasta 95 °C en el acumulador. El depósito está disponible en dos versiones: exclusive y plus.

Módulo de ACS aguaFLOW exclusive

El módulo de producción de ACS aguaFLOW VPM.../2 W exclusive está concebido para el calentamiento de agua de consumo sanitario. En función de las necesidades, proporciona agua caliente según el principio de flujo continuo transfiriendo el calor del depósito de inercia VPS/3 al agua de consumo de forma higiénica a través de un intercambiador de calor de placas sin contacto directo. El módulo aguaFLOW exclusive está disponible en tres niveles de potencia de producción de ACS.

Módulo de carga solar auroFLOW exclusive


La estación de carga solar auroFLOW exclusive VPM.../2 S se utiliza para conectar una instalación solar al sistema multienergía allSTOR. La estación de carga solar tiene una centralita de control integrada que controla todos los elementos de la instalación solar y permite visualizar la energía solar producida. El módulo auroFLOW exclusive está disponible en dos tamaños seleccionable en función del tamaño de la instalación solar.

Regulación

Gestión integral del sistema mediante multiMATIC 700 (cableado 0020171318 o inalámbrico 0020231560)


allSTOR exclusive

Clase eficiencia energética ACS Rango A+ - F

	Características	Clase Eficiencia energética	Modelo	Diámetro ext. / altura (mm)	Referencia	Precio EUR
	allSTOR VPS/3 exclusive · Depósito multifunción de carga por estratificación · Depósito de acero con recubrimiento protector · Aislamiento térmico lana sintética (140-200 mm) · 3 amortiguadores de caudal avanzados · Placa estratificadora intermedia · 10 tomas para conectar generadores y circuitos de calefacción · 5 tomas para la conexión de módulos hidráulicos (solar y ACS) · 8 clips para sondas de temperatura	B	VPS 300/3-7	780/1720	0010015124	1.335
			VPS 500/3-7	930/1700	0010015125	1.665
			VPS 800/3-7	1070/1832	0010015126	1.805
			VPS 1000/3-7	1070/2212	0010015127	2.110
			VPS 1500/3-7	1400/2190	0010015128	3.115
			VPS 2000/3-7	1500/2313	0010015129	3.390

(*) Los módulos VPM...W y VPMS...S se pueden montar directamente sobre el depósito (no incluidos)

allSTOR plus

	Características	Clase Eficiencia energética	Modelo	Diámetro ext. / altura (mm)	Referencia	Precio EUR
	allSTOR VPS/3 plus · Depósito estratificador de inercia · Depósito de acero con recubrimiento protector · Aislamiento térmico lana sintética (140-200 mm) · 3 amortiguadores de caudal · 10 tomas para conectar generadores y circuitos de calefacción y módulos hidráulicos externos · 8 clips para sondas de temperatura	B	VPS 300/3-5	780/1720	0010015130	1.135
			VPS 500/3-5	930/1700	0010015131	1.260
			VPS 800/3-5	1070/1832	0010015132	1.465
			VPS 1000/3-5	1070/2212	0010015133	1.840
			VPS 1500/3-5	1400/2190	0010015134	2.715
			VPS 2000/3-5	1500/2313	0010015135	2.885

(*) Los módulos VPM...W y VPMS...S se montan en pared (no incluidos)

Accesorios MSS allSTOR


	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus Para las conexiones del depósito no utilizadas VPS/3 300-500 (1 unidad) VPS/3 800-1000 (1 unidad) VPS/3 1500-2000 (1 unidad)	0010015141 0010015142 0010015143	20 25 25

auroFLOW exclusive

La estación de carga solar VPM /2 S auroFLOW exclusive garantiza el transporte del calor de la energía solar desde el campo de captadores hasta el depósito de inercia. La transferencia de calor en el sistema auroFLOW se realiza utilizando un intercambiador de placas. El módulo contiene todos los sensores necesarios (sensor de temperatura, sensor de flujo, sensor de presión), actuadores (bombas, válvula desviadora, etc.) y componentes electrónicos, así como un dispositivo de purgado, un dispositivo separador de aire y un dispositivo de seguridad, necesarios para el funcionamiento. La estación de carga solar controla el caudal requerido de manera automática (no es necesario realizar ningún ajuste) y calcula y presenta en pantalla la producción solar del sistema.



auroFLOW exclusive

	Características	Módulo	Máx. sup. captación Captador plano /tubo de vacío (m²)	Referencia	Precio EUR
	allSTOR VPS/3 exclusive · Depósito multifunción de carga por estratificación · Depósito de acero con recubrimiento protector · Aislamiento térmico lana sintética (140-200 mm) · 3 amortiguadores de caudal avanzados · Placa estratificadora intermedia · 10 tomas para conectar generadores y circuitos de calefacción · 5 tomas para la conexión de módulos hidráulicos (solar y ACS) · 8 clips para sondas de temperatura	VPM 20/2 S	20 / 14	0010015139	1.460
		VPM 60/2 S	60 / 28	0010015140	1.735

(*) Son necesarios accesorios de montaje (**) sólo allSTOR exclusive

Accesorio auroFLOW exclusive

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Consola de montaje en pared de un módulo VPM-S Para el módulo solar auroFLOW exclusive Válido para el montaje de un módulo en pared	0010019731	650

Conexión en línea auroFLOW exclusive

	Descripción	Módulos	Máx. sup. captación Captador plano /tubo de vacío (m²)	Referencia	Precio EUR
	2 módulos solares auroFLOW exclusive Compuesta por: · 2 Módulos auroFLOW VPM.../2 S · Consola de pared para montaje mural de VPM-S · Consola de ampliación para mural	2x VPM 60/2 S	120 / 56	000016605	4.625
	3 módulos solares auroFLOW exclusive Compuesta por: · 3 Módulos auroFLOW VPM.../2 S · Consola de pared para montaje mural de VPM-S · 2 Consolas de ampliación para mural	3x VPM 60/2 S	180 / 84	0010016606	6.865
	4 módulos solares auroFLOW exclusive Compuesta por: · 4 Módulos auroFLOW VPM.../2 S · Consola de pared para montaje mural de VPM-S · 3 Consolas de ampliación para mural	4x VPM 60/2 S	240 / 110	0010016607	9.105

aguaFLOW exclusive

El módulo VPM /2 W aguaFLOW exclusive genera el agua caliente en el grado justo de temperatura deseada. El agua potable pasa a través de un intercambiador de placas en el que se produce el calentamiento higiénico al paso. El agua caliente se genera cuando se demandan en el punto de extracción más de 2 l/min de agua caliente. El sensor de flujo que está integrado en la estación registra la velocidad de extracción. Inmediatamente después de la detección del punto de extracción, la bomba de circulación del circuito del depósito de inercia y el mezclador del sistema electrónico de la estación de ACS se accionan. Como consecuencia, el calor del depósito de inercia se transfiere al agua de consumo a través del intercambiador de calor de placas. Cuanta más agua caliente sale, mayor es el caudal de la bomba del depósito de inercia.



aguaFLOW exclusive

	Características	Módulo	Máx. sup. captación Captador plano /tubo de vacío (m²)	nº Máx. viviend.	Referencia	Precio EUR
	Módulo de producción de ACS · Calentamiento higiénico del agua contraflujo · Elevada potencia de producción (60, 85 ó 109 kW) · Hasta 4 unidades en cascada (170 L/min) · Función antilegionela de red circulación (opc) · Intercambiador de placas de acero inoxidable · Montaje en pared* o sobre acumulador** · Aislamiento de EPP	VPM 20/25 /2 W	20 / 25	4	0010015136	1.440
		VPM 30/35 /2 W	30 / 35	7	0010015137	1.505
		VPM 40/45 /2 W	40 / 45	11	0010015138	1.680

(*) Son necesarios accesorios de montaje (**) solo allSTOR exclusive (***) Según DIN 4708-2, 3,5 personas, 1 bañera y otros dos puntos de consumo por vivienda




Accesorios aguaFLOW exclusive

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Consola de montaje en pared de un módulo Para el módulo de ACS aguaFLOW exclusive Válido para el montaje de un módulo en pared	0010019732	560
	Conjunto de bomba de recirculación Para la instalación dentro del módulo aguaFLOW exclusive. Compuesto por: · Bomba de recirculación · Tubería de conexión · Cable de conexión de 5m para VPM W	0010015144	170
	Válvula de cascada Válvula motorizada Para la instalación de cascadas con control Vaillant	0010015146	255
	Módulo VR 38 · Módulo de alimentación del eBUS · Válido para configurar cascadas automáticas de módulos VPM /W · Sólo es necesario si no se usa el regulador auroMATIC 620/3	0020139836	55

Cascada aguaFLOW exclusive



Cascadas aguaFLOW exclusive

	Características	Módulo	Máx. sup. captación Captador plano /tubo de vacío (m²)	nº Máx. viviend.	Referencia	Precio EUR
	Cascada de 2 módulos de ACS aguaFLOW exclusive compuesta por: · 2 Módulos aguaFLOW VPM.../2 W · Consola de pared para montaje mural de VPM-W · 2 válvulas de cascada*	2x VPM 20/25 /2 W	40 / 50	9 / 7	0010016608	4.095
		2x VPM 30/35 /2 W	60 / 70	14 / 27	0010016609	4.225
		2x VPM 40/45 /2 W	80 / 90	32 / 39	0010016610	4.575
	Cascada de 3 módulos de ACS aguaFLOW exclusive compuesta por: · 3 Módulos aguaFLOW VPM.../2 W · Consola de pared para montaje mural de VPM-W · 3 válvulas de cascada*	3x VPM 30/35 /2 W	90 / 105	39 / 52	0010016612	6.370
		3x VPM 40/45 /2 W	120 / 135	52 / 70	0010016613	6.895
	Cascada de 4 módulos de ACS aguaFLOW exclusive compuesta por: · 4 Módulos aguaFLOW VPM.../2 W · Consola de pared para montaje mural de VPM-W · 4 válvulas de cascada*	4x VPM 40/45 /2 W	150 / 170	87 / 105	0010016615	9.215

Para dimensionamiento y configuración del sistema consultar la guía "PLI allISTOR VPS/3"

(*) Para funcionamiento de la cascada con regulador auroMATIC 620. Si no se dispone de auroMATIC 620 incluir un módulo VR 38 por cada grupo de módulos VPM /W.

Fancoils



aroVAIR



Amplia gama

Murales, Cassettes, Consolas y Conductos

Solución completa

Tanto para calefacción como para refrigeración

Eficiencia y sostenibilidad

- El motor inverter DC contribuye al ahorro energético y reduce los niveles sonoros
- Silenciosos y compactos

Flexibilidad de instalación

- Amplio rango de potencias para todo tipo de aplicaciones domésticas y pequeño terciario
- 3 velocidades de ventilador (alta, media y baja)
- Sin necesidad de refrigerante

Diseño elegante y robusto

- Garantiza una larga vida útil
- Fácil acceso para el mantenimiento

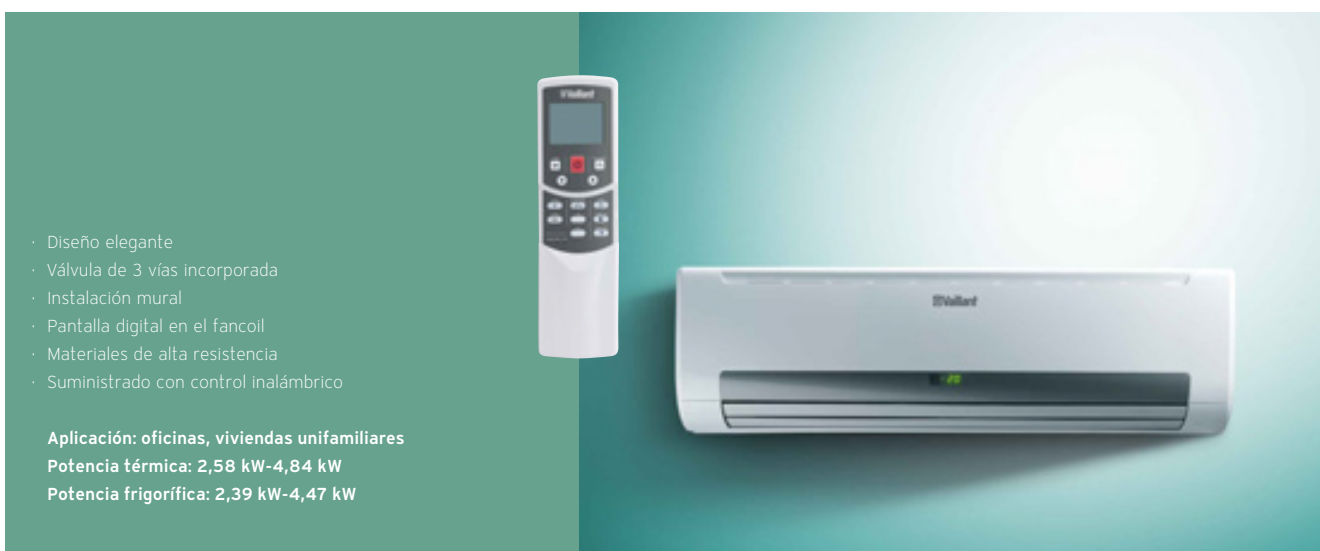
Integración de sistemas Vaillant

- Compatible con las gamas de bombas de calor y su gestión de control

Simplicidad

- Mando inalámbrico para mural y cassette de serie
- Mando por cable para consola y conducto (opcional)

Mural



- Diseño elegante
- Válvula de 3 vías incorporada
- Instalación mural
- Pantalla digital en el fancoil
- Materiales de alta resistencia
- Suministrado con control inalámbrico

Aplicación: oficinas, viviendas unifamiliares

Potencia térmica: 2,58 kW-4,84 kW

Potencia frigorífica: 2,39 kW-4,47 kW

Modelo		Velocidad	Unidad	VA 1-025 WN	VA 1-035 WN	VA 1-045 WN
Ventilación		Máx./Med./Mín.	m3/h	492 / 454 / 400	825 / 689 / 590	862 / 741 / 634
Refrigeración ¹	Capacidad	Máx./Med./Mín.	kW	2,70 / 2,59 / 2,39	3,81 / 3,30 / 2,88	4,47 / 3,98 / 3,48
	Capacidad sensible		kW	2,15	3,18	3,67
	Capacidad latente		kW	0,55	0,63	0,80
	Caudal		l/h	480	670	770
	Pérdida de presión		kPa	31,61	56,75	41,17
Calefacción ²	Capacidad	Máx./Med./Mín.	kW	2,94 / 2,80 / 2,58	4,30 / 3,65 / 3,09	4,84 / 4,23 / 3,62
	Pérdida de presión		kPa	32,66	51,86	36,82
Consumo			W	10,7	33,0	28,0
Presión sonora ³		Máx./Med./Mín.	dB(A)	32 / 30 / 27	45 / 39 / 35	38 / 34 / 30
Motor del ventilador				1 DC Motor		
Nº de ventiladores				1		
Dimensiones	AnxAlxProf.		mm	915 x 290 x 230	915 x 290 x 230	1072 x 315 x 230
Peso neto			kg	12,7	12,7	15,1
Bateria	Filas Presion de trabajo Diámetro	Máx.	MPa mm	2 1,6 Ø7		
Tubería entrada/salida de agua			Pulgada	RC3/4		
Tubería de desagüe			mm	ODØ20		
Referencia				0010022139	0010022140	0010022141
Precio			EUR	450	470	530

(1) Condiciones de refrigeración: entrada de agua a 7°C, salto a 5°C. 27°C de bulbo seco y 19°C de bulbo húmedo.

(2) Condiciones de calefacción: entrada de agua a 45°C, salto a 5°C. 20°C de bulbo seco y mismo caudal de agua que en condiciones de refrigeración.

(3) Ensayado en sala de pruebas semianecoica conforme a EN 16583

Cassette

- Ventilación 360°
- Instalación en el techo
- Suministrado con control inalámbrico

Aplicación: oficinas, tiendas, hoteles, cafeterías

Potencia térmica: 3,15 kW-6,53 kW

Potencia frigorífica: 2,76 kW-6,12 kW



Modelo	Velocidad	Unidad	VA 1-035 KN	VA 1-050 KN
Ventilación	Máx./Med./Mín.	m3/h	719 / 561 / 448	1.229 / 1.020 / 810
Refrigeración ¹	Capacidad	kW	3,96 / 3,26 / 2,76	6,12 / 5,45 / 4,60
	Capacidad sensible	kW	3,20	5,18
	Capacidad latente	kW	0,76	0,94
	Caudal	l/h	700	1.100
	Pérdida de presión	kPa	11,48	21,30
Calefacción ²	Capacidad	kW	4,63 / 3,79 / 3,15	7,53 / 6,53 / 5,43
	Pérdida de presión	kPa	9,2	30,0
Consumo		W	27,0	50,0
Presión sonora ³	Máx./Med./Mín.	dB(A)	42 / 36 / 30	44 / 40 / 34
Motor del ventilador			1 Motor DC	
Nº de ventiladores			1	
Dimensiones cuerpo	AnxAlxProf.	mm	575 x 261 x 575	840 x 230 x 840
Dimensiones panel	AnxAlxProf.	mm	647 x 50 x 647	950 x 45 x 950
Peso neto		kg	19,0	29,0
Batería	Filas Presion de trabajo Diámetro	Máx.	MPa mm	2 1,6 Ø7
Tubería entrada/salida de agua		Pulgada	G3/4	RC3/4
Tubería de desagüe		mm	ODØ25	ODØ32
Referencia			0010023059	0010023060
Precio		EUR	630	720

(1) Condiciones de refrigeración: entrada de agua a 7°C, salto a 5°C. 27°C de bulbo seco y 19°C de bulbo húmedo.

(2) Condiciones de calefacción: entrada de agua a 45°C, salto a 5°C. 20°C de bulbo seco y mismo caudal de agua que en condiciones de refrigeración.

(3) Ensayado en sala de pruebas semianecoica conforme a EN 16583

Requieren de una válvula de paso (3 ó 2 vías en función de la instalación) para su correcto funcionamiento.

Consola Techo/suelo

- Instalación sobre suelo con posición vertical o en el techo con posición horizontal
- Válvula de 3 vías disponible como accesorio

Aplicación: viviendas unifamiliares

Potencia térmica: 0,98 kW-4,66 kW

Potencia frigorífica: 0,96 kW-4,57 kW



Modelo		Velocidad	Unidad	VA 1-017 CN	VA 1-030 CN	VA 1-045 CN
Tuberías				2		
Ventilación		Máx./Med./Mín.	m3/h	267 / 201 / 153	560 / 407 / 319	678 / 492 / 383
Refrigeración ¹	Capacidad	Máx./Med./Mín.	kW	1,63 / 1,23 / 0,96	2,97 / 2,39 / 1,82	4,57 / 3,35 / 2,62
	Capacidad sensible		kW	1,15	2,28	3,24
	Capacidad latente		kW	0,48	0,69	1,33
	Caudal		l/h	280	520	810
	Pérdida de presión		kPa	7,39	19,1	25,52
Calefacción ²	Capacidad	Máx./Med./Mín.	kW	1,71 / 1,29 / 0,98	3,3 / 2,54 / 1,87	4,66 / 3,38 / 2,57
	Pérdida de presión		kPa	5,33	15,60	21,58
Consumo			W	12	26	26
Presión sonora ³		Máx./Med./Mín.	dB(A)	35 / 28 / 21	44 / 37 / 31	40 / 32 / 25
Motor del ventilador				1 Motor DC		
Nº de ventiladores				1	2	
Dimensiones	AnxAlxProf.		mm	800 x 592 x 220	1.000 x 592 x 220	1.200 x 592 x 220
Peso neto			kg	24,4	28,2	34,2
Batería	Filas	Máx.	MPa	3	2	3
	Presión de trabajo				1,6	
	Diámetro		mm		Ø9,52	
Tubería entrada/salida de agua			Pulgada	G3/4		
Tubería de desagüe			mm	ODØ16		
Referencia				0010022150	0010022151	0010022152
Precio			EUR	325	365	430

(1) Condiciones de refrigeración: entrada de agua a 7°C, salto a 5°C. 27°C de bulbo seco y 19°C de bulbo húmedo.

(2) Condiciones de calefacción: entrada de agua a 45°C, salto a 5°C. 20°C de bulbo seco y mismo caudal de agua que en condiciones de refrigeración.

(3) Ensayado en sala de pruebas semianecoica conforme a EN 16583

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	VA 1-3VW C: válvula de 3 vías con tubos de conexión para fancoil de consola CN	0020244357	180
	Termostato digital cableado Honeywell Instalación sobre pared, compatible con fancoils CN y DN; selector de temperatura, modo de funcionamiento (apagado/frío/calor) y velocidad de ventilador (baja/media/alta)	0020233271	95
	Termostato digital cableado Vaillant VA1-WC D: embutido en pared, compatible con fancoils CN y DN; selector de temperatura, modo de funcionamiento (apagado/frío/calor) y velocidad de ventilador (baja/media/alta)	0020244356	55
	Control integrable en consola CN	0020244358	55

Conducto

- Recomendado para uso comercial
- Selector de presiones disponibles: 0-12-30-50 Pa

Aplicación: espacios de instalación en techo

Potencia térmica: 1,42 kW-12,62 kW

Potencia frigorífica: 1,32 kW-10,79 kW



Modelo		Velocidad	Unidad	VA 1-020 DN	VA 1-040 DN	VA 1-060 DN	VA 1-090 DN	VA 1-110 DN
Ventilación		Máx./Med./Mín.	m3/h	411/273/205	734/564/389	1.022/760/544	1.824/1.332/906	2.134/1.581/1.083
Refrigeración ¹	Capacidad	Máx./Med./Mín.	kW	2,35/1,72/1,32	3,99/3,26/2,50	5,85/4,82/3,78	8,96/7,37/5,66	10,79/8,86/6,79
	Capacidad sensible		kW	1,75	3,10	4,49	7,33	8,84
	Capacidad latente		kW	0,60	0,89	1,36	1,63	1,95
	Caudal		l/h	430	690	1.050	1.590	1.930
	Pérdida de presión		kPa	13,6	13	31,4	24,1	26,3
Calefacción ²	Capacidad Pérdida de presión	Máx./Med./Mín.	kW kPa	2,68/1,99/1,42 12,6	4,7/3,85/2,77 13	6,62/5,38/4,00 31,7	10,74/8,55/6,35 28,3	12,62/10,15/7,47 29,4
Potencia			W	16	28	45	90	110
Presión acústica ³ 0 Pa 12 Pa 30 Pa 50 Pa		Máx./Med./Mín.	dB(A)	38,1/28,4/23,4 36,8/26,0/21,8 41,7/32,5/24,9 43,7/34,2/25,4	38,4/32,2/24,0 37,0/30,8/23,8 43,1/36,1/27,7 46,1/39,0/31,5	46,1/39,0/30,3 45,0/37,9/29,3 47,7/39,8/30,7 49,3/41,8/32,8	47,8/40,7/30,7 46,9/39,4/29,5 46,9/39,4/30,7 48,9/41,7/33,1	48,9/41,8/31,7 47,4/40,5/30,5 49,4/41,8/33,5 52,3/44,8/37,3
Motor del ventilador				1 DC Motor			2 DC Motors	
Nº de ventiladores				1	2		4	
Dimensiones	AnxAlxProf.		mm	741x241x522	941x241x522	1.161x241x522	1.566x241x522	1.856x241x522
Peso neto			kg	16,7	21,0	23,7	34,7	39,2
Bateria	Filas Presion de trabajo Diámetro	Máx.	MPa mm	3 1,6 Ø9,52				
Tubería entrada/salida de agua			Pulgada	RC3/4				
Tubería de desagüe			mm	ODØ24				
Referencia				0010022145	0010022146	0010022147	0010022148	00 0022149
Precio			EUR	345	405	450	675	710

(1) Condiciones de refrigeración: entrada de agua a 7°C, salto a 5°C. 27°C de bulbo seco y 19°C de bulbo húmedo.

(2) Condiciones de calefacción: entrada de agua a 45°C, salto a 5°C. 20°C de bulbo seco y mismo caudal de agua que en condiciones de refrigeración.

(3) Ensayado en sala de pruebas semianecoica conforme a EN 16583

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Termostato digital cableado Honeywell Instalación sobre pared, compatible con fancoils CN y DN; selector de temperatura, modo de funcionamiento (apagado/frío/calor) y velocidad de ventilador (baja/media/alta)	0020233271	95
	Termostato digital cableado Vaillant VA1-WC D: embutido en pared, compatible con fancoils CN y DN; selector de temperatura, modo de funcionamiento (apagado/frío/calor) y velocidad de ventilador (baja/media/alta)	0020244356	55

Ventilación con recuperación de calor





recoVAIR

Los sistemas de ventilación mecánica controlada con recuperación de calor recoVAIR llegan para cubrir una necesidad básica en los edificios de nueva construcción. La tipología actual de vivienda bien aislada, con ausencia de filtraciones de aire, debe incorporar sistemas de renovación de aire para cumplir con los requisitos marcados por la legislación vigente.

recoVAIR dispone de los elementos de gestión necesarios para el control de la calidad del aire, incorporando sensores de CO₂ y utilizando filtros de partículas de alta densidad.

recoVAIR incorpora la capacidad de recuperar la energía contenida en el aire de extracción, evitando la pérdida de la energía dedicada a climatizar el interior de la vivienda, al recuperar hasta un 98% del calor sensible del aire de extracción. Esto es posible gracias al intercambiador a contracorriente de alto rendimiento y al control de la unidad, que puede integrarse en el sistema gestor de toda la instalación de climatización Vaillant del edificio, ya esté compuesta por caldera o por bomba de calor, a través de la centralita multiMATIC 700.

La amplia gama recoVAIR, con equipos certificados por Passiv Haus Institut, cuenta con dos modelos de altura reducida con una capacidad de mover un caudal de 150 m³/h. Además, dos modelos murales con intercambiador estándar y caudales 260 m³/h y 360 m³/h. Para instalaciones donde se requiera recuperar el calor contenido en la humedad del aire, los modelos VAR 260 E y 360 E, incorporan intercambiador entálpico para facilitar la recuperación del calor latente.

El cuidado diseño de recoVAIR le convierte en un elemento atractivo para su ubicación en el interior de la vivienda, a lo que contribuye un muy bajo nivel sonoro y una calidad de materiales excepcional. El mantenimiento y control de los equipos se realiza con suma facilidad.

Sistema wellCONFORT

Solución de máxima eficiencia que integra geotermia o aerotermia y ventilación con recuperación de calor.



Modelo	Unidad	VAR 150/4 L (izquierda)	VAR 150/4 D (derecha)	VAR 260/4	VAR 360/4	VAR 260/4 E	VAR 360/4 E
Calificación Energética		A	A	A	A	A	A
Caudal volumétrico máximo	m ³ /h	150	150	260	360	260	360
Presión disponible a caudal máximo	Pa	130	130	180	200	180	200
Presión sonora a 1 m de distancia	LP dB(A)	44	44	47	50	44	50
Índice de Recuperación de energía	%	82	82	87	83	79	75
Dimensiones (Alto/Ancho/Prof.)	mm	249/1.412/598	249/1.412/598	885/595/631	885/595/631	885/595/631	885/595/631
Peso	kg	35,8	35,8	41	45	41,2	45,2
Diámetro interior conductos	mm	150	150	180	180	180	180
Referencia		0010016048	0010016047	0010016042	0010016041	0010016350	0010016351
Precio	EUR	2.585	2.585	2.635	2.825	2.950	3.230

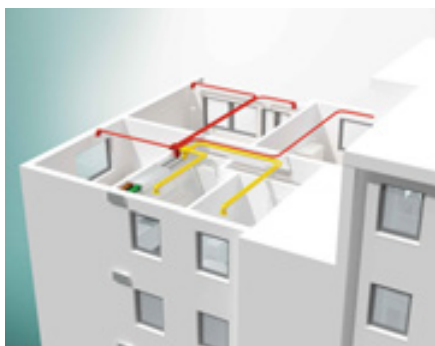
Denominación izquierda/derecha. Según se abre la puerta de la unidad quedando de frente a la persona los conductos que van al exterior se encuentran a la parte izquierda o derecha.

recoVAIR plus



Nueva gama de equipos de altura reducida, con una capacidad de mover un caudal de 150 m³/h, con un tamaño que facilita su montaje en falsos techos, con modelos para montaje hacia la izquierda y hacia la derecha. No sólo es posible su instalación en horizontal sino también en vertical, aprovechando el hueco en un armario trastero, por ejemplo.

No compatible con multiMATIC 700



Modelo	Unidad	VAR 150/4.1 L (izquierda)	VAR 150/4.1 R (derecha)
Calificación Energética		A	A
Caudal volumétrico máximo	m³/h	150	150
Presión disponible a caudal máximo	Pa	100	100
Presión sonora máxima	LP dB(A)	45	45
Índice de Recuperación de energía	%	82	82
Dimensiones (Alto/Ancho/Prof.)	mm	200 x 1.070 x 600	200 x 1.070 x 600
Peso	kg	27	27
Diámetro interior conductos	mm	150	150
Referencia		0010030438	0010030439
Precio	EUR	1.770	1.770

Denominación izquierda/derecha. Según se abre la puerta de la unidad quedando de frente a la persona los conductos que van al exterior se encuentran a la parte izquierda o derecha.

Consultar disponibilidad desde mediados de año




Accesorios para recoVAIR 150, 260 y 360

Elementos de control (no para recoVAIR 150 plus)

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Control remoto independiente VAZ 41 Control manual y modo automático de la velocidad de los ventiladores. Indicador de cambio de filtro y de mantenimiento de la unidad de ventilación.	0020171202	55
	Sensor CO2 Permite adaptar la aportación de aire a las necesidades en función de la calidad del aire. Hasta dos unidades por cada sistema, para cuya instalación se requiere de multiMATIC 700	0020184869	495
	multiMATIC 700 Display digital gran tamaño con programación diario-semanal, control de temperatura ambiente 1 circuito de calefacción. Ampliación a más circuitos de calefacción (hasta 9), generadores en cascada (hasta 7-ACS/calefacción/refrigeración), gestión solar y ventilación con módulos de ampliación adicionales (VR 70 y VR 71) y termostatos para el resto de zonas (VR 91).	0020171318	250
	multiMATIC 700f Display digital gran tamaño con programación diario-semanal, control de temperatura ambiente 1 circuito de calefacción. Ampliación a más circuitos de calefacción (hasta 3), generadores en cascada (hasta 7-ACS/calefacción), gestión solar y ventilación con módulos de ampliación adicionales (VR 70 y VR 71) y termostatos para el resto de zonas (VR 91).	0020231560	320
	VR 32	0020139895	100

Elementos de protección antiheladas (no para recoVAIR 150 plus)

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Resistencia eléctrica para precalentamiento del aire. 0,5 kW Para equipos VAR 150	0020180801	100
	Resistencia eléctrica para precalentamiento de aire de 1,0 kW Se puede integrar directamente en la unidad de ventilación doméstica de una manera rápida y sencilla. Garantiza el funcionamiento del sistema aunque la temperatura del aire exterior sea muy baja. Se puede emplear para VAR 260/4, VAR 260/4 E	0020180800	120
	Resistencia eléctrica para precalentamiento de aire de 1,5 kW Se puede integrar directamente en la unidad de ventilación doméstica de una manera rápida y sencilla. Garantiza el funcionamiento del sistema aunque la temperatura del aire exterior sea muy baja. Se puede emplear para VAR 360/4, VAR 360/4 E	0020180799	130

Sifón (no para recoVAIR 150 plus)

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Sifón estándar Para el desagüe de condensados con adaptador de conexión	0020180807	15
	Sifón auto sellante Para el desagüe de condensados con adaptador de conexión. Funcionamiento incluso aunque esté completamente seco. Especialmente apropiado para aparatos con intercambiador entálpico	0020180806	70

Intercambiador de calor entálpico (no para recoVAIR 150 plus)

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Intercambiador entálpico Con recuperación de calor y recuperación de humedad Se puede emplear para VAR 260/4, VAR 360/4 Componente suministrado de serie en los modelos VAR 260/4 E y VAR 360/4 E	0020180798	860
	Batería de frío	0020194835	1.680

Filtros (no para recoVAIR 150 plus)

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Juego de filtros G4/F7 para los equipos murales El juego contiene 1 filtro F7 y 1 filtro G4 Se puede utilizar para VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4, VAR 360/4 E	0020180809	50
	Juego de filtros G4/F9 para los equipos murales El juego contiene 1 filtro F9 y 1 filtro G4 Especial para polen y polvo fino Se puede utilizar para VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4, VAR 360/4 E	0020180873	55
	Juego de filtros G4/F7 para los equipos de techo El juego contiene 1 filtro F7 y 1 filtro G4 Se puede utilizar para VAR 150/4 R y VAR 150/4 L	0020180808	35
	Juego de filtros G4/F9 para los equipos de techo El juego contiene 1 filtro F9 y 1 filtro G4 Especial para polen y polvo fino. Se puede utilizar para VAR 150/4 R y VAR 150/4 L	0020180872	35

Accesorios para recoVAIR 150 plus

NOVEDAD

Elementos de control y filtros (consultar disponibilidad desde mediados de año)

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Control remoto de 3 velocidades	0010030453	Próx.
	Trampilla para falso techo con puerta ciega de acceso	0010030442	Próx.
	Filtro polvo ISO Coarse 65% (G4) (de serie en la unidad recoVAIR 150 plus)	0010030448	Próx.
	Filtro partículas finas ISO ePM1 60% (F7) (de serie en la unidad recoVAIR 150 plus)	0010030449	Próx.
	Accesorio de adaptación para utilizar los accesorios de distribución	Consultar	Próx.

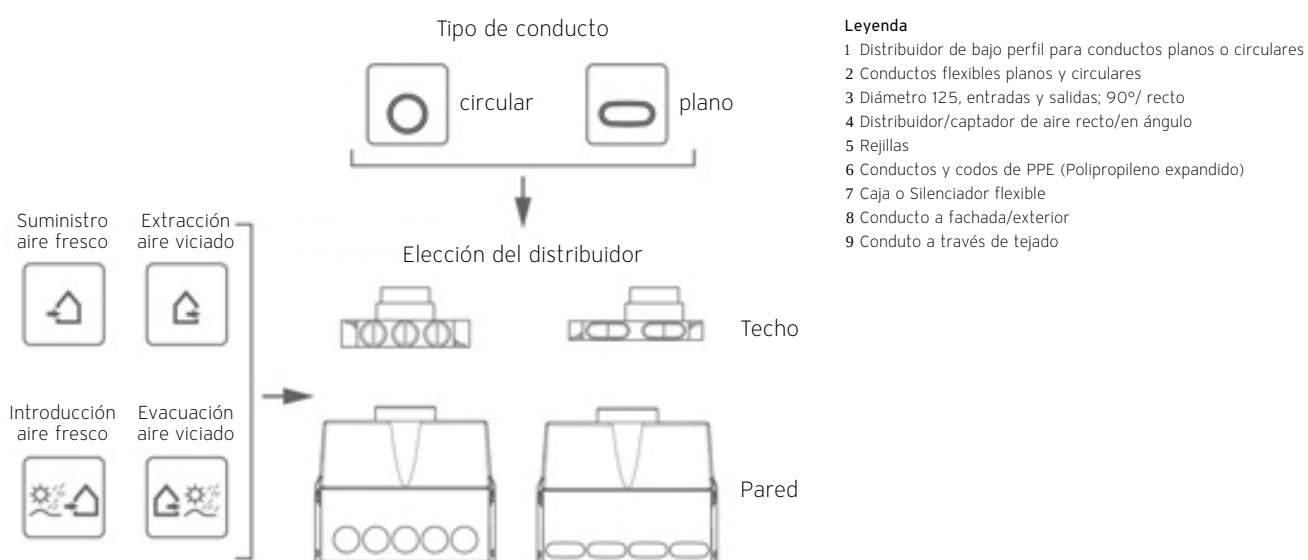
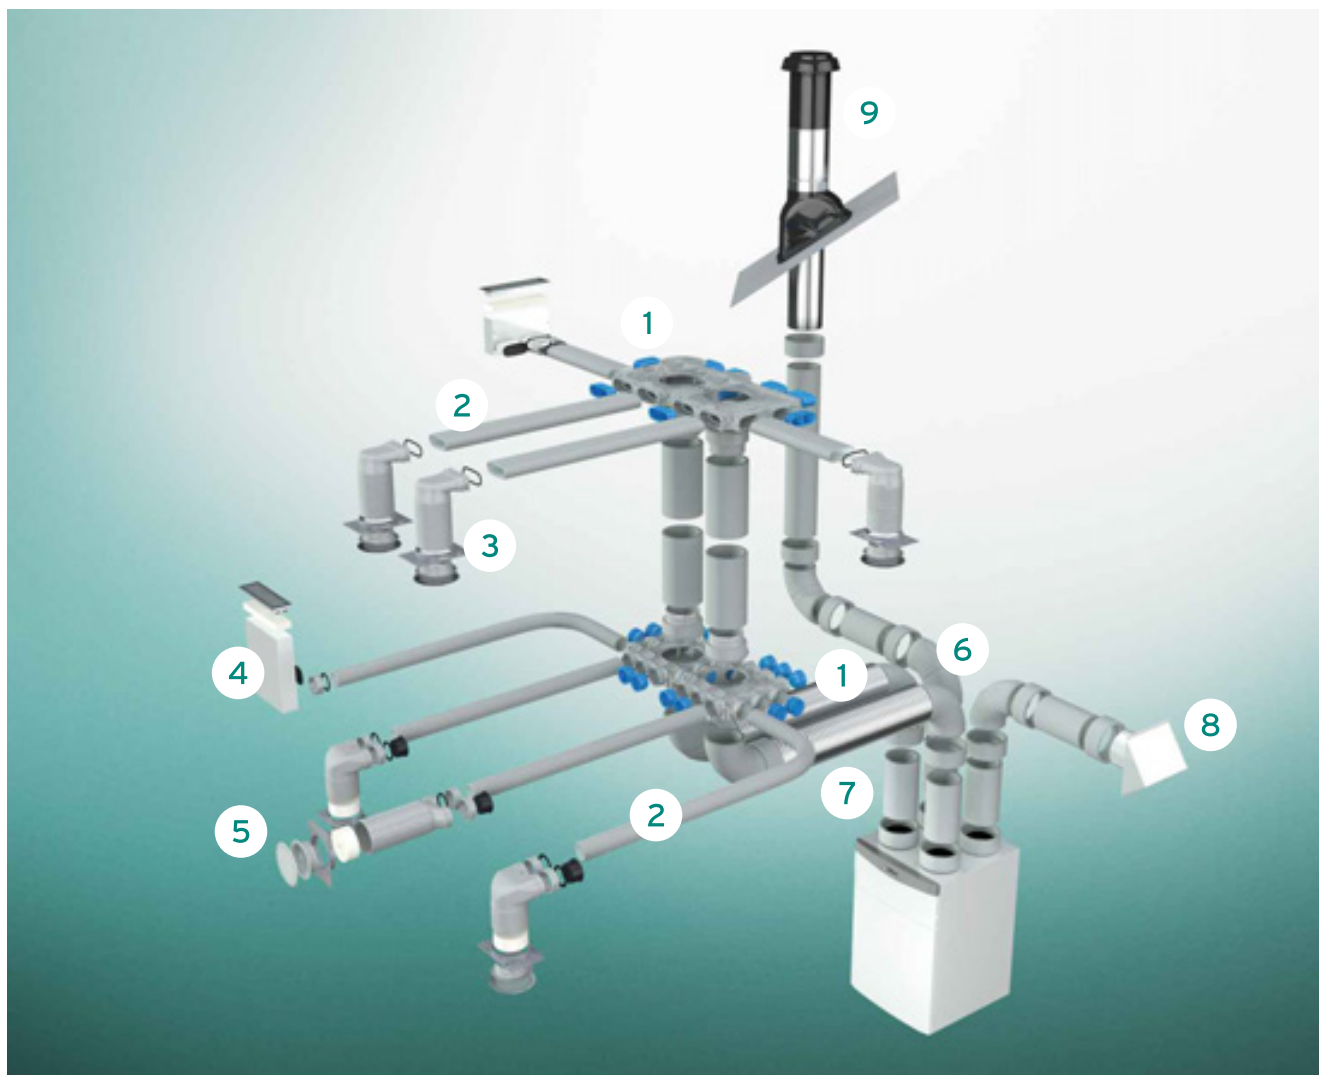
Clasificación de los filtros

Y equivalencia de normas

Norma	EN 779:2012	ISO 16890-1:2017
Filtro de polen/polvo grueso Filtro partículas finas Filtro bacterias	G4 F7 F9	ISO Coarse ISO ePM1 (50%) ISO ePM1 (80%)



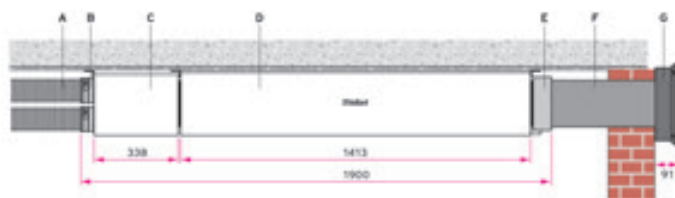
Distribución de aire



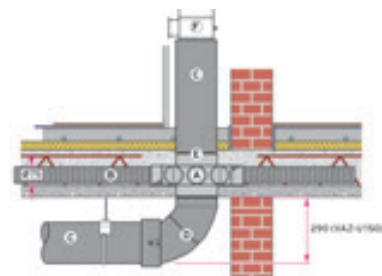
Distribución de aire

Sistema de conducto circular

Distribuidor exclusivo
para recoVAIR 150
(No para recoVAIR 150 plus)

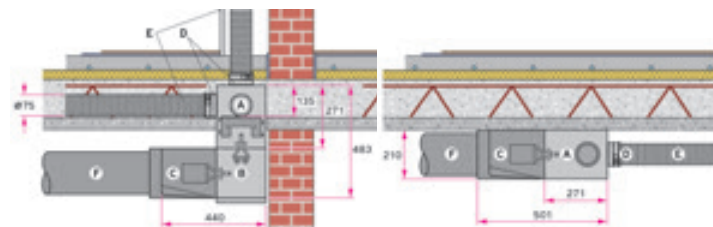


	Descripción		Referencia	Precio EUR
	Distribuidor conducto circular con salidas en paralelo para equipos recoVAIR 150 Ancho x alto x fondo: 600 x 230 x 338 mm Aislamiento de ruido y flujo optimizado, puede ser instalado directamente en el equipo recoVAIR VAR 150/4 o conectado a través de tubería EPP diámetro de 180/150 mm Caudal máximo 150 m3/h Seis conexiones de aire de suministro y cuatro de extracción Adecuado para manguera redonda de aire con un diámetro de 75/62 mm Incluye tornillos de fijación	C	0020205891	660
	Adaptador de conexión recto de Ø 75/62 mm Con juntas y cierre de bayoneta, para conectar una manguera flexible de aire a un distribuidor/captador de aire o a una salida de pared/suelo	B	0020180883	10
	Adaptador de conexión con codo de 90°, de Ø 75/62 mm Con juntas y cierre de bayoneta, para conectar una manguera flexible de aire a un distribuidor/captador de aire o a una salida de pared/suelo	B	0020176829	40
	Adaptador de conexión recto de Ø92/75 mm Con juntas y cierre de bayoneta, para conectar una manguera flexible de aire a un distribuidor/captador de aire o a una salida de pared/suelo	B	0020180875	10
	Adaptador de conexión con codo de 90°, de Ø92/75 mm Con juntas y cierre de bayoneta, para conectar una manguera flexible de aire a un distribuidor/captador de aire o a una salida de pared/suelo	B	0020180876	40



Distribuidor de bajo perfil
conexiones para conducto circular

	Descripción		Referencia	Precio EUR
	Distribuidor de plástico con 12 conexiones Ancho x alto x fondo: 400 x 83 x 400 mm Incluye protector y 9 tapas para las conexiones que no se empleen 12 conexiones disponibles para manguera de aire de Ø 75/62 mm. Conector para accesorios EPP con un diámetro de 210/180 y 180/150. Max. flujo de aire 360 m³/h	A	0020231945	145
	Codo plano para atacar la distribución común Ø180/150 y Ø210/180 de forma lateral		Próximamente (estimado sept. 2019)	
	Conexión al distribuidor de plástico Ø180/150 y Ø210/180 Cuando el distribuidor se encuentra en una planta intermedia y se quiere prolongar la distribución común a una planta inferior	E	0020231947	25
	Tapa del distribuidor de plástico Para tapar la toma Ø 180/150 y Ø 210/180 no usada	Tapar sí no E	0020231948	5
	Tapa del distribuidor de plástico (10 piezas)	Tapar bocas en A	0020231946	15



Distribuidores pared y techo conexiones para conducto circular

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Conector de la carcasa del distribuidor/ captador aire con conexión de diam. 210/180 mm C Con posibilidad de conectar tuberías de EPP de Ø 180/150 mm (insertadas en la conexión) y de Ø 210/180 mm (con manguito) Indicación: Necesario siempre con distribuidor metálico 0020176828 y 0020176827	0020050294	45
	Distribuidor/captador metálico de aire para tubería redonda con 17 conexiones adaptadoras A Ancho x alto x fondo: 603 x 271 x 210 mm Incl. cubierta de protección para las obras. Para montaje en la pared y en el techo, insonorizante, caudal máx. de aire 360 m³/h, apropiado para manguera de aire de Ø 75/62 mm y Ø 92/75 mm. Conexiones disponibles (para un volumen total máximo de 360 m³/h) 12 conexiones longitudinales. Indicación: en total 12 conexiones adaptadoras, pero solo es utilizable uno de los lados longitudinales. Conector de la carcasa del distribuidor/captador de aire, de uso obligatorio.	0020176828	225
	Distribuidor/captador de aire metálico para tubería redonda con 17 conexiones adaptadoras A Ancho x alto x fondo: 603 x 420 x 210 mm. Incl. cubierta de protección para las obras Se puede colgar de un pasatechos, insonorizante, caudal máx. de aire 360 m³/h, apropiado para manguera de aire de Ø 75/62 mm y Ø 92/75 mm. Conexiones utilizables disponibles (para un volumen total máximo de 360 m³/h) 17 conexiones longitudinales. Conector de la carcasa del distribuidor/captador de aire, de uso obligatorio	0020176827	295
	Desvío de 90° y prolongación para distribuidor/captador de aire B Para llevar a cabo desvíos de manera sencilla y evitar saltos	0020180814	175
	Salida de aire de pared con 2 conexiones para adaptadores Ø 75/62 mm o Ø 92/75 mm Incl. cubierta de protección para las obras. Indicación: También se necesita una rejilla para el aire suministrado. Desacoplamiento acústico suministrado	0020180834	120

Sistema de conducto circular Ø75/62

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Manguera flexible de aire (40 m) de Ø 75/62 mm Incluye tapas de cierre a modo de protección contra el polvo durante el almacenamiento, con superficie muy lisa fácil de limpiar, color gris	0020180824	250
	Codo de 90° con zócalo de sujeción, de Ø 75/62 mm Con juntas	0020176830	15
	Manguito de conexión de manguera de aire, de Ø 75/62 mm Con juntas	0020176831	10
	Pieza para cruce conducto circular	0010024150	Próx.
	Adaptador circular-plano recto	0010024151	Próx.
	Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo de 90°, de Ø 125 mm, para manguera de aire de Ø 75/62 mm con placa de montaje, juntas y tapas de cierre a modo de protección contra el polvo durante el montaje.	0020176832	60
	Conexión recta para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire, de Ø 125 mm, para manguera de aire de Ø 75/62 mm con placa de montaje, juntas y tapas de cierre a modo de protección contra el polvo durante el montaje	0020189343	40
	Tapas de cierre (10 unidades) de Ø 75/62 mm Para mangueras flexibles de aire, a modo de protección contra el polvo durante el montaje	0020142143	30
	Juego de juntas de repuesto (10 unidades) Para manguera de aire de Ø 75/62 mm	0020180826	20
	Brida de sujeción conducto L=432 mm y ancho 4,8 mm (100 unidades)	0020231957	20


Sistema de conducto circular Ø92/75

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Manguera flexible de aire (40 m) de Ø92/75 mm Incluye tapas de cierre a modo de protección contra el polvo durante el almacenamiento, con superficie muy lisa fácil de limpiar, color gris	0020180825	320
	Codo de 90° sin zócalo de sujeción, de Ø92/75 mm Con juntas	0020180878	15
	Manguito de conexión de manguera de aire, de Ø92/75 mm Con juntas	0020180879	10
	Pieza para cruce conducto circular	0010024150	Próx.
	Adaptador circular-plano recto	0010024151	Próx.
	Pieza de transición de manguera, recta De tubería redonda de Ø92/75 mm a tipo plano de 52 x 132 mm, ejecución de contorno de tubo	0020180845	25
	Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo de 90°, de Ø125 mm, para manguera de aire de Ø92/75 mm con placa de montaje, juntas y tapas de cierre a modo de protección contra el polvo durante el montaje	0020180880	20
	Conexión recta para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire, de Ø125 mm, para manguera de aire de Ø92/75 mm con placa de montaje, juntas y tapas de cierre a modo de protección contra el polvo durante el montaje	0020180881	35
	Tapas de cierre (10 unidades) de Ø92/75 mm Para mangueras flexibles de aire, a modo de protección contra el polvo durante el montaje	0020180822	35
	Juego de juntas de repuesto (10 unidades) Para manguera de aire de conducto redondo Ø92/75 mm y de conducto plano 52/132 mm	0020180832	20
	Brida de sujeción conducto L=432 mm y ancho 4,8 mm (100 unidades)	0020231957	20

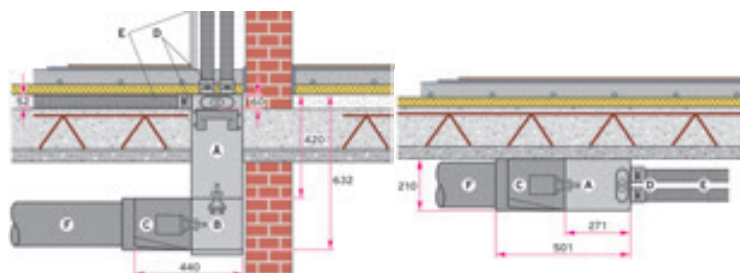
Distribución de aire

Sistema de conducto plano 52/132

Distribuidor de bajo perfil conexiones para conducto plano



	Descripción		Referencia	Precio EUR
	Distribuidor de plástico con 8 conexiones Ancho x alto x fondo: 418 x 58 x 418 mm Incluye protector y 6 tapas para las conexiones que no se empleen. 8 conexiones disponibles para manguera de aire 52 x 132 mm. Conector para accesorios EPP con un diámetro de 210/180 y 180/150. Max. flujo de aire 360 m3/h	A	0020231943	135
	Codo plano para atacar la distribución común Ø180/150 y Ø210/180 de forma lateral.		Próximamente (Estimado Sep. 2019)	
	Conexión al distribuidor de plástico Ø180/150 y Ø210/180 Cuando el distribuidor se encuentra en una planta intermedia y se quiere prolongar la distribución común a una planta inferior	D	0020231947	25
	Tapa del distribuidor de plástico Para tapar la toma Ø180/150 y Ø210/180 no usada	Tapar si no D	0020231948	5
	Tapa del distribuidor de plástico (10 piezas)	Tapar bocas en A	0020231944	15



Distribuidores pared y techo conexiones para conducto plano

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Conector del distribuidor/captador de aire con conexión de diam. 210/180 mm Con posibilidad de conectar tuberías de EPP de Ø180/150 mm (insertadas en la conexión) y de Ø210/180 mm (con manguito) Indicación: Necesario siempre con distribuidor metálico	C 0020050294	45
	Distribuidor/captador metálico de aire para tubería plana con 18 conexiones adaptadoras ancho x alto x fondo: 603 x 271 x 210 mm. Incl. cubierta de protección para las obras Para montaje en la pared y en el techo, insonorizante, caudal máx. de aire 360 m³/h, apropiado para manguera de aire plana de 52 x 132 mm. Conexiones utilizables disponibles (para un volumen total máximo de 360 m³/h) 18 conexiones Indicación: Conector del distribuidor/captador de aire, de uso obligatorio.	A 0020203700	270
	Distribuidor/captador de aire para tubería plana con 18 conexiones adaptadoras ancho x alto x fondo: 603 x 420 x 210 mm. Incl. cubierta de protección para las obras Se puede instalar en falso techo, caudal máx. de aire 360 m³/h, apropiado para manguera de aire plana de 52 x 132 mm. Conexiones disponibles (para un volumen total máximo de 360 m³/h) 18 conexiones. Indicación: tapa de la carcasa del distribuidor/captador de aire, de uso obligatorio.	A 0020203699	325
	Desvío de 90° y prolongación para distribuidor/captador de aire Para llevar a cabo desvíos de manera sencilla y evitar saltos	B 0020180814	175
	Salida de aire de pared con 2 conexiones para adaptadores planos de 52 x 132 mm Incl. cubierta de protección para las obras Indicación: también se necesita una rejilla para el aire suministrado. Prever desacoplamiento acústico	0020180848	90
	Adaptador de conexión, recto, plano, de 52 x 132 mm Con juntas y abrazadera de sujeción, para conectar una manguera flexible de aire a un distribuidor/captador de aire o a una salida de pared/suelo	0020180840	15

Sistema de conducto plano 52/132

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Manguera flexible de aire (20 m), plana, de 52 x 132 mm Incluye tapas de cierre a modo de protección contra el polvo durante el almacenamiento, con superficie interior muy lisa fácil de limpiar, con la misma sección transversal hidráulica que la manguera flexible de Ø 92/75 mm, color gris	0020180835	310
	Codo plano de 90°, horizontal, plano, de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180838	15
	Codo plano de 90°, vertical, plano, de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180837	15
	Manguito de conexión para manguera de aire plana de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180839	20
	Pieza para cruce conducto plano	0010024149	Próx.
	Adaptador circular-plano recto	0010024151	Próx.
	Pieza de transición de manguera, recta Tubería redonda Ø92/75 mm a tipo plano de 52 x 132 mm, ejecución de contorno de tubo	0020180845	25
	Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo de 90°, de Ø125 mm, para manguera aire plana de 52 x 132 mm con placa de montaje, junta y tapa de cierre a modo de protección contra el polvo durante el montaje	0020180844	25
	Tapas de cierre (10 unidades), planas, de 52 x 132 mm Para mangueras flexibles de aire, a modo de protección contra el polvo durante el montaje Indicación: Los componentes se deben cerrar durante el montaje	0020180823	35
	Juego de juntas de repuesto (10 unidades) Para manguera de aire de conducto redondo Ø92/75 mm y de conducto plano 52/132 mm	0020180832	20
	Cinta galvanizada perforada (10 m) Ancho: 12 mm Para asegurar la manguera de aire plana de 52 x 132 mm Espesor del material: 1 mm, diámetro del orificio: 5,5 mm	0020231953	10



Distribución de aire

Elementos terminales y regulación de caudal

Rejillas de aire para sistemas de conducto redondo y plano

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Rejilla para suministro de aire o para extracción de Ø 125 mm, agujero redondo Modelo blanco Indicación: no es posible ajustar el caudal de aire. Utilizar restrictor	0020197691	40
	Rejilla para suministro de aire, agujero redondo Para salida a través de pared, de 335 mm x 95 mm Modelo blanco Nota: Sólo para suministro de aire. No válido para extracción	0020197697	45
	Difusor blanco para suministro de aire o para extracción para pared. Sobresale 18 mm Indicación: no es posible ajustar el caudal de aire. Utilizar restrictor	0020231949	15
	Difusor blanco para suministro de aire o para extracción por el techo. Sobresale 36 mm Indicación: no es posible ajustar el caudal de aire. Utilizar restrictor	0020231950	20
	Extensión del difusor blanco 256 mm Ø125 mm Puede usarse con cualquier conexión para rejilla (refs. 0020176832, 0020189343 y 0020180844)	0020231958	45
	Juego de filtros G2 (12 unidades) Para válvula Vaillant de aire de extracción de Ø 125 mm, para proteger la instalación contra la entrada de suciedad	0020180821	35

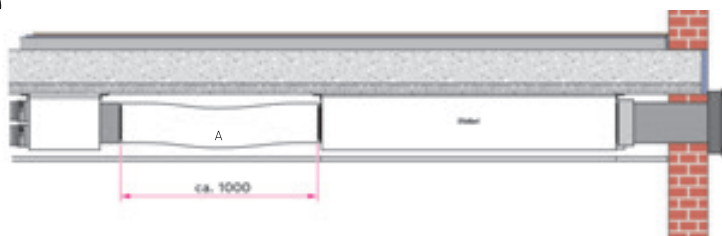
Regulación con caudal de aire

	Descripción		Precio EUR
 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	Anillos de ajuste del caudal de aire (24 unidades) para manguera de aire Ø 75/62 mm y Ø92/75 mm. Para compensar los caudales de aire de los distintos ramales en el distribuidor/captador de aire. Indicación: sería necesario dejar un registro para poder colocarlos y corregir el caudal en caso necesario	0020180827	80
 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	Anillos de ajuste del caudal de aire (24 unidades) para manguera de aire plana 52 x 132 mm. Para compensar los caudales de aire de los distintos ramales en el distribuidor/captador de aire. Indicación: sería necesario dejar un registro para poder colocarlos y corregir el caudal en caso necesario	0020180843	105
	Restrictor caudal de aire circular ¹⁾ Para colocación en rejilla / difusor de extracción / suministro de aire	0020231951 ¹⁾	15
	Restrictor caudal de aire rectangular ¹⁾ Para colocación en rejilla / difusor de extracción / suministro de aire	0020231952 ¹⁾	20

1) Si se coloca este restrictor no hace falta colocar en el distribuidor

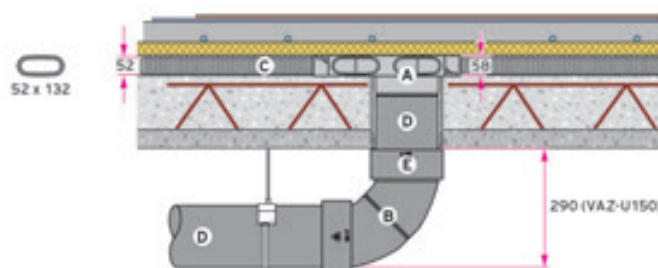
Distribución de aire

Tubería para conducción de aire hasta el distribuidor



	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Silenciador flexible de 150 mm Silenciador flexible y compresible de instalación sencilla. Longitud 1000 mm, Diámetro 250 mm, radio de curvatura 500 mm. Peso 1,4 kg. Atenuación acústica a 250 Hz 36,3 dB Se puede emplear con conducto EPP 180/150 mm Se puede acoplar directamente al equipo	A	0020231940
	Silenciador flexible de 180 mm Silenciador flexible y compresible de instalación sencilla. Longitud 1000 mm, Diámetro 280 mm, radio de curvatura 560 mm. Peso 1,5 kg. Atenuación acústica a 250 Hz 25,7 dB Se puede emplear con conducto EPP 210/180 mm Se puede acoplar directamente al equipo	A	0020231942

Tubería para conducción de aire hasta el distribuidor



	Descripción	Referencia	Precio EUR
Diámetro 150 mm, grosor de pared 15 mm			
	Tubería de EPP (1 unidad) de Ø 180/150 mm, longitud 1000 mm con manguito de conexión de EPP, para aire suministrado/aire de extracción Color gris	D	0020210947
	Tubería de EPP (1 unidad) de Ø 180/150 mm, longitud 500 mm con manguito de conexión de EPP, para aire suministrado/aire de extracción Color gris	D	0020210948
	Codo EPP de 90° (1 unidad), divisible en 2 de 45° Ø 180/150 mm con manguito de conexión Color gris	B	0020210950
	Manguito de conexión de EPP (1 unidad) de Ø 180/150 mm Color gris		0020212527
Diámetro 180 mm, grosor de pared 15 mm			
	Tubería de EPP (1 unidad) de Ø 210/180 mm, longitud 1000 mm con manguito de conexión de EPP, para aire suministrado/aire de extracción Color gris	D	0020210945
	Tubería de EPP (1 unidad) de Ø 210/180 mm, longitud 500 mm con manguito de conexión de EPP, para aire suministrado/aire de extracción Color gris	D	0020210946
	Codo EPP de 90° (1 unidad), divisible en 2 de 45° Ø 210/180 mm con manguito de conexión Color gris	B	0020210949
	Manguito de conexión de EPP (1 unidad) de Ø 210/180 mm Color gris		0020212528



Otros accesorios

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Abrazadera universal de conducto (4 piezas) Rosca M8, incluido perno de suspensión y tuerca (10 mm de diámetro) Para asegurar accesorios EPP 210/180 y 180/150 mm	0020231954	45
	Regulador manual de caudal 180 mm Para regular el caudal de aire cuando se utiliza más de un distribuidor. Manivela giratoria bloqueable y sistema de cierre a presión autobloqueante con juntas.	0020231956	30

Salidas a través del tejado y de la fachada

	Descripción	Referencia	Precio EUR
Salidas a través del tejado, tejas flamencas			
	Salida a través del tejado, negra, de Ø 150 mm, long. total 1000 mm sobre tejado 300 mm Conexión tubería EPP de Ø 180/150 mm. Con aislamiento térmico Conectar con manguito de conexión OO 2021 2527 Indicación: se debe utilizar exclusivamente con la teja flamenca universal	0020050361	125
	Salida a través del tejado, negra, de Ø 150 mm, long. total 1.750 mm sobre tejado 550 mm Conexión tubería EPP de Ø 180/150 mm. Con aislamiento térmico Conectar con manguito de conexión OO 2021 2527 Indicación: se debe utilizar exclusivamente con la teja flamenca universal	0020189015	175
	Salida a través del tejado, negra, de Ø 180 mm, long. total 1.000 mm sobre tejado 300 mm Conexión tubería EPP de Ø 180/150 mm. Con aislamiento térmico Conectar con manguito de conexión OO 2021 2528 Indicación: se debe utilizar exclusivamente con la teja flamenca universal	0020050360	140
	Salida a través del tejado, negra, de Ø 180 mm, long. total 1.750 mm sobre tejado 550 mm Conexión tubería EPP de Ø 180/150 mm. Con aislamiento térmico Conectar con manguito de conexión OO 2021 2528 Indicación: se debe utilizar exclusivamente con la teja flamenca universal	0020189009	185
	Teja flamenca universal negra Para salida a través del tejado de color negro y con una inclinación del tejado de 25°-50°. Utilizable para Ø 150/180 mm y Ø 210/180 mm	0020180856	120
Salidas a través de la fachada			
	Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra las inclemencias meteorológicas de color negro, de Ø 150 mm	0020050374 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	65
	Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra las inclemencias meteorológicas de color blanco, de Ø 150 mm	0020050375 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	65
	Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra las inclemencias meteorológicas de color negro, de Ø 180 mm	0020050371 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	90
	Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra las inclemencias meteorológicas de color blanco, de Ø 180 mm	0020050372 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	90
	Salida a través de fachada universal. Color Negro	0010024152	Próx. Próx. Próx. Próx.
	Salida a través de fachada universal. Color Blanco	0010024153	
	Salida a través de fachada universal. Aluminio	0010024154	
	Salida a través de fachada universal. Color Antracita	0010024155	
	Salida doble a través de fachada, para extracción y suministro de aire Conexiones para 180/150 mm o 246/160 mm Acero inoxidable Ancho x Alto x Prof.: 605 x 315 x 92 mm	0020211861 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	200
	Salida doble a través de fachada, para extracción y suministro de aire universal	0010024159	Próx.

Fotovoltaica





auroPOWER

Energía sostenible e inagotable

Módulos fotovoltaicos

- Monocristalinos de muy alta eficiencia con excelente relación calidad-precio
- Resistentes a la corrosión: válidos para cualquier ambiente
- Dimensiones estándares:
1.660x990 mm con espesor del marco 35 y 42 mm dependiendo del modelo
- Adecuados para aplicaciones agrícolas: resistentes al amoníaco
- Vidrio antirreflectante para mayores rendimientos
- Hasta 18% de eficiencia

Inversores fotovoltaicos

- Modular: se puede montar en paralelo
- Conexiones estándares de fácil acceso
- Funcionamiento silencioso
- Pantalla digital con menú de instalador y usuario



La evolución tecnológica ha hecho posible que la captación de la energía del sol y su transformación en energía eléctrica sea accesible para todos los usuarios que quieran, mediante una pequeña inversión inicial, aprovechar lo que nuestro entorno ofrece y generar electricidad gratuita para su propio consumo.

¿Cómo funciona?

El efecto fotovoltaico es la conversión de la inagotable energía del sol en electricidad. La luz del sol, compuesta de fotones incide en las células fotovoltaicas del módulo. Gracias a las células de silicio, material semi-conductor, se produce una diferencia de potencial entre las dos caras del panel. El resultado es la generación de corriente eléctrica que se conduce a la vivienda.

El aprovechamiento de la energía fotovoltaica es una gran oportunidad que está a nuestro alcance. Nuestra propuesta se basa en la manera en que el proceso de autoconsumo se lleva a cabo. La utilización de las bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas de Vaillant ofrece la solución más inteligente para el uso de esta nueva tecnología. Con la ayuda de estos equipos de 1 kW de energía eléctrica se puede obtener hasta cuatro veces más energía térmica, lo que les convierte en extremadamente eficientes.

Kits autoconsumo plus

Tipo de sistema	Módulos ¹	Inversor monofásico 230V-50 Hz	Cable DC 100 m 6 mm ² conect. MC4	Elementos de fijación color negro	Referencia	Precio EUR
auroPOWER plus 1.5	5	VPV 1500/2	•	Inclinada ²	0010024999	4.805
				Plana ³	0010025000	5.085
auroPOWER plus 2.0	7	VPV 2000/2	•	Inclinada ²	0010025001	6.135
				Plana ³	0010025002	6.595
auroPOWER plus 2.5	8	VPV 2500/2	•	Inclinada ²	0010025003	6.855
				Plana ³	0010025004	7.395
auroPOWER plus 3.0	10	VPV 3000/2	•	Inclinada ²	0010025005	8.205
				Plana ³	0010025006	8.815
auroPOWER plus 4.0	12	VPV 4000/2	•	Inclinada ²	0010025007	9.550
				Plana ³	0010025008	10.340

(1) Modelo VPV 305/2 BWF monocristalinos de máxima eficiencia y excelente estética con marco en color negro. Modelos VPV 310/3 BWF disponibles a partir de julio, sustituirán a los modelos existentes.

(2) Kits para instalación de los módulos en posición vertical. Para instalación en posición horizontal escoger los accesorios adicionales correspondientes en las páginas siguientes.

(3) Kits para instalación de los módulos en posición horizontal a 35° de inclinación. Para instalación en posición vertical y otros ángulos escoger los accesorios correspondientes en las páginas siguientes.



Suministro completo de componentes
Portal de monitorización incluido - gratuito
Fijaciones para tejado plano e inclinado
10 años de garantía en todos los componentes
Fabricación 100% alemana

Accesorios

Descripción	Referencia	Precio EUR
Gestor de energía inyección cero	0020252794	400
Gestor de energía para función PV-Ready	0010024948	265

Kits autoconsumo pro

Tipo de sistema	Módulos ¹	Inversor monofásico 230V-50 Hz	Cable DC 100 m 6 mm ² conect. MC4	Elementos de fijación color aluminio	Referencia	Precio EUR
auroPOWER pro 1.5	5	VPV 1500/2	•	Inclinada ²	0010025009	4.110
				Plana ³	0010025010	4.610
auroPOWER pro 2.0	7	VPV 2000/2	•	Inclinada ²	0010025011	5.170
				Plana ³	0010025012	5.930
auroPOWER pro 2.5	8	VPV 2500/2	•	Inclinada ²	0010025013	5.745
				Plana ³	0010025014	6.635
auroPOWER pro 3.0	10	VPV 3000/2	•	Inclinada ²	0010025015	6.825
				Plana ³	0010025016	7.865
auroPOWER pro 4.0	12	VPV 4000/2	•	Inclinada ²	0010025017	7.900
				Plana ³	0010025018	9.200

(1) Modelo VPV 290/2 SWF monocristalinos de excelente relación calidad/precio con marco en color aluminio. Modelos VPV 300/3 SWF disponibles a partir de julio, sustituirán a los modelos existentes.

(2) Kits para instalación de los módulos en posición vertical. Para instalación en posición horizontal escoger los accesorios adicionales correspondientes en las páginas siguientes.

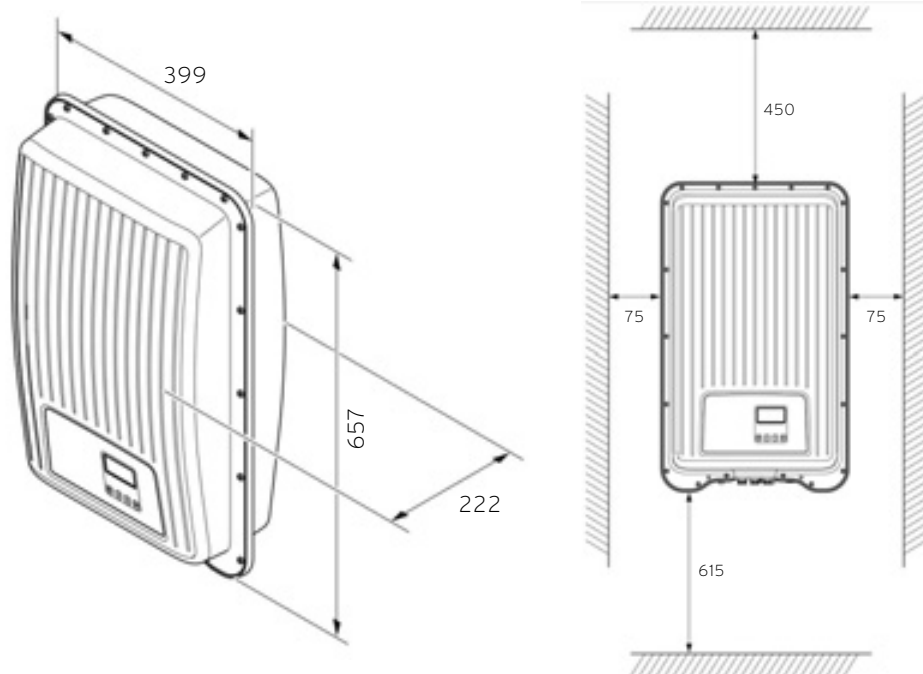
(3) Kits para instalación de los módulos en posición horizontal a 35° de inclinación. Para instalación en posición vertical y otros ángulos escoger los accesorios correspondientes en las páginas siguientes.

auroPOWER

Inversor fotovoltaico

Características	Unidad	VPV I 1500/2	VPV I 2000/2	VPV I 2500/2	VPV I 3000/2	VPV I 4000/2
Referencia		0010024742	0010024743	0010024744	0010024745	0010024746
Precio	EUR	1.455	1.635	1.770	1.970	2.165
Entrada DC						
Nº entradas (MPP tracker*)	-	1	1	1	1	2
Tensión de entrada	V	250	250	250	250	250
Tensión máx. entrada	V	450	450	450	750	750
Rango tensión funcion.	V	75 ... 360	75 ... 360	75 ... 360	125 ... 600	150 ... 600
Corriente nom. entrada	A			8		
Corriente máx. entrada	A			13		
Salida AC						
Potencia nom. salida	W	1.500	2.000	2.500	3.000	3.680
Potencia máx. aparente	VA	1.500	2.000	2.500	3.000	3.680
Tensión salida nominal	V			230		
Rango frecuencia salida	Hz			45 - 65		
Corriente nom. salida	A			7		
Corriente máx. salida	A	<12	<12	<14	<14	<16
Eficiencia						
Eficiencia máxima	%		97,4		97,0	
Eficiencia europea	%	96,1	96,5	96,6	96,3	
Eficiencia MPP	%			>99,0 dinámica; >99,7 estática		
Consumo Stand-by	W			<20		
Seguridad						
Clase protección	-			IP65		
Temperatura ambiente	°C			-25 ... 60		
Humedad relativa	%			0 ... 100		
Emisión sonora	dB(A)			31		
Conexiones	-			Modbus RTU (1xRJ45) / Ethernet (1xRJ45) / RS485 bus (1xRJ45)		
Esp. mecánicas						
Instalación	-			Sobre pared interna / externa, kit de montaje incluido		
Dim. (alt./ancho/prof.)	mm			657 / 399 / 222		
Peso	Kg		12,6		13,8	13,8

Dimensiones (mm)

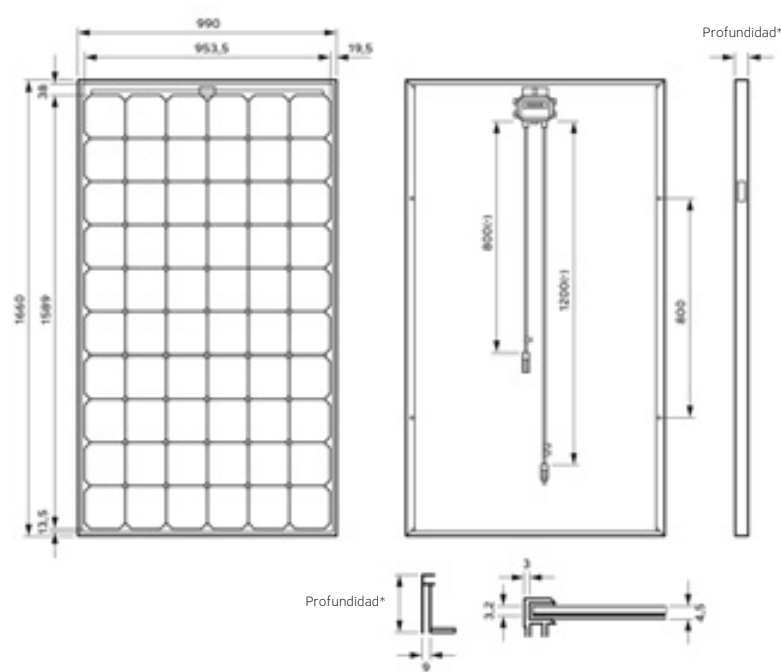


(*) MPP: Maximum Power Point. Punto de trabajo en el que se genera la máxima potencia eléctrica posible.

Módulo fotovoltaico

Características	Unidad	VPV P 290/2 M SWF	VPV P 305/2 M BWF
Referencia		0020273300	0020273298
Precio	EUR	345	435
Especificaciones eléctricas			
Potencia nominal (P _{MPP})	Wp	290	305
Tolerancia en potencia	W	0.../5	0.../5
Tensión en MPP (V _{MPP})	V	31,3	31,4
Corriente en MPP (I _{MPP})	A	9,25	9,72
Tensión en circuito abierto (V _{OC})	V	39,3	39,6
Corriente de cortocircuito (I _{SC})	A	9,80	10,06
Eficiencia de módulo solar	%	17,6	18,6
Temperatura NOCT	°C	48	48
Coefficiente de temperatura			
Potencia (PNOM)	%/°C	-0,4	-0,4
Tensión (VOC)	%/°C	-0,29	-0,29
Corriente (ISC)	%/°C	0,05	0,05
Tensión máxima de sistema	V	1000	1000
Corriente máxima de retorno	A	20	20
Especificaciones mecánicas			
Dimensiones	mm	990 x 1.660 x 35	990 x 1.660 x 42
Peso	Kg	19	19
Máxima carga (presión)	Pa	5.400	7.500
Máxima carga (succión)	Pa	2.400	2.400
Material perfil	-	Aluminio	
Espesor del marco	mm	35	42
Células por módulo	-	60	
Tipo de células	-	Monocrystalinas	
Conexiones	-	Caja de conexiones con 3 diodos bypass, cable de 4 mm2 y conectores MC4 Longitud del cable: 1.200 mm (+) y 800 mm (-)	

Dimensiones (mm)

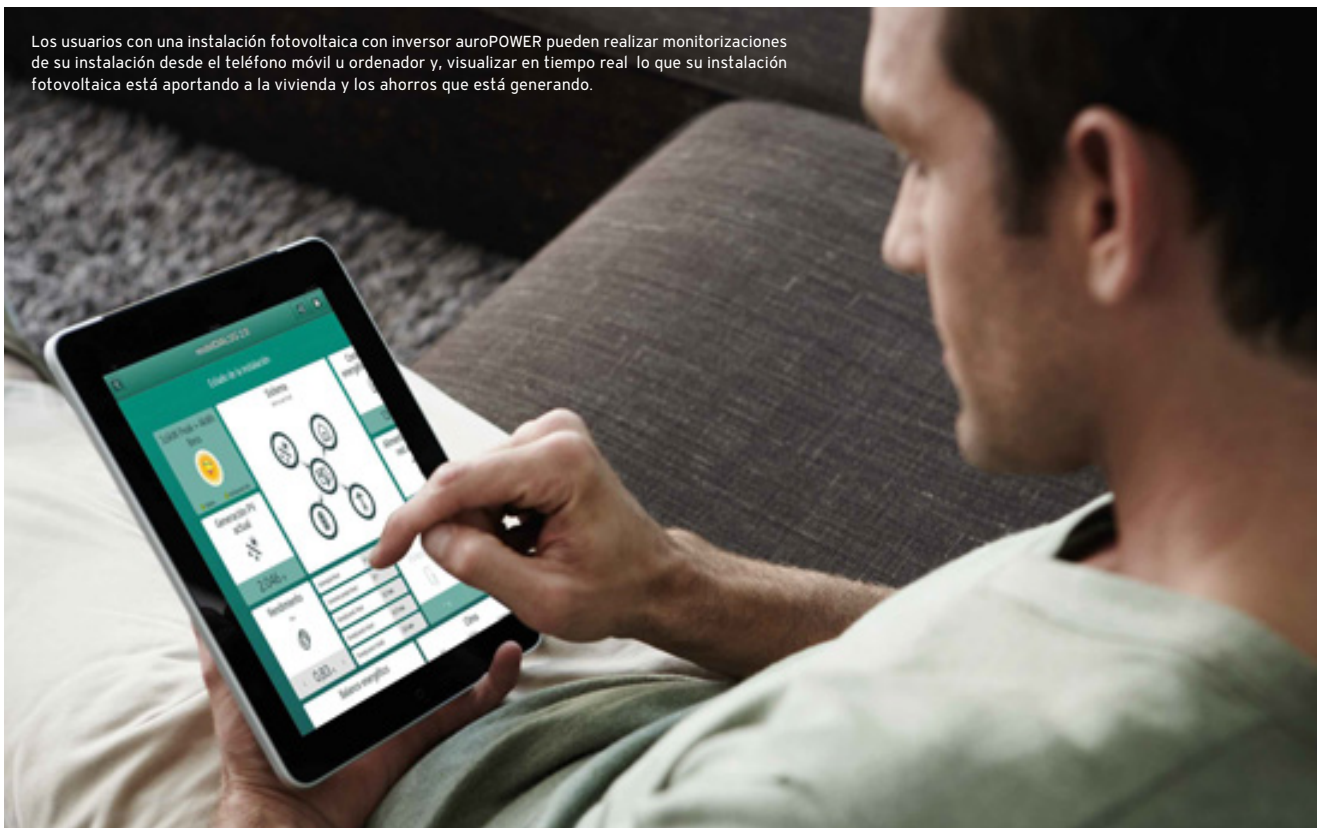


(*) VPV 290/2 SWF: 35 mm
 VPV 305/2 BWF: 42 mm



auroPOWER

Los usuarios con una instalación fotovoltaica con inversor auroPOWER pueden realizar monitorizaciones de su instalación desde el teléfono móvil u ordenador y, visualizar en tiempo real lo que su instalación fotovoltaica está aportando a la vivienda y los ahorros que está generando.



La energía solar fotovoltaica aprovecha la luz del sol transformándola directamente en energía eléctrica mediante efecto fotovoltaico. La energía generada, gratuita después es utilizada por todos los aparatos eléctricos en la vivienda, incluso por electrodomésticos como la vitrocerámica o la lavadora.

Beneficios:

Confort

- Monitorización a tiempo real
- Funcionamiento silencioso
- Fácil instalación y configuración muy sencilla

Alta sostenibilidad y máximo ahorro:

- Generación de energía utilizando fuentes renovables
- Reduce la dependencia de energías tradicionales
- Menores emisiones de gases de efecto invernadero

Garantía de calidad

- Materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil
- Resistente a todo tipo de condiciones climatológicas
- Resistente al amoníaco por lo que es válido en zonas agrícolas

Gama completa

- Amplia gama para todo tipo de instalaciones
- Compatible con bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas

Accesorios:




Gestor de energía
inyección cero
Ref: 0020252794



Gestor de energía para
función PV-Ready
Ref: 0010024948

Accesorios

Fotovoltaica

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Gestor de energía inyección cero Electrónica para la gestión del vertido de energía en la red (Smart Grid Ready)	0020252794	400
	Gestor de energía PV-Ready Electrónica para la gestión de acumulación térmica / aprovechamiento de excedentes en conexión con bomba de calor	0010024948	265
	Cable de interconexión 6mm ² entre campo de captación e inversor, 100m	0020062076	305
	Pareja de conectores MC4 para conectar el cable de interconexión con el campo de captación	0020253028	20
	Placa de tierra (40 uds)	0020271102	40
	Grapa de tierra universal (5 uds)	0020271105	50
	Riel de aluminio, 40 x 37 mm, 2.080 mm long. para módulo fotovoltaico, color plateado (1 ud) · Aluminio EN-AW-6063 T6 · Par máximo de inercia I x 5,078 cm ⁴ · Par máximo de resistencia I x 2,501 cm ³ · Dimensiones (H x W x L) 40 x 37,1 x 2080 mm · Peso 1,275 kg/pza. · Sin conducto de cabeza de martillo en la parte superior del carril	0020228532	45
	Starter set, tejado inclinado, plateado para instalar un módulo fotovoltaico · 4 x gancho de aluminio estándar, altura ajustable, 45-58 mm · 12 x tirafondos, acero inoxidable A2, TX 30, 6 x 100 · 1 x clip de fijación con abrazadera para sujetar el cable DC · 2 x protecciones antideslizante para tejado inclinado · 4 x garras terminales, ajustables, 30/35 - 50/55 mm, plateados · 4 x tapas terminales, plateados	0020275994	90
	Set de extensión +1 módulo, tejado inclinado, plateado · 2 x gancho de aluminio estándar, altura ajustable, 45-58 mm · 6 x tirafondos, acero inoxidable A2, TX 30, 6 x 100 · 1 x clip de fijación con abrazadera para sujetar el cable DC · 2 x protecciones antideslizante para tejado inclinado · 2 x garras centrales ajustables, 30/35 - 50/55 mm, plateados	0020275997	50
	Set de extensión +2 módulos, tejado inclinado, plateado · 4 x gancho de aluminio estándar, altura ajustable, 45-58 mm · 12 x tirafondos, acero inoxidable A2, TX 30, 6 x 100 · 2 x clips de fijación con abrazadera para sujetar el cable DC · 4 x protecciones antideslizante para tejado inclinado · 4 x garras centrales ajustables, 30/35 - 50/55 mm, plateados · 2 x conector de riel para riel de aluminio, 40 x 37 mm	0020275998	100
	Riel de aluminio, 40 x 37 mm, 2.080 mm long. para módulo fotovoltaico, color negro (1 ud) · Aluminio EN-AW-6063 T6 · Par máximo de inercia I x 5,078 cm ⁴ · Par máximo de resistencia I x 2,501 cm ³ · Dimensiones (H x W x L) 40 x 37,1 x 2080 mm · Peso 1,275 kg/pza. · Sin conducto de cabeza de martillo en la parte superior del carril	0020228542	80
	Starter set, tejado inclinado, negro para instalar un módulo fotovoltaico · 4 x gancho de aluminio estándar, altura ajustable, 45-58 mm · 12 x tirafondos, acero inoxidable A2, TX 30, 6 x 100 · 1 x clip de fijación con abrazadera para sujetar el cable DC · 2 x protección antideslizante para tejado inclinado · 4 x garras terminales, ajustables, 30/35 - 50/55 mm, negros · 4 x tapas terminales, negros	0020276000	120
	Set de extensión +1 módulos, tejado inclinado, negro · 2 x gancho de aluminio estándar, altura ajustable, 45-58 mm · 6 x tirafondos, acero inoxidable A2, TX 30, 6 x 100 · 1 x clips de fijación con abrazadera para sujetar el cable DC · 2 x protecciones antideslizante para tejado inclinado · 2 x garras centrales ajustables, 30/35 - 50/55 mm, negros	0020276004	70
	Set de extensión +2 módulos, tejado inclinado, negro · 4 x gancho de aluminio estándar, altura ajustable, 45-58 mm · 12 x tirafondos, acero inoxidable A2, TX 30, 6 x 100 · 2 x clips de fijación con abrazadera para sujetar el cable DC · 4 x protecciones antideslizante para tejado inclinado · 4 x garras centrales ajustables, 30/35 - 50/55 mm, negros · 2 x conector de riel para riel de aluminio, 40 x 37 mm	0020276003	120



Accesorios

Fotovoltaica

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Riel de aluminio 2.080 mm color plateado (12 uds)	0020273247	310
	Riel de aluminio 2.080 mm color negro (12 uds)	0020273248	640
	Conector de riel para conexión a tierra (2 uds)	0020271099	25
	Conector de riel para conexión a tierra (10 uds)	0020273246	55
	Conector de riel en cruz (4 uds)	0020271100	20
	Conector de riel en cruz (20 uds)	0020228545	30
	Garra terminal ajustable color plateado (4 uds)	0020276018	35
	Garra terminal ajustable color plateado (10 uds)	0020276014	50
	Garra media ajustable color plateado (2 uds)	0020276021	15
	Garra media ajustable color plateado (10 uds)	0020228552	60
	Garra terminal ajustable color negro (4 uds)	0020276027	40
	Garra terminal ajustable color negro (10 uds)	0020276023	55
	Garra media ajustable color negro (2 uds)	0020276030	15
	Garra media, ajustable color negro (10 uds)	0020228548	85
	Gancho de aluminio estándar, ajustable para tejas de hormigón o arcilla (2 uds)	0020271090	45
	Gancho de aluminio estándar, ajustable para tejas de hormigón o arcilla (10 uds)	0020228531	155
	Gancho de acero inoxidable para tejas metálicas planas tipo "Biber Vario" (2 uds)	0020271093	55
	Gancho de acero inoxidable para tejas metálicas planas tipo "Biber Vario" (10 uds)	0020228534	200
	Gancho de acero inoxidable para tejados de pizarra (2 uds)	0020271092	50
	Gancho de acero inoxidable para tejados de pizarra (10 uds)	0020228536	180

Fotovoltaica

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Gancho de acero inoxidable para cargas elevadas tejas de hormigón o arcilla (2 uds)	0010029479	55
	Gancho de acero inoxidable para cargas elevadas (10 uds)	0010029478	225
	Teja metálica tipo "Biber Vario" galvanizada 207 x 373 mm (2 uds)	0020271094	50
	Teja metálica tipo "Biber Vario" galvanizada 207 x 373 mm (10 uds)	0020228535	160
	Teja metálica tipo "Biber Vario", galvanizada 207 x 392 mm (2 uds)	0020273256	50
	Teja metálica tipo "Biber Vario", galvanizada 207 x 392 mm (10 uds)	0020228538	230
	Perno de sustentación M 10 x 200 mm sin escuadra (2 uds)	0020271095	20
	Perno de sustentación M 10 x 200 mm sin escuadra (10 uds)	0020228539	40
	Adaptador universal escuadra 60 mm (2 uds)	0020271096	20
	Adaptador universal escuadra 60 mm (10 uds)	0020228540	45
	Placa de cubierta universal en aluminio (2 uds)	0020271097	40
	Placa de cubierta universal en aluminio (10 uds)	0020228537	155
	Set de protección antideslizante (25 uds)	0020228553	10
	Clip de bloqueo en color plateado (20 uds)	0020228554	15
	Clip de bloqueo color negro (20 uds)	0020228541	100
	Tirafondo en acero inoxidable A2, TX25, 6 x 80 (200 uds)	0020228550	90
	Tirafondo de acero inoxidable A2, TX30, 6 x 80 (100 uds)	0020228544	45
	Tirafondo en acero inoxidable A2, TX30, 6 x 100 (100 uds)	0020271098	65
	Tirafondo en acero inoxidable A2, TX40, 8 x 80 (100 uds)	0020228549	70
	Clip de fijación con abrazadera para cable CC (100 uds)	0020228533	70



Accesorios

Fotovoltaica

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Placa de tierra (2 uds)	0020271101	15
	Tapas terminales color plateado (4 uds)	0020271103	15
	Tapas terminales color negro (4 uds)	0020271104	15
	Riel de chapa metálica trapezoidal montaje horizontal (2 uds)	0020271150	45
	Riel de chapa metálica trapezoidal montaje horizontal (10 uds)	0020271151	140
	Riel de chapa metálica trapezoidal montaje vertical (2 uds)	0020271148	25
	Riel de chapa metálica trapezoidal montaje vertical (10 uds)	0020271149	85
	Triángulo elevador 15° en aluminio (2 uds)	0020271152	140
	Triángulo elevador 25° en aluminio (2 uds)	0010029480	140
	Triángulo elevador 35° en aluminio (2 uds)	0010029481	150

Energía solar térmica





Energía solar térmica

Sistema	Modelo
Sistema compacto por termosifón	auroSTEP pro
Sistemas de drenaje automático	auroSTEP plus auroFLOW plus Captador VFK 135 VD Soportes de captadores para sistemas de drenaje automático
Sistemas presurizados	auroSTEP plus Captadores auroTHERM Soportes auroTHERM
Captadores para instalaciones de alto rendimiento y temperaturas elevadas	auroTHERM exclusiv

Componentes de sistema con energía solar

Componente	Modelo
Gestión solar Depósitos	auroSTOR /uniSTOR gran capacidad

Toda nuestra energía



El sol es una fuente de energía casi inagotable en cantidades ilimitadas. Irradia 960 billones de kilovatios por hora a la superficie de la tierra cada día. Teóricamente, esta cantidad de energía, podría satisfacer las necesidades energéticas de todo el mundo durante 180 años.

La energía solar aprovecha actualmente en viviendas particulares de dos maneras diferentes:

- La energía solar térmica se usa para calentar el agua de la vivienda y como apoyo para la calefacción.
- El efecto fotovoltaico es la conversión de la inagotable energía del sol directamente en electricidad.

Ventajas de la energía solar

- Fuente energética sostenible e inagotable
- Es gratis
- No emite CO₂
- Puede ser integrada en instalaciones ya existentes
- Reduce nuestra dependencia de las energías fósiles / nuclear
- Reduce los efectos negativos que producen las fluctuaciones de los precios en los mercados de materias primas

Condiciones que debe cumplir el lugar de la instalación

- Superficie necesaria para los paneles solares
- Los paneles han de estar orientados hacia el sur en la medida de lo posible
- Disponer de un sistema de calefacción ampliable

La energía solar térmica reduce los gastos

Los paneles solares térmicos convierten la energía solar en calor. Los paneles que actualmente podemos encontrar en el mercado convierten más del 95% de la luz solar en energía. En los tubos de vacío del colector se encuentra integrado un espejo que concentra la luz del sol. Estos tubos logran una alta eficiencia incluso tanto en condiciones de luz difusa como los días nublados. Después de que la energía solar sea convertida en los captadores, el calor es transferido mediante un fluido al depósito de agua caliente del edificio. Un intercambiador de calor transfiere la energía del fluido al agua del tanque. Desde ahí, puede ser utilizada para las necesidades del usuario incluso si el sol no brilla.

Con un sistema solar térmico puedes ahorrar un 65% del coste energético para calentar el agua.



auroSTEP pro/2

Sistema compacto por termosifón

Certificado Solar
Keymark

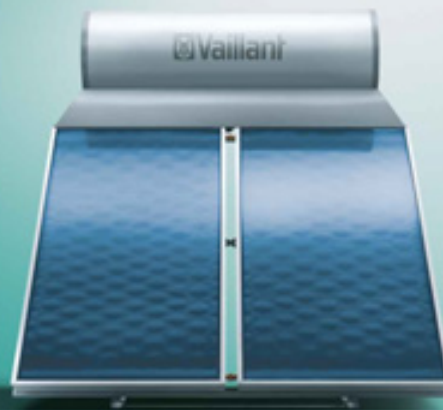


Grupo de seguridad
depósito de ACS incluido



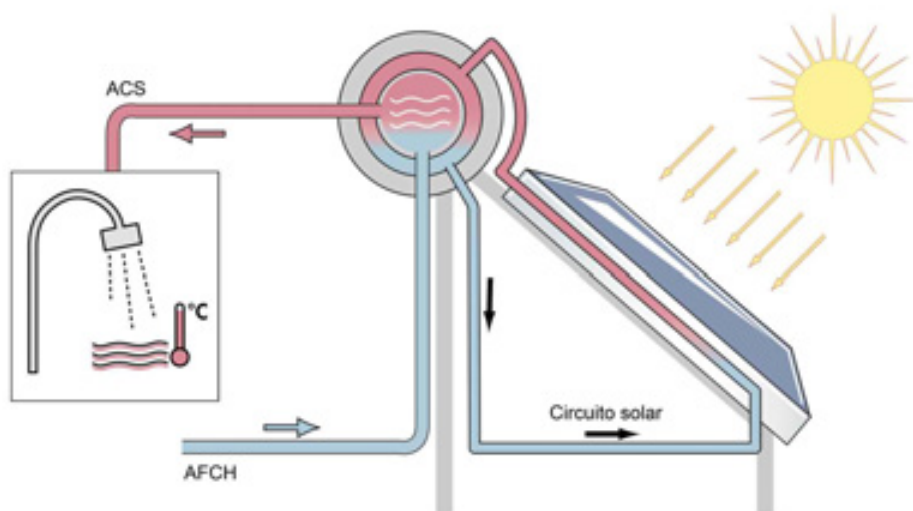
Características auroSTEP pro:

- Certificado Solar keymark
- Sistema de elevado rendimiento
- Circuito cerrado. Indirecto
- Fácil instalación en superficie plana y tejados
- Protección contra la corrosión
- Calentamiento eléctrico 2/3 kW (opcional)



El auroSTEP pro es un sistema compacto termosifónico que se compone de uno o dos captadores y de un depósito de doble envoltante de 150, 200 ó 300 litros. El captador solar calienta el depósito de agua de consumo sin necesidad de bomba ni controlador alguno, utilizando para ello el efecto termosifónico producido por la diferencia de temperatura entre el foco caliente (salida del captador) y el foco frío (entrada del captador).

Este aprovechamiento de la circulación del agua permite que el sistema funcione sin consumo eléctrico confeccionando así un sistema solar térmico económico, sumamente eficiente y fácil de instalar.



auroSTEP pro/2

Características	Unidad	Modelo de captador VTK 118 T
Tipo de captador		Captador plano con 4 tomas. Posición vertical
Cubierta		Vidrio solar de seguridad, 4mm
Tipo absorbedor		Estructura de parrilla, tratamiento selectivo (azul)
Marco		Aluminio
Área bruta	m ²	2,24
Área de apertura	m ²	2,06
Dimensiones	m	2,145 x 1,045 x 0,08
Coef. absorción del absorbedor a	%	95
Coef. absorción del absorbedor e	%	5
Peso	kg	36
Rendimiento h0 (según EN 12975)	%	75,5
Coef. de rendimiento K1	W/m ² K	3,65
Coef. de rendimiento K2	W/m ² K ²	0,013

auroSTEP pro/2

Sistema	Tipo de soporte	Posición y nº de captadores	Volumen fluido solar (L)	Modelo auroSTEP pro/2	Referencia	Precio EUR
VIH S 150/2 T Depósito de acero vitrificado doble camisa Ánodo de magnesio Capacidad 150 L 67 kg 1323/500mm			15	1150 F	0010017128	1.180
				1150 T	0010017129	1.210
VIH S 200/2 T Depósito de acero vitrificado doble camisa Ánodo de magnesio Capacidad 190 L 79 kg 1323/530mm			15	1200 F	0010017130	1.260
				1200 T	0010017131	1.295
VIH S 300/2 T Depósito de acero vitrificado doble camisa Ánodo de magnesio Capacidad 300 L 115 kg 2038/530mm			25	2300 F	0010017132	1.830
				2300 T	0010017133	1.860



Para cubierta plana



Para cubierta inclinada

Accesorios para captadores

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Resistencia eléctrica 2 kW / 230 V	0020186185	135
	3 kW / 230 V	0020186186	165
	Líquido solar Mezcla anticongelante lista para usar (-28 °C) 10 l 20 l	302363 302498	40 85

auroSTEP plus/2

Sistemas de drenaje automático

SIN SOBRE-TEMPERATURAS
100% SEGURO



El sistema solar drainback auroSTEP plus es un sistema de producción de ACS solar de funcionamiento drainback de carácter modular que permite al sistema ganar en flexibilidad. El depósito solar se puede combinar con un módulo solar que incluye todos los elementos necesarios: control, bomba y tuberías. Como accesorio está disponible la bomba auxiliar para llegar hasta 12 m de altura o la resistencia eléctrica de apoyo. El auroSTEP plus es el sistema drainback que ofrece una solución compacta que no requiere de los componentes habituales como el vaso de expansión, manómetro y purgador. El sistema no está completamente lleno con fluido solar y por lo tanto no está presurizado. Cuando el sistema está en reposo el líquido solar fluye desde los captadores por las líneas de ida y de retorno hasta el depósito. Así el sistema queda protegido frente a heladas y sobretemperaturas.

auroSTEP plus 150

Sistema	Depósito	Tipo de soporte	Posición y nº de captadores	Modelo auroSTEP plus	Referencia	Precio EUR
Altura máxima del sistema 8,5 m*	VIH S1 150/4 B Depósito de acero vitrificado Ánodo de magnesio Regulación solar Módulo drainback con bomba de alta eficiencia Clase eficiencia energética B Capacidad 150 L			1.150 MFD	0010018927	2.145
					0010018930	2.165
				1.150 MTD	0010018928**	2.015
					0010018931**	2.035
				1.150 MID	0010018932	2.465



Para cubierta plana
 Para cubierta inclinada
 Para integración en cubierta

VFK 135 D
 VFK 135 VD

(*) Para altura de sistema > 8,5 m añadir bomba de alta eficiencia (00202004489)
 (**) Elegir anclajes en función de la teja
 NOTA: No incluye líquido solar

5 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE EL DEPÓSITO INTERACUMULADOR


auroSTEP plus 250

Sistema	Depósito	Tipo de soporte	Posición y nº de captadores	Modelo auroSTEP plus	Referencia	Precio EUR
 Altura máxima del sistema 8,5 m*	VIH S1 250 /4 B Depósito de acero vitrificado Ánodo de magnesio Regulación solar Módulo drainback con bomba de alta eficiencia Clase eficiencia energética B Capacidad 250 L			1.250 MFD	0010018933	2.255
					0010018938	2.275
				2.250 MFD	-	
					0010018939	3.000
				1.250 MTD	0010018934**	2.125
					0010018940**	2.145
				2.250 MTD	0010018935**	2.810
					0010018941**	2.820
				1.250 MID	0010018942	2.575
 Altura máxima del sistema 8,5 m*	VIH S2 250 /4 B Depósito de acero vitrificado bivalente Ánodo de magnesio Regulación solar Módulo drainback con bomba de alta eficiencia Clase eficiencia energética B Capacidad 250 L			2.250 FD	-	
					0010018943	3.170
				2.250 TD	0010018937**	2.980
					0010018944**	2.990

 Para cubierta plana
 Para cubierta inclinada
 Para integración en cubierta

(*) Para altura de sistema > 8,5 m añadir bomba de alta eficiencia (00202004489)
(**) Elegir anclajes en función de la teja
NOTA: No incluye líquido solar

auroSTEP plus 350

Sistema	Depósito	Tipo de soporte	Posición y nº de captadores	Modelo auroSTEP plus	Referencia	Precio EUR
 Altura máxima del sistema 8,5 m*	VIH S1 350 /4 B Depósito de acero vitrificado Ánodo de magnesio Regulación solar Módulo drainback con bomba de alta eficiencia Clase eficiencia energética B Capacidad 350 L			2.350 MFD	-	
					0010018946	3.275
				3.350 MFD	0010018947	4.160
				2.350 MTD	0010018945**	3.085
					0010018948**	3.095
				3.350 MTD	0010018949**	3.930
 Altura máxima del sistema 8,5 m*	VIH S2 350/4 B Depósito de acero vitrificado bivalente Ánodo de magnesio Regulación solar Módulo drainback con bomba de alta eficiencia Clase eficiencia energética B Capacidad 350 L			2.350 FD	-	
					0010018950	3.760
				2.350 TD	0010018952**	3.760
					0010018951**	3.580

 Para cubierta plana
 Para cubierta inclinada

(*) Para altura de sistema > 8,5 m añadir bomba de alta eficiencia (00202004489)
(**) Elegir anclajes en función de la teja
NOTA: No incluye líquido solar



auroSTEP plus/2

Sistemas solares presurizados

El sistema solar presurizado auroSTEP plus es un sistema de producción de ACS solar de carácter modular que permite al sistema ganar en flexibilidad. El depósito solar se puede combinar con un módulo solar que incluye todos los elementos necesarios: control, bomba, grupo de seguridad y tuberías. Como accesorio está disponible la resistencia eléctrica de apoyo.



auroSTEP plus 150

Sistema	Depósito	Tipo de soporte	Posición y nº de captadores	Vaso expansión*	Modelo auroSTEP plus	Referencia	Precio EUR
	VIH S1 150/4 B Depósito de acero vitrificado Ánodo de magnesio Regulación solar Módulo presurizado con bomba de alta eficiencia Clase eficiencia energética B Capacidad 150 L			18 L	1.150 MFP	0010018954	2.370
				18 L	1.150 MTP	0010018955**	2.240
				18 L	1.150 MIP	0010018956	2.615



Para cubierta plana



Para cubierta inclinada



Para integración en cubierta



VFK 145 V (Otros modelos de captador consultar)



(*) Incluido

(**) Elegir anclajes en función de la teja

NOTA: No incluye líquido solar

5 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE EL DEPÓSITO INTERACUMULADOR



auroSTEP plus 250

Sistema	Depósito	Tipo de soporte	Posición y nº de captadores	Vaso expansión*	Modelo auroSTEP plus	Referencia	Precio EUR
	VIH S1 250 /4 B Depósito de acero vitrificado Ánodo de magnesio Regulación solar Módulo drainback con bomba de alta eficiencia Clase eficiencia energética B Capacidad 250 L			18 L	1.250 MFP	0010018957	2.480
				25 L	2.250 MFP	0010018958	3.280
				18 L	1.250 MTP	0010018959**	2.350
				25 L	2.250 MTP	0010018960**	3.100
				18 L	1.250 MIP	0010018961	2.725
	VIH S2 250 /4 B Depósito de acero vitrificado bivalente Ánodo de magnesio Regulación solar Módulo drainback con bomba de alta eficiencia Clase eficiencia energética B Capacidad 250 L			25 L	2.250 FP	0010018962	3.450
				25 L	2.250 TP	0010018963**	3.270

 Para cubierta plana
  Para cubierta inclinada
  Para integración en cubierta

(*) Incluido
 (**) Elegir anclajes en función de la teja
 NOTA: No incluye líquido solar

auroSTEP plus 350

Sistema	Depósito	Tipo de soporte	Posición y nº de captadores	Vaso expansión*	Modelo auroSTEP plus	Referencia	Precio EUR
	VIH S1 350 /4 B Depósito de acero vitrificado Ánodo de magnesio Regulación solar Módulo drainback con bomba de alta eficiencia Clase eficiencia energética B Capacidad 350 L			25 L	2.350 MFP	0010018964	3.555
				35 L	3.350 MFP	0010018965	4.390
				25 L	2.350 MTP	0010018966**	3.375
				35 L	3.350 MTP	0010018967**	4.160
	VIH S2 350/4 B Depósito de acero vitrificado bivalente Ánodo de magnesio Regulación solar Módulo drainback con bomba de alta eficiencia Clase eficiencia energética B Capacidad 350 L			25 L	2.350 FP	0010018968	4.040
				25 L	2.350 TP	0010018969**	3.860

 Para cubierta plana
  Para cubierta inclinada

(*) Incluido
 (**) Elegir anclajes en función de la teja
 NOTA: No incluye líquido solar



Fijaciones para tejado inclinado para instalación en columna



Tipo de teja	Tipo de soporte	nº de captadores	Referencia	Precio EUR
		1	0010010366	75
		2	0010010369	120
		3	0010010372	165
		1	0010010367	85
		2	0010010370	145
		3	0010010373	205
		1	0010010368	70
		2	0010010371	110
		3	0010010374	175

Fijaciones para tejado inclinado para instalación en fila



Tipo de teja	Tipo de soporte	Referencia	Precio EUR
		0020055174	75
		0020055184	85
		0020059897	70

Se debe seleccionar tantas referencias de soporte como captadores.

Accesorios

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Tubería solar 2 en 1 con cable para la sonda · Diámetro 10 mm · Incluye 4 grapas de sujeción Longitud 10 m Longitud 20 m	302359 302360	245 470
	Bomba adicional · Bomba de alta eficiencia · Para altura del sistema hasta 12 m	0020204489	220
	Kit de resistencia eléctrica · Calentamiento eléctrico de apoyo · 230V, 2,4 kW	0020204487	405
	Kit para llenado del sistema drainback	0020204491	75
	Racor acodado 10 mm Para la unión en ángulo captador-tubería (2 ud.)	0020012909	20
	Racor recto 10 mm Para la unión tubería-depósito (2 ud.)	0020025094	20

NOTA: los módulos auroFLOW plus no incluyen la sonda de captadores T5. Ver accesorios auroFLOW plus

auroFLOW plus

Instalaciones de gran superficie

Las grandes instalaciones de energía solar térmica son especialmente sensibles a los problemas originados por el exceso de temperatura:


- Daños en los componentes de la instalación (vasos de expansión, válvulas de regulación, válvulas de corte, tuberías, etc.)
- Fugas en uniones roscadas y soldadas
- Pérdida de fluido caloportador por la válvula de seguridad
- Sobrepresión en los componentes de la instalación
- Degradación del fluido caloportador
- Reducción de la energía producida por no disponibilidad del sistema

Esta problemática es especialmente acusada en dos tipologías:

- Instalaciones solares para apoyo a la calefacción en viviendas individuales
- Instalaciones para producción de ACS en vivienda colectiva (CTE)

En este tipo de instalaciones, especialmente si el grado de cobertura demandado es elevado, la instalación no queda totalmente protegida sin el uso de la tecnología drainback. Con el sistema drainback auroFLOW plus de Vaillant estos problemas desaparecen.



Sistema	Características	nº máximo de captadores	Referencia	Precio EUR
	auroFLOW plus VPM 15 D Grupo de bombeo solar compuesto por: · Bomba solar de alta eficiencia · Bomba circuito acumulación de alta eficiencia · Vaso de drenaje solar · Regulación solar con visualización de la producción solar · Elementos de seguridad · Sistema de llenado y vaciado · 750/450/340 mm (H/A/P) · Hasta 15 m2 de captador solar VFK 135 VD	6x VFK 135 VD	0010013145	1.500
	auroFLOW plus VPM 30 D Grupo de bombeo solar compuesto por: · Bomba doble solar de alta eficiencia · Bomba circuito acumulación de alta eficiencia · Dos vasos de drenaje solar · Regulación solar con visualización de la producción solar · Elementos de seguridad · Sistema de llenado y vaciado · 750/900/340 mm (H/A/P) · Hasta 30 m2 de captador solar VFK 135 VD*	12x VFK 135 VD	0010015710	2.080

(*) Se pueden conectar hasta 4 módulos VPM 30 D (hasta 120 m2 de captadores)

Accesorios auroFLOW plus

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Líquido solar Mezcla anticongelante lista para usar (-28 °C) 10 l 20 l	302363 302498	40 85
	Válvula desviadora Rp 1", 230 V Válvula estratificación activa para carga zona ACS/calefacción del aIISTOR VPS/3	0020194703	180
	Cable de conexión para válvula desviadora	0020160611	15
	Sonda de temperatura VR 10 Sonda de depósito T6 para auroFLOW plus	306787	20
	Sonda de temperatura VR 11 Sonda de captadores T5 para auroFLOW plus	306788	20

NOTA: los módulos auroFLOW plus no incluyen la sonda de captadores T5. Ver accesorios auroFLOW plus

Para dimensionamiento y configuración del sistema consultar la guía "PLI auroflow plus"



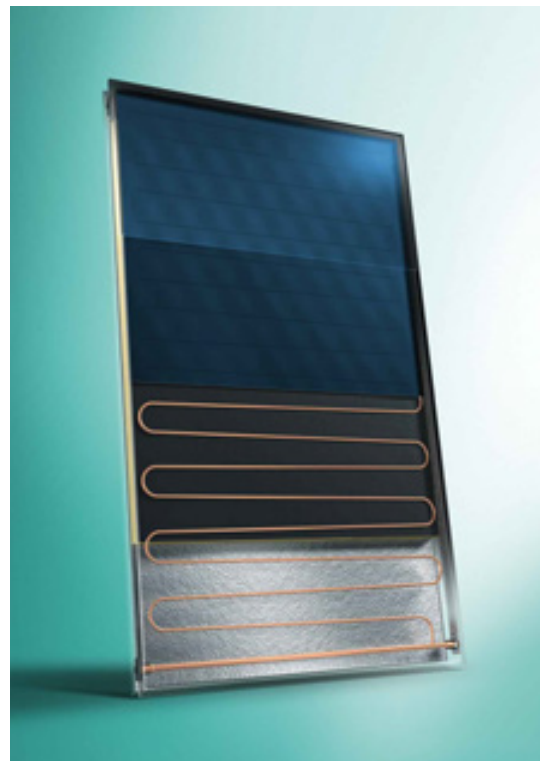
VFK 135 VD

Captador solar para drenaje automático auroFLOW plus

El captador VFK 135 VD está especialmente diseñado para el funcionamiento en instalaciones drainback.

Características

- Captador con superficie homogénea 2,51 m² de superficie total
- 3,2 mm de vidrio estructural (vidrio de seguridad solar)
- Posibles instalaciones: sobre el tejado, integrada en el tejado y en soporte sobre el tejado plano
- Para instalación vertical
- Bastidor de aluminio negro, anodizado
- Absorbedor de aluminio-cobre con recubrimiento altamente selectivo (serpentín)



Características	Unidad	auroTHERM VFK 135 VD
Tipo de captador		Captador plano con superficie de absorción en serpentín con 4 tomas especial para funcionamiento drain-back.
Cubierta		Vidrio solar de seguridad 3,2 mm
Tipo absorbedor		Serpentín, tratamiento selectivo
Área bruta	m ²	2,51
Área de apertura	m ²	2,35
Dimensiones	m	2,033 x 1,233 x 0,08
Rendimiento h0 (según EN 12975)	%	81,4
Coef. de rendimiento K1	W/m ² K	2,645
Coef. de rendimiento K2	W/m ² K ²	0,033
Referencia		0010010206
Precio	EUR	620

Accesorios para captadores: conexiones hidráulicas

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Kit básico de conexiones hidráulicas compuesto por: 2 tapones 4x clips de sujeción 1x conexión 90° entrada de batería, 1x conexión 90° salida de batería Incluye sonda de temperatura	0020165253	80
	Kit de ampliación de conexiones hidráulicas compuesto por: 2x conexiones hidráulicas 4x clips de sujeción 2x uniones de carril	0020165255	35

Estructuras de soporte

Sistemas de drenaje automático

La configuración de la estructura ha sido diseñada para que el montaje se realice mediante el sistema "plug and play" y así minimizar tanto el tiempo de montaje como el nº de piezas a montar. Los soportes incluyen los accesorios de montaje y los kits básicos y de ampliación de conexiones hidráulicas.



Para cubierta plana

Estructura para cubierta plana fabricada en aluminio con alta resistencia a la corrosión y reducido peso.



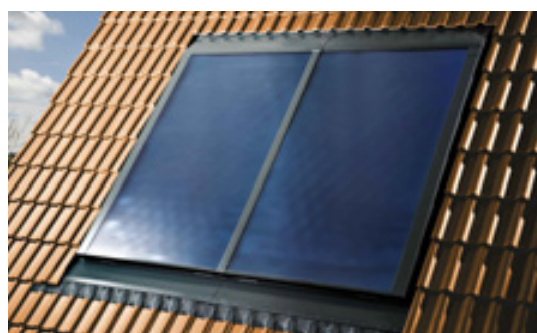
Para cubierta inclinada

Estructura para cubierta inclinada fabricada en aluminio con alta resistencia a la corrosión y reducido peso.



Para integración en cubierta

Estructura para integración en cubierta fabricada en aluminio con alta resistencia a la corrosión y reducido peso. Diseñada con perfil bajo y de color negro para una mejor integración arquitectónica y estética con la cubierta.



Estructuras de soporte

Sistemas de drenaje automático

Estructura Plus
Soporte en aluminio anodizado
30° / 45° / 60°
(adaptable a cualquier ángulo)

Estructura Pro
Soporte en aluminio anodizado
20° / 30° / 40° / 45°
(no adaptable a otros ángulos)



Captador

Tipo de montaje						 **		 ***	
Estructura		Plus		Pro					
Captador		Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR
Nº de Captadores por fila	2*	0020235157	480	0020235162	390	0020235167	225	0020235172	735
	3*	0020235158	645	0020235163	525	0020235168	315	0020235173	945
	4*	0020235159	810	0020235164	660	0020235169	405	0020235174	1.155
	5*	0020235160	975	0020235165	795	0020235170	495	0020235175	1.365
	6*	0020235161	1.140	0020235166	930	0020235171	585	0020235176	1.575



Para cubierta plana



Para cubierta inclinada



Para integración en cubierta

(*) Conexiones hidráulicas de la batería incluidas
(**) Elegir anclajes en función del tipo de teja
(***) Inclinación de tejado 22-75°

Fijaciones para filas de captadores sobre tejado inclinado



Tipo de teja	Tipo de soporte	Referencia	Precio EUR
		0020055174	75
		0020055184	85
		0020059897	70

Se debe seleccionar tantas referencias de soporte como captadores.

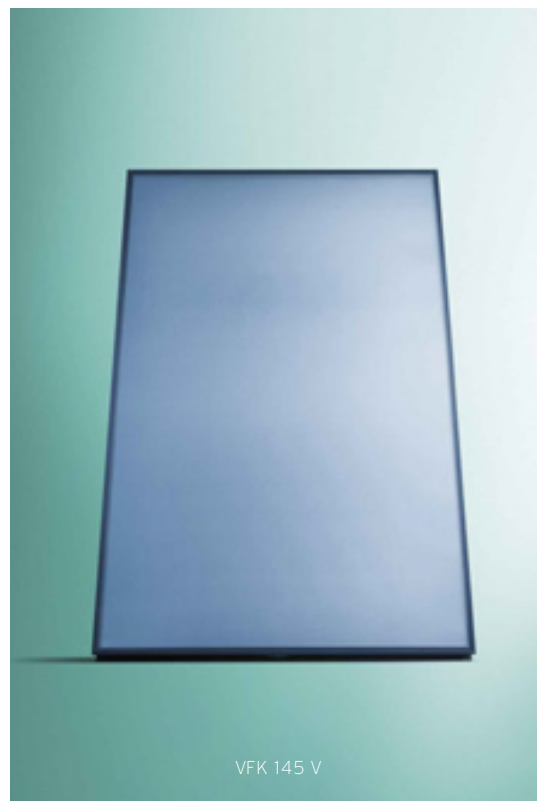
auroTHERM

Captador solar

Los captadores auroTHERM están diseñados para las instalaciones en las que se busque gran ahorro y alto rendimiento. Gracias a su diseño hidráulico pueden trabajar con caudal alto y bajo. Su construcción en aluminio oscuro y su bajo espesor permiten una integración óptima.

Características


Captador solar selectivo de alto rendimiento
 Superficie del cristal homogénea
 Vidrio solar de seguridad de 3,2 mm
 Estructura de serpentín de 4 tomas
 Soldadura láser
 Marco de aluminio anodizado
 Sistemas de montaje para tejado inclinado, plano e integrado
 Versiones para montaje vertical y horizontal
 Funcionamiento Low-flow y High-flow
 Conexión en baterías de hasta 12 captadores
 (retorno invertido) ó 5 (ida y retorno por el mismo lado)
 Para sistemas de ACS y apoyo a la calefacción solar



auroTHERM

Características	Unidad	VFK 125	VFK 145 V	VFK 145 H
Tipo de captador		Plano con 4 tomas		
Tipo absorbedor		Serpentín, tratamiento selectivo		
Área bruta	m ²	2,51		
Área de apertura	m ²	2,35		
Dimensiones	m	2,033 x 1,233 x 80		
Coef. Transmisión del vidrio t	%	88	91	91
Coef. absorción del absorbedor a	%	90	95	95
Coef. emisión del absorbedor v	%	20	5	5
Temperatura de estancamiento	°C	160	170	170
Rendimiento h0 (según EN 12975)	%	74	79	79,8
Coef. de rendimiento K1	W/m ² K	3,89	3,72	3,79
Coef. de rendimiento K2	W/m ² K ²	0,018	0,016	0,016
Referencia		0010015518	0010008898	0010008899
Precio	EUR	560	640	685

Accesorios para captadores: conexiones hidráulicas

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Kit básico de conexiones hidráulicas compuesto por: 2 tapones con purgador 1x conexión 90° DN16, R 3/4" 1x conexión 90° salida DN16, R 3/4" con vaina para sonda 4x clips de sujeción	0020095892	40
	Kit de ampliación de conexiones hidráulicas compuesto por: 2x conectores hidráulicos 4x clips de sujeción 2x uniones de carril	0020095893	35

Estructuras de soporte

Captador solar



Captador

Tipo de montaje									
Estructura		Plus		Pro		Plus		Pro	
Captador		Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR
Nº de Captadores por fila	1	0020072203	300	0020126406	215	0020072193	295	0020126418	210
	2	0020072204	465	0020126407	350	0020072194	460	0020126419	345
	3	0020072205	630	0020126408	485	0020072195	625	0020126420	480
	4	0020072206	795	0020126409	620	0020072196	790	0020126421	615
	5	0020072207	960	0020126410	755	0020072197	955	0020126422	750
	6	0020072208	1.125	0020126411	890	0020072198	1.120	0020126423	885
	7	0020072209	1.290	0020126412	1.025	0020072199	1.285	0020126424	1.020
	8	0020072210	1.455	0020126413	1.160	0020072200	1.450	0020126425	1.155
	9	0020072211	1.620	0020126414	1.295	0020072201	1.615	0020126426	1.290
	10	0020072212	1.785	0020126415	1.430	0020072202	1.780	0020126427	1.425
	11	0020072321	1.950	0020126416	1.565	0020072319	1.945	0020126428	1.560
	12	0020072322	2.115	0020126417	1.700	0020072320	2.110	0020126429	1.695

Tipo de montaje					
Captador		Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR
Nº de Captadores por fila	1	0020072223	120	0020072213	115
	2	0020072224	210	0020072214	200
	3	0020072225	300	0020072215	285
	4	0020072226	390	0020072216	370
	5	0020072227	480	0020072217	455
	6	0020072228	570	0020072218	540
	7	0020072229	660	0020072219	625
	8	0020072230	750	0020072220	710
	9	0020072231	840	0020072221	795
	10	0020072232	930	0020072222	880
	11	0020072325	1.020	0020072323	965
	12	0020072326	1.110	0020072324	1.050



Para cubierta plana



Para cubierta inclinada

(*) Elegir anclajes en función del tipo de teja.



VFK 125/VFK 145



VFK 145 H

Fijaciones para tejado inclinado para instalación en fila



Tipo de teja	Tipo de soporte	Referencia	Precio EUR
		0020055174	75
		0020055184	85
		0020059897	70

Se debe seleccionar tantas referencias de soporte como captadores.





auroTHERM exclusiv

Captador solar

Los modelos auroTHERM exclusiv VTK son captadores de tubos de vacío de circulación directa perfectos para aquellas instalaciones en las que se necesite un alto rendimiento y temperaturas de sistema elevadas

Características

- Tubo del captador de doble cristal
- Test de resistencia al granizo
- Es posible susutuir los tubos sin vaciar el sistema
- Montaje sobre tejado y tejado plano
- Producción de ACS solar y apoyo a la calefacción



VTK 570 /2



VTK 1140 /2

auroTHERM exclusiv

Características	Unidad	VTK 570/2	VTK 1140/2
Tipo de captador		Tubos de vacío con concentradores reflectivos parabólicos	
Área bruta	m ²	1,16	2,3
Área de apertura	m ²	1	2
Dimensiones	m	1,652 x 0,702 x 0,11	1,652 x 1,392 x 0,11
Coef. absorción del absorbedor a	%	93,5	
Coef. emisión del absorbedor v	%	6	
Temperatura de estancamiento	°C	272	
Rendimiento h0 (según EN 12975)	%	64,2	
Coef. de rendimiento K1	W/m ² K	0,885	
Coef. de rendimiento K2	W/m ² K ²	0,001	
Referencia		0010002225	0010002226
Precio	EUR	770	1.595

Hasta agotar existencias

Estructuras de soporte

Captador solar



VTK 1140 /2



VTK 570 /2

Captador		VTK 1140 /2				VTK 570 /2			
Tipo de montaje				 *				 *	
Estructura		Plus		Pro		Plus		Pro	
Captador		Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR
Nº de Captadores por fila	1	0010010309	455	0010010340	75	0010010316	445	0010010347	65
	2	0010010310	745	0010010341	175	0010010317	725	0010010348	155
	3	0010010311	1.035	0010010342	275	0010010318	1.005	0010010329	245
	4	0010010312	1.325	0010010343	375	0010010319	1.285	0010010330	335
	5	0010010313	1.615	0010010344	475	0010010320	1.565	0010010331	425
	6	0010010314	1.905	0010010345	575	0010010321	1.845	0010010332	515
	7	0010010315	2.195	0010010346	675	0010010322	2.125	0010010333	605



Para cubierta plana



Para cubierta inclinada

(*) Elegir anclajes en función del tipo de teja.

Fijaciones para filas de captadores sobre tejado inclinado



Se debe seleccionar tantas referencias de soporte como captadores.

Tipo de teja	Tipo de soporte	Referencia	Precio EUR
		0020055174	75
		0020055184	85
		0020059897	70




Accesorios

auroTHERM

auroTHERM exclusiv



	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Líquido solar Mezcla preparada, protección antihielo hasta -28 °C Garrafa de 10 l Garrafa de 20 l	302363 302498	40 85
	Vaso de expansión solar · Válido para mezclas glicoladas · Presión máxima 10 bar Vaso de montaje mural 18 l Vaso de montaje mural 25 l Vaso de montaje mural 35 l Vaso de montaje en suelo 50 l Vaso de montaje en suelo 80 l Vaso de montaje en suelo 100 l	302097 302098 302428 302496 302497 000020655	75 95 120 190 330 460
	Grupo de bombeo solar VMS 70 (1-25 l/min) · Bomba modulante PWM · 2 válvulas de corte con antirretorno · Termómetros en ida y en retorno · Sistema de llenado/vaciado y purgado con manómetro · Válvula de seguridad solar 6 bar · Conexión flexible para vaso de expansión	0020193190	510
	Soporte vaso de expansión para VMS 70	0020173592	40
	Set de conexiones para VMS 70	0020193231	30
	Kit solar con válvula mezcladora	0020239353	90
	Kit solar auroSAT Kit solar para generación distribuida de ACS en instalaciones colectivas. Válido para los siguientes generadores auxiliares: · Calderas murales · Calentadores a gas · Acumuladores a gas · Termos eléctricos	0010007271	410
	Sistema de llenado y purgado Centro de llenado y purgado profesional para la puesta en marcha y el mantenimiento de instalaciones solares	0020145705	930

Regulación

auroTHERM

auroTHERM exclusiv



	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Regulador solar auroMATIC 570 - Regulador diferencial de temperatura - Control de hasta 2 campos de captadores (es necesaria sonda VR 11 adicional) o un campo de captadores y una caldera de combustible sólido o una bomba de recirculación - Carga de un segundo depósito o una piscina - Pantalla en color - Control de bombas PWM - Medición de la energía solar producida - Cálculo de las emisiones de CO2 evitadas	0020203656	295
	Regulador de sistema auroMATIC 620/3 - Regulador de calefacción y solar en función de la temperatura exterior - Gestión del depósito de inercia (VPS/3) mediante 3 sondas - Control del circuito de calefacción - Control del circuito de ACS - Gestión del generador de calor - Cascada de generadores - Control de una caldera de combustible sólido	0020080464	695
	VR 32/3 direccionador eBus para caldera Cascada de calderas: uno por caldera excluyendo la 1a Hibridación con bomba de calor: necesario sólo en caldera	0020139895	100
	Ampliación circuitos de calefacción VR 60/3 - Controla 2 circuitos de calefacción adicionales - Se pueden conectar hasta 6 VR 60/3 a un auroMATIC 620/3	306782	210
	Sonda de temperatura VR 10 - Sonda de depósito adicional para auroMATIC 620/3 - Sonda de depósito opcional para auroFLOW exclusive (T6)	306787	20
	Sonda de temperatura VR 11 - Sonda de captadores adicional para auroMATIC 620/3 - Sonda de captadores opcional para auroFLOW exclusive (T5)	306788	20
	Terminal de usuario VR 90/3 - Control remoto - Máximo 8 unidades	0020040079	190
	Acoplador de Bus VR 31 Acoplador de Bus para control de generadores de hasta 2 etapas	306786	105

auroSTOR

Depósitos bivalentes de ACS para aplicación con calderas o bombas de calor con apoyo solar

Bivalentes (doble serpentín) para instalaciones con apoyo solar. De instalación sobre suelo, con cuba de acero vitrificado y 10 bar de presión máxima de servicio. Los modelos MR, con clasificación energética Clase A, representan los modelos de máximas prestaciones de Vaillant.



Interacumuladores bivalentes

Clase eficiencia energética ACS Rango A+ - F

	Características	Clase Eficiencia energética	Superficie de intercambio (m²)	Diámetro ext. /altura (mm)	Referencia	Precio EUR
Aplicaciones con caldera						
	VIH S 300 BR · Volumen 287 litros · Pérdidas stand-by 1,4 kW/24h	B	1,5/0,8	650/1.804	0010023071	1.410
	VIH S 400 BR · Volumen 392 litros · Pérdidas stand-by 1,5 kW/24h	B	1,3/1,0	790/1.502	0010023072	1.610
	VIH S 500 BR · Volumen 481 litros · Pérdidas stand-by 1,8 kW/24h	B	2,3/1,0	790/1.802	0010023073	1.940
Aplicaciones con bomba de calor						
	VIH SW 500/3 MR · Aislamiento desmontable con cámara al vacío · Volumen 456 litros · Pérdidas stand-by 1,38 kW/24h	A	4,4/2,1	850/1.933	0010023360	3.720
	VIH SW 500/3 BR · Volumen 456 litros · Pérdidas stand-by 1,85 kW/24h	B	4,4/2,1	790/1.802	0010023361	2.605

Accesorios uniSTOR y auroSTOR

Descripción	Referencia	Precio EUR
Grupo de seguridad 10 bar	305827	115
Cable extensión sensor de temperatura (5m)	306269	15
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW (3ph)	0020230734	405
Resistencia de apoyo fotov. 0,5-3,5 kW (230V) con gestor de energía	0020230738	1.165

uniSTOR

Acumuladores de gran capacidad



Interacumuladores bivalentes

	Capacidad (l)	Serpentines	Superficie de intercambio (m²)	Diámetro ext. /altura (mm)	Referencia	Precio EUR
Aplicaciones vitrificado (5 años de garantía)						
VIH 750	750	-	-	950/1840	0010008878	2.500
VIH 1000	1000		-	950/2250	0010006528	3.210
VIH 1500	1500		-	1360/1850	0010005628	4.695
VIH 2000	2000		-	1360/2300	0010005629	4.895
VIH 2500	2500		-	1660/2035	0010005630	5.665
VIH 3000	3000		-	1660/2325	0010005631	6.680
VIH 4000	4000		-	1910/2345	0010005633	7.295
VIH 5000	5000		-	1910/2750	0010005634	8.115
Interacumulador vitrificado (5 años de garantía)						
VIH 750 S	750	1	2,7	950/1840	0010008879	2.965
VIH 1000 S	1000		3,3	950/2250	0010006530	3.840
VIH 1500 SB1	1500		3,4	1160/2320	0010018623	5.455
VIH 2000 S	2000		3,4	1360/2300	0010005659	8.025
VIH 2500 S	2500		4,8	1660/2035	0010005660	9.740
VIH 3000 S	3000		5,0	1660/2325	0010005661	10.285
VIH 4000 S	4000		6,7	1910/2345	0010005663	12.650
VIH 5000 S	5000		8,4	1910/2750	0010005664	14.670
Depósito de inercia						
VI 800	800	-	-	950/1840	0010005649	2.190
VI 1000	1000		-	950/2250	0010005650	2.345
VI 1500	1500		-	1360/1850	0010005651	3.010
VI 2000	2000		-	1360/2300	0010005652	3.315
VI 2500	2500		-	1660/2035	0010005653	4.030
VI 3000	3000		-	1660/2325	0010005654	4.235
VI 4000	4000		-	1910/2345	0010005656	5.305
VI 5000	5000		-	1910/2750	0010005657	6.020

	Descripción	Referencia	Precio EUR
Forro 1500*	Forro acolchado para montaje en interior. Incluye: · Forro envolvente acolchado, color gris · Semitapas superiores y tapa boca lateral	0020072262	335
Forro 2000		0020072263	370
Forro 2500		0020072264	420
Forro 3000		0020072265	455
Forro 3500		0020072266	500
Forro 4000		0020072267	560
Forro 5000		0020072268	640

(*) Para VI/VIH 1500. Para VIH 1500 SB1 consultar.



Calderas de condensación

Calderas de gas y gasoil





Guía rápida

Calderas de condensación a gas domésticas

MIXTAS					
Modelo		Referencia Natural	Referencia Propano	Precio EUR	Página
ecoTEC exclusive	VMW 306/5-7	2517096	Transformable	3.185	107
	VMW 306/5-7 + multiMATIC VRC 700	2577096	Transformable	3.375	
	VMW 306/5-7 + multiMATIC VRC 700f	2587096	Transformable	3.455	
	VMW 306/5-7 + vSMART	2527096	Transformable	3.405	
	VMW 356/5-7	2517097	Transformable	3.355	107
	VMW 356/5-7 + multiMATIC VRC 700	2577097	Transformable	3.545	
	VMW 356/5-7 + multiMATIC VRC 700f	2587097	Transformable	3.625	
	VMW 356/5-7 + vSMART	2527097	Transformable	3.575	
	VMW 436/5-7	2517098	Transformable	3.690	107
	VMW 436/5-7 + multiMATIC VRC 700	2577098	Transformable	3.880	
	VMW 436/5-7 + multiMATIC VRC 700f	2587098	Transformable	3.960	
	VMW 436/5-7 + vSMART	2527098	Transformable	3.910	
ecoTEC plus	VMW 236/5-5	125121816	125121817	2.050	114
	VMW 236/5-5 + calorMATIC 370f	125021816	125021817	2.235	
	VMW 236/5-5 + vSMART	125221816	125221817	2.270	
	VMW 246/5-5	125121808	125121813	2.185	113
	VMW 246/5-5 + calorMATIC 370f	125021808	125021813	2.370	
	VMW 246/5-5 + vSMART	125221808	125221813	2.405	
	VMW 306/5-5	125121809	125121811	2.625	113
	VMW 306/5-5 + calorMATIC 370f	125021809	125021811	2.810	
	VMW 306/5-5 + vSMART	125221809	125221811	2.845	
ecoTEC pure	VMW 346/5-5	125121810	125121812	2.925	113
	VMW 346/5-5 + calorMATIC 370f	125021810	125021812	3.110	
	VMW 346/5-5 + vSMART	125221810	125221812	3.145	
ecoTEC pro	VMW 236/7-2	2519977	Transformable	1.920	116
	VMW 236/7-2 + VRT 50	2539977	Transformable	1.960	
	VMW 236/7-2 + calorMATIC 350f	2559977	Transformable	2.095	
	VMW 236/7-2 + vSMART	2529977	Transformable	2.140	
ecoTEC pro	VMW ES 236/5-3	125121818	Transformable	Consultar	117
	VMW ES 286/5-3	125121819	Transformable	Consultar	

Calderas de condensación a gas domésticas

MIXTAS CON ACUMULACIÓN					
Modelo		Referencia Natural	Referencia Propano	Precio EUR	Página
ecoTEC plus	VMI 306/5-5	125121814	Transformable	3.015	112
	VMI ES 306/5-5 + 370f	125021814	Transformable	3.200	
	VMI ES 306/5-5 + vSMART	125221814	Transformable	3.235	
	VMI ES 346/5-5	125121815	Transformable	3.355	112
	VMI ES 346/5-5 + 370f	125021815	Transformable	3.540	
	VMI ES 346/5-5 + vSMART	125221815	Transformable	3.575	
ecoCOMPACT	VSC 206/4-5 90	0010014677 125114677	Transformable Transformable	2.985 3.330	110
	VSC 266/4-5 150	0010015111 125115111	Transformable Transformable	3.490 3.835	110
	VSC 306/4-5 150	0010014680 125114680	Transformable Transformable	3.675 4.020	110

Calderas de condensación a gas domésticas

SÓLO CALEFACCIÓN					
Modelo		Referencia Natural	Referencia Propano	Precio EUR	Página
ecoTEC exclusive	VM 246/5-7 (ES-H)	125122161	Transformable	2.455	106
	VM 356 /5-7 (ES-H)	2517095	Transformable	3.025	106
ecoTEC plus	VM ES 246/5-5	125121804	Transformable	2.210	109
	VM ES 306/5-5	125121806	125121807	2.405/2.470	109
	VM ES 386/5-5	125121805	Transformable	2.875	109
	VM 486/5-5	0010021522 125121522	Transformable Transformable	2.860 3.025	108
	VM 656/5-5	0010021523 125121523	Transformable Transformable	3.860 4.025	108
Accesorios					

Calderas de condensación alta potencia

SÓLO CALEFACCIÓN					
Modelo		Referencia Natural	Referencia Propano	Precio EUR	Página
ecoCRAFT exclusiv	VKK 806/3-E HL R1	0010016460		7.330	130
	VKK 1206/3-E HL R1	0010016461		8.690	
	VKK 1606/3-E HL R1	0010016462		10.600	
	VKK 2006/3-E HL R1	0010016463		11.430	
	VKK 2406/3-E HL R1	0010016464		14.185	
	VKK 2806/3-E HL R1	0010016465		15.750	
ecoTEC plus	VM ES 806/5-5 (H)	2510761	Transformable	5.425	131
	VM ES 1006/5-5 (H)	2510774	Transformable	6.315	
	VM ES 1206/5-5 (H)	2510786	Transformable	6.995	
Accesorios de evacuación ecoTEC plus					132
Cascadas					136
Accesorios de evacuación cascadas					138
Otros accesorios					133

Calderas de condensación de gasoil

SÓLO CALEFACCIÓN				
Modelo		Referencia	Precio EUR	Página
icoVIT exclusiv	VKO 156/3-7	0010010675	4.605	144
	VKO 256/3-7	0010010677	4.845	
	VKO 356/3-7	0010010679	5.345	
Accesorios				

Componentes de sistema con caldera

Tipo	Modelo	Página
Gestión y conectividad	multiMATIC / calorMATIC / vSMART	146
Depósitos	uniSTOR / aroSTOR / actoSTOR	151
Multienergía	allSTOR	154



ecoTEC exclusive

Sólo calefacción

- A+** En combinación con controles Clase VI: multiMATIC 700, vSMART o controles Vaillant con sonda ext.
- iQ** Green IQ
- VR 920** Módulo conectividad VR 920 integrado
- eGAS** All Gas System
- CO** All Gas Sensor
- Tecnología Multisensores**
- Vaillant Comfort Safe**: Sistema de funcionamiento de emergencia
- Válvula de tres vías incorporada**
- Control para sistemas de acumulación**
- AKS** Aprovechamiento de la condensación para producción ACS
- AIS** Sistema inteligente de acumulación
- TEXT0** Display con texto
- Bomba de Alta Eficiencia modulante**



Modulación 1:13
Modelo VM 246/5-7

VM 246: 720 x 440 x 335 mm
VM 356: 720 x 440 x 369 mm

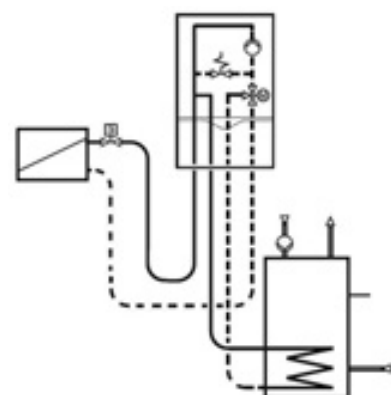
Modelo	Clase Eficiencia energética	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Tipo de gas	Referencia	Precio EUR
ecoTEC exclusive 246 sólo calefacción VM 246/5-7 (ES-H)	A	2-23,9 24	Natural (H)	125122161	2.455
ecoTEC exclusive 356 sólo calefacción VM 356 /5-7 (ES-H)	A	3-31 31	Natural (H)	2517095	3.025

Homologación para propano (G31). Transformación de gas automática vía display y cambio de resistencia suministrada. El precio incluye el kit de evacuación horizontal PP Ø 60/100 ref. 00 2021 9517, la plantilla ref. 00 2004 8666 y sonda de acumulador ref. 306 257. No dispone de llave de llenado.

■ Potencia Calefacción (80/60 °C) ■ Potencia ACS Carga acumulador

Accesorios ecoTEC exclusive sólo calefacción

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Plantilla de instalación Llaves de corte de calefacción con puntos de vaciado y racores de cobre para soldar	0020048666	40
	Bastidor posterior. (Permite pasar tubos por detrás de la caldera) · 65 mm de profundidad · 105 mm de profundidad para instalación con VIH Q 75 B	308650 0020021856	65 65
	Sifón Para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados. Universal	000376	5
	ecoLEVEL Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm ó sobre la de 100 mm. Altura máx. 4 m	306287	180
	Neutralizador de condensados Para colocar entre caldera y desagüe	0020247275	55



ecoTEC exclusive

Mixta microacumulación

- A+** En combinación con controles Clase VI: multiMATIC 700, vSMART o controles Vaillant con sonda ext.
- iQ** Green IQ
- Módulo conectividad VR 920 integrado**
- eGAS** All Gas System
- CO** All Gas Sensor
- FHC** Intercambiador diseñado para el aprovechamiento de condensación para ACS instantánea
- +8% rendimiento en la producción de ACS instantánea**
- XXL** Perfil de ACS
- Tecnología Multisensores**
- Vaillant Comfort Safe: Sistema de funcionamiento de emergencia**
- Válvula de tres vías incorporada**
- Control para sistemas de acumulación Shift Load**
- Display con texto**
- Bomba de Alta Eficiencia**



Caldera conectada gestionable desde cualquier sitio utilizando la multiMATIC APP en tablet o smartphone



Modelo	Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Clase Eficiencia energética	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Caudal (L/min) $\Delta T_{25/30}^{\circ}\text{C}$	Tipo de gas	Incluye	Referencia	Precio EUR
ecoTEC exclusive 306 Mixta VMW 306/5-7 (ES-H)	A	A/XXL	3,5-25	17,2/14,3	Natural (H)		2517096	3.185
	A+		30			+ multiMATIC 700	2577096	3.375
	A+					+ multiMATIC 700f	2587096	3.455
	A+					+ vSMART	2527096	3.405
ecoTEC exclusive 356 Mixta VMW 356/5-7 (ES-H)	A	A/XXL	3,5-25	20/16,9	Natural (H)		2517097	3.355
	A+		35			+ multiMATIC 700	2577097	3.545
	A+					+ multiMATIC 700f	2587097	3.625
	A+					+ vSMART	2527097	3.575
ecoTEC exclusive 436 Mixta VMW 436/5-7 (ES-H)	A	A/XXL	3,5-34	24,8/20,7	Natural (H)		2517098	3.690
	A+		43			+ multiMATIC 700	2577098	3.880
	A+					+ multiMATIC 700f	2587098	3.960
	A+					+ vSMART	2527098	3.910

Homologación para propano (G31). Transformación de gas automática vía display
El precio incluye el kit de evacuación horizontal PP Ø 60/100 ref. 00 2021 9517 y la plantilla ref. 00 2004 8667 excepto en la ecoTEC exclusive 436 con kit de evacuación horizontal PP Ø 80/125 ref. 303 209 y plantilla ref. 00 2023 2998 multiMATIC 700f disponible a partir de Abril de 2017

■ Potencia Calefacción (80/60 °C) ■ Potencia ACS Carga acumulador

Accesorios ecoTEC exclusive mixtas

	Descripción	Modelo	Referencia	Precio EUR
	Plantilla de instalación Llaves de corte de calefacción con puntos de vaciado y racores de cobre para soldar	VMW 306/VMW 356	0020048667	65
		VMW 436	0020232998	65
	Bastidor posterior. (Permite pasar tubos por detrás de la caldera) · 65 mm de profundidad · 105 mm de profundidad para instalación con VIH Q 75 B		308650 0020021856	65 65
	Sifón universal Para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados		000376	5
	ecoLEVEL. Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual. Altura máx. 4 m Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm ó sobre la de 100 mm.		306287	180
	auroSAT. Kit solar con intercambiador de placas, válvula, llaves de corte y detector de caudal. Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos		0010007271	410
	Neutralizador de condensados Para colocar entre caldera y desagüe		0020247275	55
	· Válvula mezcladora (ver detalle en página 67)		0020007275	95
	· Sonda anticipadora solar (ver detalle en página 67)		0020273976	25

ecoTEC plus

Sólo calefacción

- A+** En combinación con controles Clase VI: multiMATIC 700, vSMART o controles Vaillant con sonda ext.
- ADS** Sistema de diagnóstico con display grande e intuitivo retroiluminado
- Control para sistemas de acumulación**
- AKS** Aprovechamiento de la condensación para producción ACS
- 1:5 (20%)** Amplio rango de modulación
- AMS** Sistema inteligente de acumulación
- Tamaño compacto y ligero**
- Cascadas**
- Bomba de Alta Eficiencia incorporada**
- Intercambiador de acero inoxidable**
- Homologación para Propano (G31)**
Válida siempre que la transformación la realice el SAT Oficial de Vaillant



Modelo	Clase Eficiencia energética	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Caudal mínimo funcionamiento sin limit. (L/h)	Tipo de gas	Incluye	Referencia	Precio EUR
ecoTEC plus 486 VM 486/5-5 (H-ES)	A	7,8-44 44,1	1.400	Natural (H)	Las referencias 1251 xxxx incluyen: · Conexión de gas · Llaves de corte · Válvula de seguridad de 4 bar No incluyen: · Accesorios de salida de gases (80/125, 80/80, cascada) · Aislantes para las llaves de corte · Llave de gas · Vaso de expansión	0010021522	2.860
						125121522	3.025
ecoTEC plus 656 VM 656/5-5 (H-ES)	A	11-59 59	1.900			0010021523	3.860
						125121523	4.025

■ Potencia Calefacción (80/60 °C) ■ Potencia ACS Carga acumulador

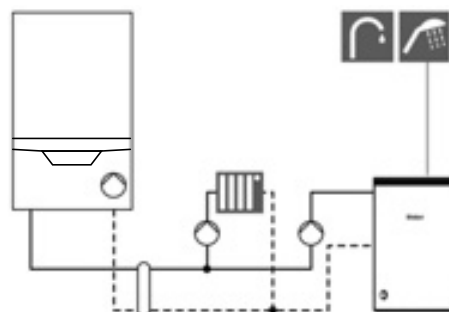
Accesorios ecoTEC plus sólo calefacción

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Llaves de corte G 1 1/2"- Rp 1 1/2" ecoTEC plus 486 / 656	0020256403	165
	Aislamiento para llaves de corte ecoTEC plus 486 / 656	0020249126	30
	Válvula de 3 vías para ecoTEC plus 486 / 656 para carga de acumulador	009462	85
	Filtro magnético 1 1/2" con aislamiento	0020249532	300
	Depósito de equilibrio hidráulico WH 40-2	0020248932	320
	Bastidor posterior. (Permite pasar tubos por detrás de la caldera) · 65 mm de profundidad · 105 mm de profundidad para instalación con VIH Q 75 B	308650 0020021856	65 65

(*) Todas las calderas ecoTEC plus de alta potencia requieren un caudal mínimo de circulación (indicado en las instrucciones de instalación y mantenimiento) que debe ser garantizado en cualquier situación de funcionamiento. Los accesorios hidráulicos Vaillant permiten asegurar este caudal en cualquier circunstancia y por ello se recomienda su montaje junto con las calderas ecoTEC plus de alta potencia.

Para gestionar un acumulador directamente con la caldera de sólo calefacción, pedir la sonda ref. 306 257. El volumen mínimo del acumulador gestionado directamente con válvula de 3 vías no debe ser inferior a 300 litros. No necesario pedir dicha sonda cuando en la instalación existe una centralita calorMATIC 630, auroMATIC 620 o multiMATIC 700 con VR 700 y/o VR 71.

Accesorios e instalaciones de cascadas en páginas 136 a 141



ecoTEC plus

Sólo calefacción

- A+** En combinación con controles Clase VI: multiMATIC 700, vSMART o controles Vaillant con sonda ext.
- ▲** Sistema electrónico de combustión aire-gas
- ⚠** Vaillant Comfort Safe: Sistema de funcionamiento de emergencia
- ▲** Bomba de Alta Eficiencia
- ⚡** Reducido consumo en Stand-by
- M** Válvula de tres vías incorporada
- TEXT** Display con texto
- ADS** Sistema de diagnóstico con display grande e intuitivo retroiluminado
- 🌀** Control para sistemas de acumulación
- AKS** Aprovechamiento de la condensación para producción ACS
- AIS** Sistema inteligente de acumulación
- 🛢** Vaso de expansión de 10 litros
- 🔧** Homologación para Propano (G31). Válida siempre que la transformación la realice el SAT Oficial de Vaillant



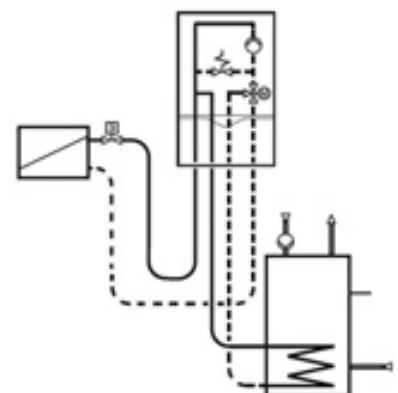
Modelo	Clase Eficiencia energética	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Tipo de gas	Referencia	Precio EUR
ecoTEC plus 246 Sólo calefacción VM 246/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	A	4-20 24	Natural (H)	125121804	2.210
ecoTEC plus 306 Sólo calefacción VM 306/5-5 (P-ES) ecoTEC plus	A	5-25 30	Natural (H)	125121806	2.405
			Propano (P)	125121807	2.470
ecoTEC plus 386 Sólo calefacción VM 386/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	A	6-35 38	Natural (H)	125121805	2.875

El precio incluye el kit de evacuación horizontal PP Ø 60/100 ref. 00 2021 9517, la plantilla ref. 00 2004 8666 y sonda de acumulador ref. 306 257. No dispone de llave de llenado. Homologación para propano (G31), válida siempre que la transformación la realice el SAT Oficial de Vaillant

■ Potencia Calefacción (80/60 °C) ■ Potencia ACS Carga acumulador

Accesorios ecoTEC plus sólo calefacción

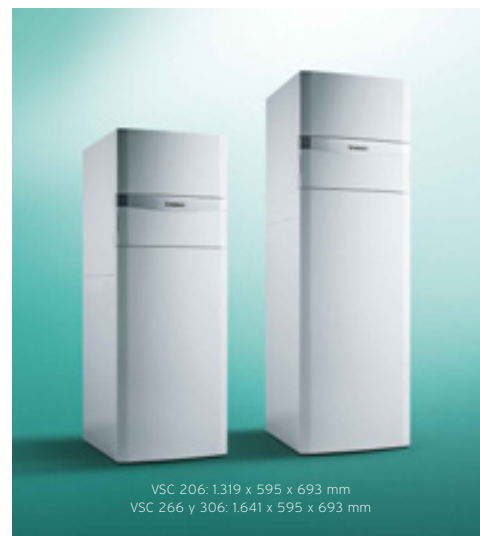
	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Plantilla de instalación Llaves de corte de calefacción con puntos de vaciado y racores de cobre para soldar	0020048666	40
	Bastidor posterior. (Permite pasar tubos por detrás de la caldera) · 65 mm de profundidad · 105 mm de profundidad para instalación con VIH Q 75 B	308650 0020021856	65 65
	Sifón Para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados. Universal	000376	5
	ecoLEVEL Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm ó sobre la de 100 mm. Altura máx. 4 m	306287	180
	Neutralizador de condensados Para colocar entre caldera y desagüe	0020247275	55



ecoCOMPACT

Mixtas con acumulación

- Acumulador integrado de 90/152 L según modelo. Producción por estratificación.
- Bomba de Alta Eficiencia
- Sistema electrónico de combustión aire-gas
- Vaillant Comfort Safe: Sistema de funcionamiento de emergencia
- Reducido consumo en Stand-by
- Display con texto
- Confort de ACS según EN 13203
- Homologación para Propano (G31). Válida siempre que la transformación la realice el SAT Oficial de Vaillant
- Vaso de expansión ACS 4 L y de calefacción 12 L
- Conexiones ProE
- Sistema de diagnóstico con display grande e intuitivo retroiluminado
- Electrónica con tecnología eBUS




Modelo	Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Clase Eficiencia energética	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Caudal $\Delta T30$ °C	Tipo de gas	Referencia	Precio EUR
ecoCOMPACT 206 VSC 206/4-5 90	A	A/XL	4-20 24	244 L/10 min	Natural (H)	0010014677 125114677	2.985 3.330
ecoCOMPACT 266 VSC 266/4-5 150	A	A/XL	5-25 30	351 L/10 min	Natural (H)	0010015111 125115111	3.490 3.835
ecoCOMPACT 306 VSC 306/4-5 150	A	A/XL	6-30 34	379 L/10 min	Natural (H)	0010014680 125114680	3.675 4.020

Homologación para propano (G31), válida siempre que la transformación la realice el SAT Oficial de Vaillant.
Las referencias 1251 xxxx incluyen kit de conexión hidráulica y ánodo electrónico

Potencia Calefacción (80/60 °C) Potencia ACS Carga acumulador

Accesorios ecoCOMPACT mixtas

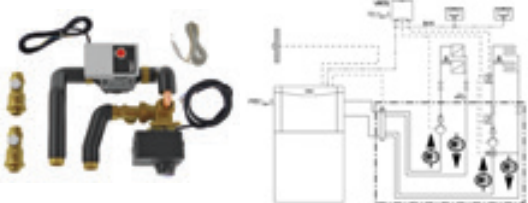
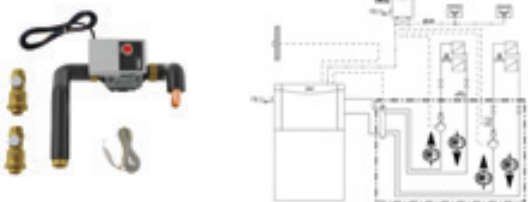
	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Kit de conexión hidráulica Llaves de corte necesarias con punto de vaciado, llave de llenado con desconector, válvulas de seguridad y grupo de seguridad 10 bar, llave de gas no precintable.	0020170492	215
	Tubo para recirculación Para integrar dentro de la caldera	0020170502	70
	Kit recirculación: Bomba+tubo para recirculación para integrar dentro de la caldera	0020170503	225
	Ánodo electrónico	0020170505	130
	Sifón Para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados Universal	000376	5
	ecoLEVEL Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm ó sobre la de 100 mm. Altura máx. 4 m	306287	180
	Neutralizador de condensados Para colocar entre caldera y desagüe	0020247275	55



Zonas integrables en ecoCOMPACT

Kit de conexión hidráulica

Para conectar 2 zonas es necesario el uso de multiMATIC 700 (en caldera o como termostato 1 zona) + módulo de ampliación VR 70 + opcionalmente termostato control remoto segunda zona VR 91. El VR 70 se integra también dentro de la caldera. Se puede integrar también termostato de seguridad VRC 9642.

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Kit de zona 1: Depósito de equilibrio + bomba para integrar dentro de la caldera	0020170507	550
	Zona 2 mezcla CON bomba y mezcladora Kit de zona 2 mezcla: (Es necesario poner siempre el Kit de zona 1) Válvula mezcladora + bomba para integrar dentro de la caldera	0020170508	295
	Zona 2 directo CON bomba Kit de zona 2 directo: (Es necesario poner siempre el Kit de zona 1) Bomba para integrar dentro de la caldera	0020170509	195

ecoTEC plus

Mixtas con acumulación actoSTOR

- A+** En combinación con controles Clase VI: multiMATIC 700, vSMART o controles Vaillant con sonda ext.
- Sistema electrónico de combustión aire-gas
- Vaillant Comfort Safe: Sistema de funcionamiento de emergencia
- Bomba de Alta Eficiencia
- Reducido consumo en Stand-by
- Display con texto
- Confort de ACS según EN 13203
- actoSTOR. Sin mantenimiento. Desconectable. Bomba ACS modulante
- Llave de llenado de calefacción con antirretorno
- Microacumulación inteligente
- Sistema de diagnóstico con display grande e intuitivo retroiluminado
- Diferente potencia para calefacción y ACS
- Preparadas para funcionar como apoyo directo de instalación solar



Modelo	Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Clase Eficiencia energética	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Caudal (L/min) ΔT25/30 °C	Tipo de gas	Incluye actoSTOR	Referencia	Precio EUR
ecoTEC plus VMI 306 VMI 306/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	A	A/XL	5-25 30	208/174 L/10 min	Natural (H)	-	125121814	3.015
					Natural (H)	+ calorMATIC 370f	125021814	3.200
	A+				Natural (H)	+ vSMART	125221814	3.235
ecoTEC plus VMI 346 VMI 346/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	A	A/XL	6-30 34	235/196 L/10 min	Natural (H)	-	125121815	3.355
					Natural (H)	+ calorMATIC 370f	125021815	3.540
	A+				Natural (H)	+ vSMART	125221815	3.575

El precio incluye el kit de evacuación horizontal PP Ø 60/100 ref. 00 2021 9517 y la plantilla ref. 00 2004 8667. Homologación para propano (G31), válida siempre que la transformación la realice el SAT Oficial de Vaillant.

■ Potencia Calefacción (80/60 °C) ■ Potencia ACS Carga acumulador

Accesorios ecoTEC plus mixtas con acumulación actoSTOR

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Plantilla de instalación Llaves de corte de calefacción con puntos de vaciado, llave entrada agua fría, conexión agua caliente y racores de cobre para soldar	0020048667	65
	Bastidor posterior Permite pasar tubos por detrás de la caldera 65 mm de profundidad	308650	65
	Sifón Para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados. Universal	000376	5
	ecoLEVEL Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm ó sobre la de 100 mm. Altura máx. 4 m	306287	180
	auroSAT Kit solar con intercambiador de placas, válvula, llaves de corte y detector de caudal. Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos	0010007271	410
	Kit recirculación Para actoSTOR VIH CL 20 S. Tubo de conexión	0020057235	60
	Neutralizador de condensados Para colocar entre caldera y desagüe	0020247275	55
	Válvula mezcladora En caso de querer mezclar a la salida de caldera	0020007275	90
	Sonda anticipadora solar Si hay válvula mezcladora en la general, sólo hace falta esta sonda	0020273976	25

ecoTEC plus

Mixtas con microacumulación

- A+** En combinación con controles Clase VI: multiMATIC 700, vSMART o controles Vaillant con sonda ext.
- Sistema electrónico de combustión aire-gas
- Vaillant Comfort Safe: Sistema de funcionamiento de emergencia
- Bomba de Alta Eficiencia
- Reducido consumo en Stand-by
- Display con texto
- Confort de ACS según EN 13203
- Llave de llenado de calefacción con antirretorno
- Microacumulación inteligente
- Sistema de diagnóstico con display grande e intuitivo retroiluminado
- Diferente potencia para calefacción y ACS
- Preparadas para funcionar como apoyo directo de instalación solar



Modelo	Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Clase Eficiencia energética	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Caudal (L/min) $\Delta T_{25/30}^{\circ}\text{C}$	Tipo de gas	Incluye actoSTOR	Referencia	Precio EUR
ecoTEC plus 246 VMW 246/5-5 (H-ES) VMW 246/5-5 (P-ES)	A	A/XL	4-20 24	13,8/11,5 L/min	Natural (H)	-	125121808	2.185
					Propano (P)	-	125121813	2.185
					Natural (H)	+ calorMATIC 370f	125021808	2.370
					Propano (P)	+ calorMATIC 370f	125021813	2.370
	A+				Natural (H)	+ vSMART	125221808	2.405
					Propano (P)	+ vSMART	125221813	2.405
ecoTEC plus 306 VMW 306/5-5 (H-ES) VMW 306/5-5 (P-ES)	A	A/XL	5-25 30	17,2/14,3 L/min	Natural (H)	-	125121809	2.625
					Propano (P)	-	125121811	2.625
					Natural (H)	+ calorMATIC 370f	125021809	2.810
					Propano (P)	+ calorMATIC 370f	125021811	2.810
	A+				Natural (H)	+ vSMART	125221809	2.845
					Propano (P)	+ vSMART	125221811	2.845
ecoTEC plus 346 VMW 346/5-5 (H-ES) VMW 346/5-5 (P-ES)	A	A/XL	6-30 34	19,5/16,2 L/min	Natural (H)	-	125121810	2.925
					Propano (P)	-	125121812	2.925
					Natural (H)	+ calorMATIC 370f	125021810	3.110
					Propano (P)	+ calorMATIC 370f	125021812	3.110
	A+				Natural (H)	+ vSMART	125221810	3.145
					Propano (P)	+ vSMART	125221812	3.145

El precio incluye el kit de evacuación horizontal PP Ø 60/100 ref. 00 2021 9517 y la plantilla ref. 00 2004 8667

Potencia Calefacción (80/60 °C) Potencia ACS Carga acumulador



Accesorios hidráulicos en página 115

vSMART

- Fijar temperatura de la zona
 - Programar horarios por calefacción y ACS
 - Setting the hot water temperature and provision,
 - Modificar la curva de calefacción
 - Ver datos de consumo
- IFTTT: Permite la creación y programación de acciones por integrar en aplicaciones de domótica.

calorMATIC 370f

- Conexión al la caldera sin cable. Utilice 4xAA baterías (incluidos)
- Control temperatura de ambiente 1 circuito de calefacción
- Programación diario-semanal calefacción, ACS y recirculación
- Display digital gran tamaño
- **Funciones útiles para el usuario:** 1 día en casa / días en casa / 1 día fuera de casa / vacaciones
- Conexión eBUS mediante 2 cables o vía radio

ecoTEC plus

Mixtas con precalentamiento

- A+** En combinación con controles Clase VI: multiMATIC 700, vSMART o controles Vaillant con sonda ext.
- Reducido consumo en Stand-by
- Bomba de Alta Eficiencia
- Display con texto
- Precalentamiento
- Sistema de diagnóstico con display grande e intuitivo retroiluminado
- Confort de ACS según prEN 13203
- Vaso de expansión de 10 litros
- Diferente potencia para calefacción y ACS
- Preparadas para funcionar como apoyo directo de instalación solar



720 x 440 x 338 mm

Modelo	Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Clase Eficiencia energética	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Caudal (L/min) $\Delta T_{25/30}^{\circ}\text{C}$	Tipo de gas	Incluye	Referencia	Precio EUR
ecoTEC plus 236 VMW 236/5-5 (H-ES) VMW 236/5-5 (P-ES)	A	A/XL	5-23,5 23,5	13,5/11,2 L/min	Natural (H)	-	125121816	2.050
					Propano (P)	-	125121817	2.050
					Natural (H)	+ calorMATIC 370f	125021816	2.235
					Propano (P)	+ calorMATIC 370f	125021817	2.235
	A+				Natural (H)	+ vSMART	125221816	2.270
					Propano (P)	+ vSMART	125221817	2.270

El precio incluye el kit de evacuación horizontal PP Ø 60/100 ref. 00 2021 9517 y la plantilla ref. 00 2004 8667.

■ Potencia Calefacción (80/60 °C) ■ Potencia ACS Carga acumulador



Accesorios hidráulicos en página 115

vSMART

- Fijar temperatura de la zona
- Programar horarios por calefacción y ACS
- Setting the hot water temperature and provision,
- Modificar la curva de calefacción
- Ver datos de consumo

IFTTT: Permite la creación y programación de acciones por integrar en aplicaciones de domótica.

calorMATIC 370f

- Conexión al la caldera sin cable. Utilice 4xAA baterías (incluidos)
- Control temperatura de ambiente 1 circuito de calefacción
- Programación diario-semanal calefacción, ACS y recirculación
- Display digital gran tamaño
- **Funciones útiles para el usuario:** 1 día en casa / días en casa / 1 día fuera de casa / vacaciones
- Conexión eBUS mediante 2 cables o vía radio

Accesorios

ecoTEC plus mixtas

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Plantilla de instalación Llaves de corte de calefacción con puntos de vaciado, llave entrada agua fría, conexión agua caliente y racores de cobre para soldar	0020048667	65
	Soporte guía para plantillas de instalación/conexión	306218	15
	Bastidor posterior. (Permite pasar tubos por detrás de la caldera) · 65 mm de profundidad · 105 mm de profundidad para instalación con VIH Q 75 B	308650 0020021856	65
	Sifón Para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados. Universal	000376	5
	ecoLEVEL Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm ó sobre la de 100 mm. Altura máx. 4 m	306287	180
	auroSAT Kit solar con intercambiador de placas, válvula, llaves de corte y detector de caudal Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos	0010007271	410
	Neutralizador de condensados Para colocar entre caldera y desagüe	0020247275	55
	Válvula mezcladora En caso de querer mezclar a la salida de caldera	0020007275	90
	Sonda anticipadora solar Si hay válvula mezcladora en la general, sólo hace falta esta sonda	0020273976	25

ecoTEC pure

Mixtas con precalentamiento

Bomba de Alta Eficiencia

Precalentamiento

Llave de llenado de calefacción con antirretorno

Confort de ACS según prEN 13203

Homologación para Propano (G31). Válida siempre que la transformación la realice el SAT Oficial de Vaillant

Vaso de expansión de 8 litros

Reposición sencilla Conexiones verticales DIN

dualPOWER Diferente potencia para calefacción y ACS

Sistema antical

VRT 50
0020018265

calorMATIC 350
0020124478

vSMART
0020197223



720 x 440 x 335 mm

Modelo	Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Clase Eficiencia energética	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Caudal (L/min) $\Delta T_{25/30}^{\circ}\text{C}$	Tipo de gas	Incluye	Referencia	Precio EUR
ecoTEC pure 236 VMW 236/7-2 (H-ES) ecoTEC pure	A	A/XL	5-18,5 24	13,2/11,0 L/min	Natural (H)	-	2519977	1.920
					Natural (H)	+ VRT 50	2539977	1.960
					Natural (H)	+ calorMATIC 350f	2559977	2.095
					Natural (H)	+ vSMART	2529977	2.140

El precio incluye el kit de evacuación horizontal PP Ø 60/100 ref. 00 2021 9517 y la plantilla ref. 00 2023 5525. Homologación para propano (G31), válida siempre que la transformación la realice el SAT Oficial de Vaillant.

Potencia Calefacción (80/60 °C)

Potencia ACS Carga acumulador

Accesorios ecoTEC pure

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Plantilla de instalación Llaves de corte de calefacción con puntos de vaciado, llave entrada agua fría, conexión agua caliente y racores de cobre para soldar	0020235525	70
	Bastidor posterior. (Permite pasar tubos por detrás de la caldera) · 65 mm de profundidad · 105 mm de profundidad para instalación con VIH Q 75 B	308650 0020021856	65
	Sifón Para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados. Universal	000376	5
	ecoLEVEL Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm ó sobre la de 100 mm. Altura máx. 4 m	306287	180
	auroSAT Kit solar con intercambiador de placas, válvula, llaves de corte y detector de caudal Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos	0010007271	410
	Neutralizador de condensados Para colocar entre caldera y desagüe	0020247275	55
	Kit solar con válvula mezcladora Preparada para colocar a la entrada de la caldera Incluye sonda anticipadora	0020239353	165

ecoTEC pro

Mixtas con precalentamiento

- A+** En combinación con controles Clase VI: multiMATIC 700, vSMART o controles Vaillant con sonda ext.
- Bomba de Alta Eficiencia**
- Precalentamiento**
- ADS** Sistema de diagnóstico con display
- Confort de ACS** según prEN 13203
- dualPOWER** Diferente potencia para calefacción y ACS
- Vaso de expansión de 10 litros**
- Facilidad de instalación**
- Llave de llenado de calefacción con antirretorno**
- Homologación para Propano (G31).** Válida siempre que la transformación la realice el SAT Oficial de Vaillant
- Sistema antica**
- Preparadas para funcionar como apoyo directo de instalación solar**



Modelo	Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Clase Eficiencia energética	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Caudal (L/min) $\Delta T_{25/30}^{\circ}\text{C}$	Tipo de gas	Referencia	Precio EUR
ecoTEC pro 236 VMW 236/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	A	A/XL	5-23,5 23,5	13,2/11,0 (L/min)	Natural (H)	125121818	Consultar
ecoTEC pro 286 VMW 286/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	A	A/XL	5-24,5 28,6	16,1/13,4 (L/min)	Natural (H)	125121819	Consultar

El precio incluye el kit de evacuación horizontal PP Ø 60/100 ref. 00 2021 9517 y la plantilla ref. 00 2004 8667. Homologación para propano (G31), válida siempre que la transformación la realice el SAT Oficial de Vaillant.





■ Potencia Calefacción (80/60 °C) ■ Potencia ACS Carga acumulador

Accesorios ecoTEC pro

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Plantilla de instalación Llaves de corte de calefacción con puntos de vaciado, llave entrada agua fría, conexión agua caliente y racores de cobre para soldar	0020048667	65
	Bastidor posterior. (Permite pasar tubos por detrás de la caldera) · 65 mm de profundidad · 105 mm de profundidad para instalación con VIH Q 75 B	308650 0020021856	65
	Sifón Para goteo de válvula de seguridad y desagüe de condensados. Universal	000376	5
	ecoLEVEL Bomba de condensados 115x175x100 mm. Para caldera individual Se puede apoyar sobre la cara de 175 mm ó sobre la de 100 mm. Altura máx. 4 m	306287	180
	auroSAT Kit solar con intercambiador de placas, válvula, llaves de corte y detector de caudal Para calderas mixtas. También para calentadores y termos eléctricos	0010007271	410
	Neutralizador de condensados Para colocar entre caldera y desagüe	0020247275	55
	Válvula mezcladora En caso de querer mezclar a la salida de caldera	0020007275	90
	Sonda anticipadora solar Si hay válvula mezcladora en la general, sólo hace falta esta sonda	0020273976	25




Accesorios de evacuación

Polipropileno (PP) Ø60/100 concéntricos

	Sólo calderas murales y de pie domésticas NO para ecoTEC plus de más de 45 kW	ecoTEC pro ecoTEC pure ecoTEC plus ecoTEC exc.	ecoCOMPACT	Longitud (m)	Referencia	Precio EUR
	Kit horizontal (tubo, codo 87°, abrazaderas, embellecedores)	•	•	1,8 m con codo 87°	0020219517	90
	Deflector orientable	•			0020219534	70
	Prolongación 0,5 m	•	•	0,5	303902	30
	Prolongación 1,0 m	•	•	1,0	303903	55
	Prolongación 2,0 m	•	•	2,0	303905	80
	Kit vertical de 1.530 mm (negro)	•	•	1,5	0020220656	90
	Codo 87°	•	•	1,0	303910	35
	Codo 45° (2 Uds.)	•	•	0,5/ud.	303911	60
	Dispositivo separador. Separa el sistema de salida de gases de la caldera	•	•		303915	35
	Abrazadera de sujeción a pared Ø 100 (5 Uds.)	•	•		303821	30
	Abrazadera exterior Ø 100 (4 Uds.)	•	•		303824	30
	Kit horizontal para evacuación a chimenea	•	•		303923	130

Diámetro no válido para ecoTEC plus VM 486 y VM 656 y ecoTEC exclusive VMW 436.

Ø80/125 concéntricos

	Sólo calderas murales y de pie domésticas NO para ecoTEC plus alta potencia 80-100-120 kW	ecoTEC pro ecoTEC pure ecoTEC plus ecoTEC exc.	ecoCOMPACT	Longitud (m)	Referencia	Precio EUR
	Adaptador de 60/100 a 80/125 o para sistemas Ø80 para tipo B23	•	•		0020147469	20
	Kit estándar de evacuación horizontal (tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas y embellecedor)	•	•	3,5	303209	165
	Prolongación 0,5 m	•	•	0,5	303202	40
	Prolongación 1,0 m	•	•	1,0	303203	60
	Prolongación 2,0 m	•	•	2,0	303205	100
	Codo 90°	•	•	2,5	303210	55
	Codo 45° (2 Uds.) Ayuda a la reposición de calderas ecoTEC plus VM 656 anteriores a 2018 por ecoTEC plus VM 656 actual	•	•	1,0/ud.	303211	80
	Codo telescópico Ayuda a la reposición de calderas ecoTEC plus VM 466 por ecoTEC plus VM 486	•	•		0010028132	Próx.

NUEVO

Ø80/125 concéntricos

	Sólo calderas murales y de pie domésticas NO para ecoTEC plus alta potencia 80-100-120 kW	ecoTEC pro ecoTEC pure ecoTEC plus ecoTEC exc.	ecoCOMPACT	Longitud (m)	Referencia	Precio EUR
	Kit horizontal para evacuación a chimenea	•	•		303208	260
	Dispositivo separador	•	•		303215	35
	Kit vertical de 1533 mm (negro)	•	•	1,5	303200	140
	Abrazadera de sujeción a pared Ø 125 (5 Uds.)	•	•		303616	30
	Accesorio para toma de aire del exterior	•	•		0020021006	100

Ø60/100, 80/125 Concéntricos universales

	Sólo calderas murales y de pie domésticas NO para ecoTEC plus alta potencia 80-100-120 kW	ecoTEC pro ecoTEC pure ecoTEC plus ecoTEC exc.	ecoCOMPACT	Longitud (m)	Referencia	Precio EUR
	Teja de plástico, con flexibilidad optimizada para realizar un buen ajuste en tipo de tejados y material, con gran superficie para una instalación fácil y segura (51 x 51 cm). Válido para inclinaciones de 25° - 50°.	•	•		303980	75
	Collarín para tejado plano	•	•		009056	65


Ø80/80 excéntricos

	Sólo calderas murales y de pie domésticas NO para ecoTEC plus alta potencia 80-100-120 kW	ecoTEC pro ecoTEC pure ecoTEC plus ecoTEC exc.	ecoCOMPACT	Longitud (m)	Referencia	Precio EUR
	Adaptador para evacuación excéntrica	•	•		0020147470	70
	Codo de 45° (2 uds.) También para reposición de calderas ecoTEC plus VM 466 por ecoTEC plus 486	•	•	1,0	303259	25
	Codo de 87°	•	•	2,5/ud.	303263	15
	Codo de 90° para conexión a chimenea	•	•	2,5	303265	50
	Conducto 0,5 m	•	•	0,5	303252	15
	Conducto 1,0 m	•	•	1,0	303253	15
	Conducto 2,0 m	•	•	2,0	303255	25
	Cortavientos	•	•		009756	65
	Abrazadera de sujeción a pared Ø80 (5 uds.)	•	•		300940	40
	Deflector	•	•		300941	25
	Embellecedor metálico	•	•		009477	30
	Codo 30° Ø80 mm PP (2 unidades) Ayuda a la reposición de calderas ecoTEC plus VM 656 anteriores a 2018 por ecoTEC plus VM 656 actual	•	•		303258	Próx.

NUEVO

Accesorios de evacuación

Polipropileno (PP) Ø80 flexible

	Sólo calderas murales y de pie domésticas (NO para ecoTEC plus alta potencia >80 kW)	ecoTEC pro · ecoTEC pure ecoTEC plus · ecoTEC exclusive ecoCOMPACT · icoVIT	Referencia	Precio EUR
	 Kit conexión a chimenea desde Ø 60/100 PP para flexible Ø 80 PP	•	303920	100
	 Kit conexión a chimenea desde Ø 80/125 PP para flexible Ø 80 PP	•	303250	175
	 Kit 1: Elementos básicos para el conducto flexible de evacuación de gases (PP)	•	303510	155
	 Kit 2: Elemento de limpieza (PP) (pieza en T) para el conducto flexible de evacuación de gases	•	303511	70
	 Kit 3: Pieza de unión (PP) 0,13 m para el conducto flexible de evacuación de gases	•	303512	60
	 Kit 4: Ayuda de montaje para el conducto flexible de evacuación de gases	•	303513	35
	 Kit 5: Conducto flexible de evacuación de gases de 15 m (PP) y 7 distanciadores	•	303514	410
	 Distanciator Ø80 (7 uds.)	•	0020042771	60
	 Elementos para la campana de acero inoxidable: · Elemento encajable · Cruz de montaje · Pieza de unión con manguito	•	0020021008	100
	 Campana de acero inoxidable Ø80	•	0020021007	155
	 Terminal de 1 m acero inoxidable Ø80	•	0020025741	75

Resto de accesorios de la parte rígida, prolongaciones, codos y demás, en páginas 118 y 119.

Accesorios de evacuación

Polipropileno (PP) sistemas de salida de gases presurizados para instalaciones múltiples hasta 5 calderas Ø100 flexible tipo C43x

Sólo calderas murales y de pie domésticas (NO para ecoTEC plus de más de 45 kW)		ecoTEC pro · ecoTEC pure ecoTEC plus · ecoTEC exclusive ecoCOMPACT · icoVIT	Referencia	Precio EUR	
		Válvula antirrevoco. OBLIGATORIO Para acoplar dentro de la caldera. Realizar ajustes vía display	•	0020175893	25
		Kit conexión a chimenea desde Ø 60/100 PP para flexible Ø 100 PP	•	0020014989	215
		Kit conexión a chimenea desde Ø 80/125 PP para flexible Ø 100 PP	•	303240	255
		Kit 1: Elementos básicos para el conducto flexible de evacuación de gases (PP)	•	303516	245
		Kit 2: Elemento de limpieza (PP) (pieza en T) para el conducto flexible de evacuación de gases	•	303517	85
		Kit 3: Pieza de unión (PP) 0,13 m para el conducto flexible de evacuación de gases	•	303518	70
		Kit 4: Ayuda de montaje para el conducto flexible de evacuación de gases	•	303519	70
		Kit 5: Conducto flexible de evacuación de gases de 15 m (PP) y 7 distanciadores	•	303520	565
		Kit 6: Conducto flexible de evacuación de gases de 7 m (PP) y 4 distanciadores	•	0020004961	325
		Kit 7: Con. en T de Ø 100 para Ø 60/100 Con. en T de Ø 100 para Ø 80/125	• •	0020016409 0020016408	145 120
		Kit 8: Conexión en T de Ø 100 para desagüe condensados de 18 mm	•	0020042774	225
		Kit 9: Recogida de condensados para la chimenea	•	0020016412	135
		Tapa para conexiones no utilizadas Ø 60/100 Ø 80/125	• •	0020060592 0020060593	30 40

Resto de accesorios de la parte rígida, prolongaciones, codos y demás, en páginas 118 y 119.

ATENCIÓN: Ver manual de Instalación. Hay límite de la potencia de los aparatos (por ejemplo, no homologado para ecoTEC plus VMW 346, VMI 346 y VM 386).

No homologado para ningún aparato a Propano.

Mixtas

(1) Según DIN 4702, parte 8
Datos referidos a gas natural G20

(*) Distancias orientativas. Consultar siempre el manual de instalación del sistema de salida de gases
Calderas homologadas para salida concéntrica con accesorios de polipropileno (PP) Vaillant 60/100 (excepto ecoTEC plus VM 486 y 656) y 80/125 y para salida excéntrica con accesorios de PP Vaillant 80/80. Para los sistemas de salida de gases 60/100, cada codo de 87° resta 1,0 metro de longitud. Cada codo de 45° resta 0,5 metros de longitud. Para el sistema de salida de gases 80/125 y 80/80, cada codo de 87° resta 2,5 metros de longitud. Cada codo de 45° resta 1,0 metros de longitud. Si el ambiente es frío solo 5 m pueden estar en el exterior.

Mixtas con acumulación

ecoTEC plus con actoSTOR		
VMI 306/5-5 (H-ES)		VMI 346/5-5 (H-ES)
A A/XL 5 HHH Acumulación Sí Con texto Sí Sí Sí Sí Alta Eficiencia 5,5-25,8 5,8-27,0 17-100 108		A A/XL 5 HHH Acumulación Sí Con texto Sí Sí Sí Sí Alta Eficiencia 6,2-30,9 6,6-32,4 17-100 108
30-75 (máx. 40 a 80) 1.075 250 (350-170) 10		30-75 (máx. 40 a 80) 1.290 250 (350-170) 10
30,0 35-65 17,2 208 1,5 0,1		34,0 35-65 19,5 234,9 1,5 0,1
60/100 PP 12 8 + 1 codo 87° 3 + 3 codos 87° 28 + 3 codos 87° 28 + 3 codos 87° 3 + 3 codos 87° 33 + 3 (gases) + 8 + 1 (aire) 33 + 3 codos 87° mín. 4, máx. 30 2 B23, B33, B33P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93 C43x (sólo para gas natural)		60/100 PP 12 8 + 1 codo 87° 3 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 3 + 3 codos 87° 33 + 3 (gases) + 8 + 1 (aire) 30 + 3 codos 87° mín. 4, máx. 30 2-3-4 B23, B33, B33P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93
720 x 440 x 533 56,5		720 x 440 x 567 59,5
4,4 / 13,4 40 / 74 2,55 3,5 - 4,0		4,8 / 13,9 40 / 80 3,06 3,5 - 4,0
0085CM0321		

Mixtas

(1) Según DIN 4702, parte 8
Datos referidos a gas natural G20

(*) Distancias orientativas. Consultar siempre el manual de instalación del sistema de salida de gases.
Calderas homologadas para salida concéntrica con accesorios de polipropileno (PP) Vaillant 60/100 (excepto ecoTEC plus VM 466 y 656) y 80/125 y para salida excéntrica con accesorios de PP Vaillant 80/80. Para los sistemas de salida de gases 60/100, cada codo de 87° resta 1,0 metro de longitud. Cada codo de 45° resta 0,5 metros de longitud. Para el sistema de salida de gases 80/125 y 80/80, cada codo de 87° resta 2,5 metros de longitud. Cada codo de 45° resta 1,0 metros de longitud. Si el ambiente es frío sólo 5 m pueden estar en el exterior.

Nueva edificación

ecoTEC plus VMW 236/5-5 (H-ES)	ecoTEC pure VMW ES 236/7-2 (H-ES)	ecoTEC pro VMW 236/5-3 (H-ES)	VMW 286/5-3 (H-ES)
A A/XL 5 HH Precalentamiento Sí Con texto No No Sí Sí Alta Eficiencia 5,5-23,5 - 23-100 108	A A/XL 6 HH Precalentamiento Sí Símbolos pequeños No No Sí Sí Alta Eficiencia 6,5-18,5 7,2-20,2 (50/30 °C) 27-100 108	A A/XL 5 HH Precalentamiento Sí Símbolos No Sí Sí Sí Alta Eficiencia 5,5-23,5 - 23-100 108	A A/XL 5 HH Precalentamiento Sí Símbolos No Sí Sí Sí Alta Eficiencia 6,2-24 7,0-26,0 22-100 108
30-75 (máx. 40 a 80) 796 250 (350-170) 10	30-75 (máx. 40 a 80) 797 250 (350-170) 8	30-75 (máx. 40 a 80) 796 250 (350-170) 10	30-75 (máx. 40 a 80) 1032 250 (350-170) 10
23,5 35-65 13,5 - 1,5 0,1	24,0 35-60 13,8 - 1,7 0,3	23,5 35-65 13,5 - 1,5 0,1	28,0 35-65 16,1 - 1,5 0,1
60/100 PP 12 8 + 1 codo 87° 3 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 3 + 3 codos 87° 33 + 3 cod. 87° (gases) + 8 + 1 codos 87° (aire) 33 + 3 codos 87° mín. 4, máx. 30 2 B23, B33, B33P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93 C43x (sólo para gas natural y menor de 34 kW)	60/100 PP 10 9 + 1 codo 87° 3 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 3 + 3 codos 87° 33 + 3 codos 87° (gases) + 8 + 1 codos 87° (aire) 33 + 3 codos 87° mín. 4, máx. 30 2 B33P, B53P, C13, C33, C43, C53, C83	60/100 PP 12 8 + 1 codo 87° 3 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 3 + 3 codos 87° 33 + 3 codos 87° (gases) + 8 + 1 codos 87° (aire) 33 + 3 codos 87° mín. 4, máx. 30 2 B23, B33, B33P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93 C43x (sólo para gas natural y menor de 34 kW)	60/100 PP 12 8 + 1 codo 87° 3 + 3 codos 87° 28 + 3 codos 87° 28 + 3 codos 87° 3 + 3 codos 87° 33 + 3 codos 87° (gases) + 8 + 1 codos 87° (aire) 33 + 3 codos 87° mín. 4, máx. 30 2
720 x 440 x 338 33,5	720 x 440 x 338 33,5	720 x 440 x 338 35	720 x 440 x 338 35
2,5 / 10,6 40 / 70 1,9 3,5 - 4,0	3,2 / 11,7 44 / 78 1,9 3,5 - 4,0	2,5 / 10,6 40 / 70 1,9 3,5 - 4,0	3,0 / 13,0 40 / 75 2,5 3,5 - 4,0
0085CM0321	0063CR3375	0085CM0321	

Calderas de condensación domésticas murales

Sólo calefacción

Modelo	Unidad	ecoTEC exclusive	
		VM 246/5-7 (H-ES)	VM 356/5-7 (H-ES)
Clase Eficiencia Calefacción		A	A
Clase NOx		5	5
Confort de ACS (según EN 13203)		-	-
Preparación ACS		-	-
Desactivación preparación previa ACS		-	-
Display digital		Con texto	Con texto
Conexiones ProE		Sí	Sí
Conexión sonda seguridad suelo radiante		Sí	Sí
Ventilador modulante		Sí	Sí
Válvula de 3 vías		Sí	Sí
Bomba		Alta Eficiencia	Alta Eficiencia
Poder calorífico nominal mín.-máx.	kW	1,9-24,2	3,4-30,8
Potencia útil mín.-máx. a 40/30 °C	kW	2,0-25,7	3,9-33,1
Margen de modulación de potencia útil	%	8-100	11-100
Rendimiento al 30% ¹	%	108	108
Calefacción			
Rango de temperaturas máx. de ida (ajustable hasta)	°C	30-75 (máx. 40 a 80)	30-75 (máx. 40 a 80)
Caudal nominal de calefacción (ΔT=20 K)	l/h	1.029	1.325
Presión disponible de la bomba	mbar	250	250
Volumen del vaso de expansión	l	10	10
Agua caliente sanitaria			
Potencia útil en ACS / carga acumulador en VM	kW	24,0	33,0
Rango de temperatura de agua caliente (ajustable)	°C	35-65	35-65
Caudal instantáneo (ΔT=25 K)	l/min	-	-
Caudal específico (ΔT=25 K)	l/10 min	-	-
Caudal mínimo de arranque	l/min	-	-
Presión mínima de arranque	bar	-	-
Conducto de evacuación*			
Diámetro conexión para la evacuación de gases	Ø mm	60/100 PP	60/100 PP
Distancia de salida de gases			
60/100 PP Vertical	m	12	8
Horizontal	m	8 + 1 codo 87°	5,5 + 1 codo 87°
Chimenea	m	3 + 3 codos 87°	3 + 3 codos 87°
80/125 PP Vertical	m	23 + 3 codos 87°	23 + 3 codos 87°
Horizontal	m	23 + 3 codos 87°	23 + 3 codos 87°
Chimenea	m	3 + 3 codos 87°	3 + 3 codos 87°
80/80 PP	m	33 + 3 codos 87° (gases) + 8 + 1 codo 87° (aire)	33 + 3 codos 87° (gases) + 8 + 1 codo 87° (aire)
Distancia con toma de aire corta	m	33 + 3 codos 87°	33 + 3 codos 87°
Cascada Ø 130			
Distancia dentro de chimenea	m	-	-
Calderas en cascada			
Homologación de la conexión de evacuación de gases		B23, B33, B33P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93 C43x (sólo para gas natural y menor de 34 kW)	
Dimensiones	mm	800 x 480 x 385 (350)	800 x 480 x 385 (350)
Peso aprox.	kg	35	36
Combustión			
Caudal de los PDCs (mín. / máx.)	g/s	1,8 / 11,0	2,2 / 13,3
Temperatura de los PDCs (mín./máx.)	°C	40 / 70	40 / 70
Cantidad de agua de condensación a 50/30 °C, aprox.	l/h	2,1	2,6
Valor del pH del agua de condensación, aprox.		3,5-4,0	3,5-4,0
Homologación	CE	0085CM0320	

(1) Según DIN 4702, parte B
Datos referidos a gas natural G20

(*) Distancias orientativas. Consultar siempre el manual de instalación del sistema de salida de gases
Calderas homologadas para salida concéntrica con accesorios de polipropileno (PP) Vaillant 60/100 (excepto ecoTEC plus VM 466 y 656) y 80/125 y para salida excéntrica con accesorios de PP Vaillant 80/80. Para los sistemas de salida de gases 60/100, cada codo de 87° resta 1,0 metro de longitud. Cada codo de 45° resta 0,5 metros de longitud. Para el sistema de salida de gases 80/125 y 80/80, cada codo de 87° resta 2,5 metros de longitud. Cada codo de 45° resta 1,0 metros de longitud. Si el ambiente es frío sólo 5 m pueden estar en el exterior.

VM 246/5-5 (H-ES)	ecoTEC plus VM 306/5-5 (H-ES)	VM 386/5-5 (H-ES)	ecoTEC plus alta potencia VM ES 486/5-5 (H-ES)	VM ES 656/5-5 (H-ES)
A 5 - - - Con texto Sí Sí Sí Sí Alta Eficiencia 4,0-20,6 4,2-21,6 15,8-100 108	A 5 - - - Con texto Sí Sí Sí Sí Alta Eficiencia 5,5-25,8 5,8-27,0 17-100 108	A 5 - - - Con texto Sí Sí Sí Sí Alta Eficiencia 7,8-36,1 7,2-37,8 17-100 108	A 6 - - - Con texto Sí Sí Sí No (opcional ext.) Alta eficiencia 7,8-44,1 8,6-48,0 17-100 109,2	A 6 - - - Con texto Sí Sí Sí No (opcional ext.) Alta eficiencia 11,0-58,7 12,2-63,5 19-100 109,4
30-75 (máx. 40 a 80) 860 250 (350-170) 10	30-75 (máx. 40 a 80) 1.075 250 (350-170) 10	30-75 (máx. 40 a 80) 1.505 250 (350-170) 10	30-75 (máx. 40 a 80) 1.900 - -	30-75 (máx. 40 a 80) 2.528 - -
24,0 35-65 - - -	30,0 35-65 - - -	38,0 35-65 - - -	44,1 (15) 30-80 - - -	58,7 (15) 30-80 - - -
60/100 PP 12 8 + 1 codo 87° 3 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 3 + 3 codos 87° 33 + 3 codos 87° (gases) + 8 + 1 codo 87° (aire) 33 + 3 codos 87° mín. 4, máx. 30 2	60/100 PP 12 8 + 1 codo 87° 3 + 3 codos 87° 28 + 3 codos 87° 28 + 3 codos 87° 3 + 3 codos 87° 33 + 3 codos 87° (gases) + 8 + 1 codo 87° (aire) 33 + 3 codos 87° mín. 4, máx. 30 2	60/100 PP 8 5,5 + 1 codo 87° 3 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 23 + 3 codos 87° 3 + 3 codos 87° 33 + 3 codos 87° (gases) + 8 + 1 codo 87° (aire) 33 + 3 codos 87° mín. 4, máx. 30 2-3-4	80/125 PP - - - 21 18 + 1 codo 87° 1,4 + 3 codos 87° 33 + 1 codos 87° (gases) + 8 + 1 codo 87° (aire) 33 + 3 codos 87° mín. 4, máx. 30 2 a 8	80/125 PP - - - 18 15 + 1 codo 87° 1,4 + 3 codos 87° 21 + 1 codos 87° (gases) + 8 + 1 codo 87° (aire) 21 + 3 codos 87° mín. 4, máx. 30 2 a 8
B23, B33, B33P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93 C43x (sólo para gas natural y menor de 34 kW)				
720 x 440 x 338 33,5	720 x 440 x 338 35	720 x 440 x 406 41	720 x 440 x 405 37,8	720 x 440 x 473 47,2
1,8 / 11,05 40 / 70 2,0 3,5 - 4,0	2,47 / 13,8 40 / 74 2,55 3,5 - 4,0	3,05 / 17,5 40 / 80 3,57 3,5 - 4,0	3,9 / 20,3 37 / 78 5,00 3,5 - 4,0	5,3 / 27,0 37 / 78 6,90 3,5 - 4,0
0085CM0321			0063CS3428	

Calderas de gas de condensación alta potencia





ecoCRAFT exclusiv

Calderas de pie de sólo calefacción

-  Cuerpo de caldera en Aluminio
-  Electrónica con tecnología eBUS
-  Sistema de diagnóstico con display grande e intuitivo retroiluminado
-  Display con texto
-  Modulación continua desde el 17%
-  Conexiones ProE
-  Control para sistemas de acumulación
-  Cascadas
-  Aprovechamiento de la condensación para producción ACS
-  Vaillant Comfort Safe: Sistema de funcionamiento de emergencia
-  NO_x Clase 5



Modelo	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Tipo de gas	Referencia	Precio EUR
ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3-E HL R1	14-78 80	Natural (H)	0010016460	7.330
ecoCRAFT exclusiv VKK 1206/3-E HL R1	21-113 120	Natural (H)	0010016461	8.690
ecoCRAFT exclusiv VKK 1606/3-E HL R1	26-156 160	Natural (H)	0010016462	10.600
ecoCRAFT exclusiv VKK 2006/3-E HL R1	43-197 200	Natural (H)	0010016463	11.430
ecoCRAFT exclusiv VKK 2406/3-E HL R1	47-236 240	Natural (H)	0010016464	14.185
ecoCRAFT exclusiv VKK 2806/3-E HL R1	51-276 280	Natural (H)	0010016465	15.750

No homologada para propano.

Potencia Calefacción (80/60 °C) Potencia ACS Carga acumulador

Accesorios ecoCRAFT exclusiv

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Bomba modulante alta eficiencia para 80-160 kW, 32 Bomba modulante alta eficiencia para 200-280 kW, 40	0020180027 0020180028	1.105 1.420
	Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusiv de 80 kW Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusiv hasta 200 kW	0020060828 0020060829	155 205



Sala de calderas con cascada de calderas ecoCRAFT exclusiv en Colegio mayor Pio XII (Madrid).

ecoTEC plus

Calderas murales de sólo calefacción

- STOP & START** Ajuste automático de la potencia de arranque
- TEXT** Display con texto
- Multisensores** Tecnología Multisensores
- ADS** Sistema de diagnóstico con display grande e intuitivo retroiluminado
- Vaillant Comfort Safe** Sistema de funcionamiento de emergencia
- Control para sistemas de acumulación**
- Bomba de Alta Eficiencia (accesorio)**
- AKS** Aprovechamiento de la condensación para producción ACS
- Reducido consumo en Stand-by**
- AIS** Sistema inteligente de acumulación
- Intercambiador de acero inoxidable**
- Cascadas**



Modelo	Rango de modulación de potencia útil (kW)	Incluye	Tipo de gas	Referencia	Precio EUR
ecoTEC plus 806 VM ES 806/5-5	15-75 76	Las referencias 251 xxxx incluyen: · Conexión de gas · Llaves de corte · Bomba de alta eficiencia y conexiones · Válvula de seguridad 6 bar	Natural (H)	2510761	5.425
ecoTEC plus 1006 VM ES 1006/5-5	19-93 95		Natural (H)	2510774	6.315
ecoTEC plus 1206 VM ES 1206/5-5	22-112 114	No incluyen: · Accesorios de salida de gases · Aislantes para las llaves de corte ni para conexiones con bomba · Llave de gas · Vaso de expansión (viene conexión para el mismo en las conexiones suministradas)	Natural (H)	2510786	6.995

No homologada para propano.

■ Potencia Calefacción (80/60 °C) ■ Potencia ACS Carga acumulador

Accesorios ecoTEC plus alta potencia

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Conjunto de conexiones + bomba de alta eficiencia con aislamiento para 80 kW con válvulas para la conexión de llenado, y conexiones para el vaso de expansión y la válvula de seguridad	0020106070	675
	Conjunto de conexiones + bomba de alta eficiencia con aislamiento para 100-120 kW con válvulas para la conexión de llenado, y conexiones para el vaso de expansión y la válvula de seguridad	0020106060	735
	Aislamiento conjunto conexiones y bomba 80/100/120 kW	0020138349	95
	Llaves de corte 1 1/2	0020059560	165
	Aislamiento llaves de corte 1 1/2	0020106195	25
	Válvula de seguridad 6 bar	0020106058	50



Todas las calderas ecoTEC plus de alta potencia requieren un caudal mínimo de circulación (indicado en las instrucciones de instalación y mantenimiento) que debe ser garantizado en cualquier situación de funcionamiento. Los accesorios hidráulicos Vaillant permiten asegurar este caudal en cualquier circunstancia y por ello se recomienda su montaje junto con las calderas ecoTEC plus de alta potencia, conjuntamente con los depósitos de equilibrio Vaillant, algunos de los cuales no incorporan filtro magnético para asegurar el buen funcionamiento de las bombas de alta eficiencia (obligatorias en instalaciones desde 2013).

Para gestionar un acumulador directamente con la caldera de sólo calefacción, pedir la sonda ref. 306 257.




No necesario pedir dicha sonda cuando en la instalación existe una centralita calorMATIC 630, auroMATIC 620 o multiMATIC 700 en combinación con VR 70 y/o VR 71.

Accesorios de evacuación

Polipropileno (PP) Ø110/160 concéntricos

	Sólo calderas ecoTEC plus alta potencia 80, 100 y 120 kW	ecoTEC plus 80/100/120	Referencia	Precio EUR
	Kit vertical negro (con abrazadera de pared)	•	0020106371	220
	Kit horizontal (codo 87° de inspección en T, terminal y embellecedores de pared)	•	0020106373	340
	Kit horizontal para evacuación a chimenea	•	0020106374	235
	Prolongación 0,5 m	•	0020106376	50
	Prolongación 1,0 m	•	0020106377	75
	Prolongación 2,0 m	•	0020106378	150
	Codo 45° (2 uds.)	•	0020106379	115
	Codo 87°	•	0020106380	70
	Abrazadera de sujeción a pared/techo para prolongaciones Ø 160 mm PP (5 unidades)	•	0020106381	55
	Dispositivo de inspección concéntrico	•	0020106382	100
	Codo de inspección en T 87° concéntrico	•	0020106383	100

Polipropileno (PP) Ø110 tiro forzado (B23)

	Sólo calderas ecoTEC plus alta potencia 80, 100 y 120 kW (Sólo conectando salida de humos)	ecoTEC plus 48/65	ecoTEC plus 80/100/120	Referencia	Precio EUR
	Adapt. Ø 80 mm a Ø 110 mm para cascadas desde Ø 160 mm	•		0020234898	Consultar
	Prolongación 0,5 m Ø 110 mm	•	•	0020106384	10
	Prolongación 1,0 m Ø 110 mm	•	•	0020106385	20
	Prolongación 2,0 m Ø 110 mm	•	•	0020106386	30
	Codo de 90° con soporte para chimenea Ø 110 mm	•	•	0020106388	30
	Codo 45° Ø 110 mm	•	•	0020106391	15
	Codo 87° Ø 110 mm	•	•	0020106392	25
	Distanciador Ø 110 mm para chimenea 40 cm x 40 cm (10 unidades)	•	•	0020106394	35
	Abrazadera de sujeción a pared/techo para prolongaciones Ø 110 mm PP (5 unidades)	•	•	0020106395	50
	Embellecedor de pared	•	•	0020106396	20
	Terminal de chimenea plástico Ø 110 mm	•	•	0020106397	60
	Terminal de chimenea acero inoxidable Ø 110 mm	•	•	0020106398	180
	Tramo terminal vertical 1m inox. Ø110 mm	•	•	0020106399	100
	Remate negro techo incl.(de 25°-50°) Ø110 mm	•	•	0020106409	65
	Remate tejado plano Ø 110 mm	•	•	0020106411	45
	Adaptador de Ø 110 mm a Ø 100 mm	•	•	0020106393	80
	Prolongación acceso inspección Ø110mm	•	•	0020106387	20

Accesorios para evacuación de humos y entrada de aire en instalación excéntrica PRÓXIMAMENTE

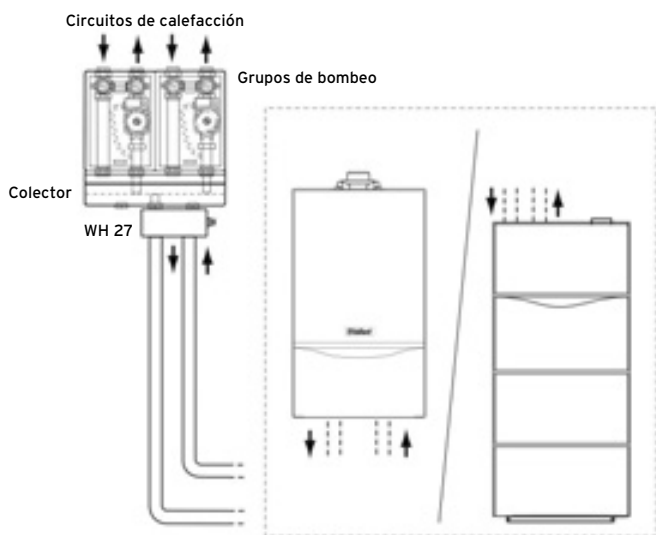
Accesorios hidráulicos

Para circuitos de calefacción
Grupos de bombeo instalaciones domésticas

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Grupo de bombeo con mezcladora 1", DN25 · Bomba de alta eficiencia · Termómetros en la ida y en el retorno · Llaves de corte (con antirretorno en la ida (rojo) y sin antirretorno en el retorno (azul)) · Bypass · Aislamiento · Válvula mezcladora Dimensiones (alt. x ancho x prof.): 355 x 250 x 200 mm	0020191788	785
	Grupo de bombeo sin mezcladora 1", DN25 · Bomba de alta eficiencia · Termómetros en la ida y en el retorno · Llaves de corte (con antirretorno en la ida (rojo) y sin antirretorno en el retorno (azul)) · Bypass · Aislamiento Dimensiones (alt. x ancho x prof.): 355 x 250 x 200 mm	0020191817	645

Colectores instalaciones domésticas

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Colector para 2 grupos de bombeo	307556	255
	Colector para 3 grupos de bombeo	307597	300



Depósitos de inercia

Sin filtro magnético

		Descripción	Referencia	Precio EUR
		WH 27 Instalación horizontal 1.800 L/h 10,5 kW ($\Delta T=5K$) 41,9 kW ($\Delta T=20K$)	306727	210
		WH 40-2 Compacta bajo caldera ecoTEC plus 486/656. Incluye conexiones pero no llaves. Instalación horizontal justo bajo la caldera o vertical. 3.000 L/h 17,5 kW ($\Delta T=5K$) 70 kW ($\Delta T=20K$)	0020248932	315
		WH 40 Instalación horizontal o vertical (preferible) 3.000 L/h 17,5 kW ($\Delta T=5K$) 70 kW ($\Delta T=20K$)	306720	365
		WH 95 Instalación horizontal o vertical (preferible) 7.500 L/h 44 kW ($\Delta T=5K$) 174,4 kW ($\Delta T=20K$)	306721	410

Incluyen aislamiento
Se suministra sonda VR 10

Con filtro magnético

Para uso también con cascadas. Instalación vertical

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	WH C 110 9.500 L/h 55 kW ($\Delta T=5K$) 221 kW ($\Delta T=20K$) Brida: PN6	0020107874	825
	WH C 160 12.000 L/h 79 kW ($\Delta T=5K$) 279 kW ($\Delta T=20K$) Brida: PN6	0020107875	930
	WH C 280 21.500 L/h 125 kW ($\Delta T=5K$) 500 kW ($\Delta T=20K$) Brida: PN6	0020151859	1.110
	WH C 350 29.000 L/h 168,6 kW ($\Delta T=5K$) 674 kW ($\Delta T=20K$) Brida: PN6	0020107876	1.490
	Aislamiento depósitos equilibrio WH C Para cualquiera de los que llevan filtro magnético	0020151855	105

Hay que pedir aislamiento por separado
Se suministra sonda VR 10

Intercambiadores de placas

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Intercambiador de placas 120 kW (70 placas) - PHE S 120-70 Aislamiento para PHE S 120-70	0020137069 0020248922	480 30
Para cascadas			
	Intercambiador de placas para cascadas 240 kW (40 placas) - PHE C 240-40 Aislamiento para PHE C 240-40. Brida: PN6	0020137070 0020248923	2.005 170
	Intercambiador de placas para cascadas 360 kW (70 placas) - PHE C 360-70 Aislamiento para PHE C 360-70. Brida: PN6	0020137071 0020248924	2.325 200
	Intercambiador de placas para cascadas 480 kW (90 placas) - PHE C 480-90 Aislamiento para PHE C 480-90. Brida: PN6	0020137072 0020248925	3.005 200
	Intercambiador de placas para cascadas 600 kW (120 placas) - PHE C 600-120 Aislamiento para PHE C 600-120. Brida: PN6	0020137073 0020248926	3.600 240
	Intercambiador de placas para cascadas 720 kW (170 placas) - PHE C 720-170 Aislamiento para PHE C 720-170. Brida: PN6	0020137074 0020248927	4.005 290
	Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 65 mm (PHE C 240-40 y PHE C 360-70). Brida: PN6	0020107886	875
	Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 100 mm (PHE C 480-90, PHE C 600-120 y PHE C 720-170). Brida: PN6	0020107887	1.080
	Aislamiento para conexiones a intercambiador de placas	0020248930	50

Equipos de neutralización de condensados para alta potencia

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Equipo de neutralización para potencias hasta 450 kW (incluye granulado neutralizador) 450 x 360 x 180 mm	009730	380
	Equipo de neutralización con bomba para potencias hasta 200 kW (incluye granulado neutralizador y cable de conexión a la caldera) 450 x 360 x 180 mm	301374	665
	Equipo de neutralización con bomba para potencias hasta 360 kW Para conectar hasta 3 calderas en cascada (se necesitarían 2 cables de conexión cascada 00 2010 6191 adicionales) (incluye granulado neutralizador) 640 x 400 x 240 mm	0020106190	1.515
	Cable de conexión cascada con equipo de neutralización Para utilizar con el equipo de neutralización con bomba para potencias hasta 360 kW (00 2010 6190)	0020106191	30
	Recambio de granulado de neutralización (5 kg) CaCO ₃	009741	20

Kits hidráulicos para cascadas

ecoTEC plus alta potencia, en línea hasta 960 kW

Diseñados con:

- Calderas, bombas, llaves de corte y válvulas de seguridad
- Bastidor para montaje de calderas y pies
- Colectores de ida y retorno con conexiones a caldera y antirretorno **para cada caldera**
- Depósito de equilibrio para $\Delta T=20K$.
Sólo con cascadas de ecoTEC plus 486/656. Se puede cambiar por intercambiador de placas de acero inoxidable con cambio de precio.
- Con las cascadas de calderas ecoTEC plus 806 / 1006 / 1206 no se suministra separación hidráulica, pudiéndose elegir entre intercambiador de placas o depósito de equilibrio (en este último caso sólo si se asegura la calidad del agua requerida), según necesidad (accesorios limitados por potencia).
- Consultar separación hidráulica (depósitos de inercia o equilibrio e intercambiadores de placas) en páginas 81 y 82
- Tubo distribuidor de gas y conexiones a calderas
- Con llave de gas no precintable
- Las calderas ecoTEC plus 486 / 656 incluyen válvula de seguridad de 4 bar. No puede instalarse otra válvula de seguridad. Las calderas ecoTEC plus 806 / 1006 / 1206 se suministran con válvula de seguridad de 6 bar
- Conexiones y bombas de calderas con aislamientos y llaves de corte de calderas
- Aislamientos
- Abrazaderas de sujeción de accesorios de salida de gases en cascada (accesorio opcional)

No es necesario pedir ningún accesorio adicional a los kits para el montaje hidráulico con los colectores y distribuidor de gas si la combinación de calderas es la especificada.

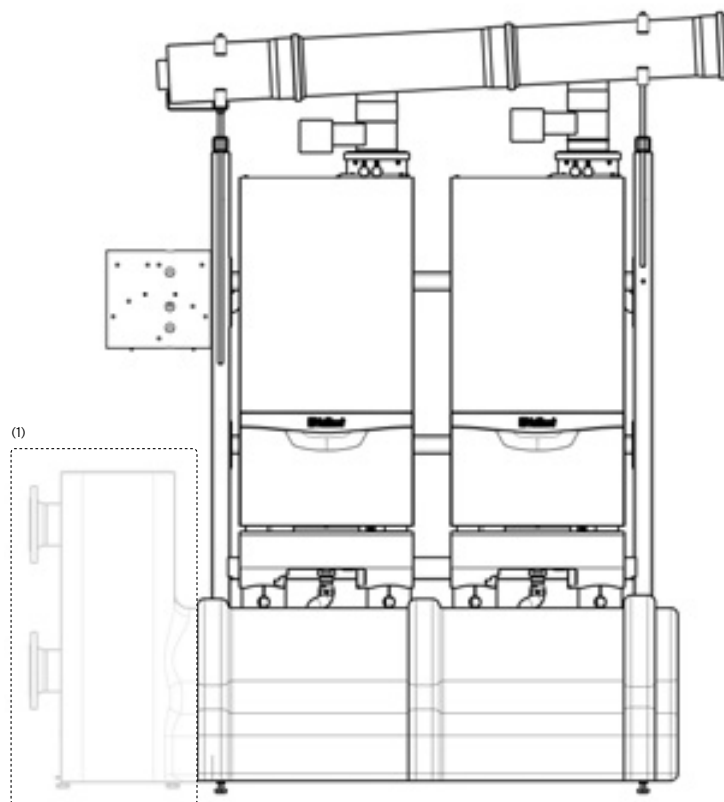
Accesorios no suministrados por Vaillant

- Vasos de expansión. Se recomienda uno por caldera y luego lo que demande la instalación.
- No incluye salida de gases. La salida de gases indicada es el diámetro recomendado para esa combinación / potencia instalada. En el caso de no existir un sistema de salida de gases explícito, señalado con "-", indica que se puede realizar con algún sistema existente compatible pero en instalaciones paralelas.

46 kW y 65 kW se pueden montar con Ø 130 mm. También se pueden montar con diámetros superiores utilizando el adaptador de 80 a 110 mm (00 2023 4898).

80 kW, 100 kW y 120 kW se pueden montar con Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm y Ø 300 mm según configuración y no se pueden montar con diámetro Ø 130 mm.

- No incluye regulación. Ver página 99.



CONSULTAR plazos para instalaciones de más de 800 kW

Para otras combinaciones de instalación como en ángulo y back-to-back CONSULTAR

Consúltenos para montar el kit a su medida. Se puede cambiar o quitar el depósito de equilibrio y los pies si van apoyadas en pared.
Instalación evacuación por fachada con acero inoxidable CONSULTAR disponibilidad

Accesorios para cascadas

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Bastidor para regulación	0020151861	95
	Abrazaderas suj. Sis. Sal. Gases Cascada	0020107879	180
	Pies bastidor	0020151815	110
	Bastidor para colgar 1 caldera en paredes irregulares	125051813	650
	Bastidor para colgar 2 calderas en paredes irregulares	125051814	745

Kits hidráulicos para cascadas ecoTEC plus alta potencia hasta 720 kW

Potencia total (kW) ¹	Número de calderas	Ø salida gases cascada	Longitud salida gases cascada (m)	Referencia	Precio EUR
de 44 kW					
44	1	-	Desde 3 m hasta 50 m	2514601	6.665
88	2	Ø 130 - Ø 160		2514602	7.700
132	3	Ø 130 - Ø 160		2514603	9.820
176	4	Ø 160 - Ø 200		2514604	10.855
221	5	Ø 160 - Ø 200		2514605	13.190
265	6	Ø 200		2514606	14.225
de 59 kW					
59	1	-	Desde 3 m hasta 50 m	2516501	7.665
117	2	Ø 130 - Ø 160		2516502	8.700
176	3	Ø 130 - Ø 160		2516503	10.820
235	4	Ø 160 - Ø 200		2516504	11.960
294	5	Ø 200		2516505	14.370
352	6	Ø 200		2526506	15.405
de 80 kW ² sin separación hidráulica					
80	1	-	Desde 3 m hasta 50 m	2528001	8.225
160	2	Ø 160		2528002	14.610
240	3	Ø 160		2528003	22.080
320	4	Ø 200		2528004	29.125
400	5	Ø 200		2528005	36.920
480	6	Ø 250		2528006	43.380
de 100 kW ² sin separación hidráulica					
100	1	-	Desde 3 m hasta 50 m	2511001	9.115
200	2	Ø 160		2511002	16.390
300	3	Ø 200		2511003	24.750
400	4	Ø 200		2511004	32.445
500	5	Ø 250		2511005	41.070
600	6	Ø 250		2511006	48.360
de 120 kW ² sin separación hidráulica					
120	1	-	Desde 3 m hasta 50 m	2511201	9.795
240	2	Ø 160		2511202	17.750
360	3	Ø 200		2511203	26.790
480	4	Ø 250		2511204	35.165
600	5	Ø 250		2511205	44.470
720	6	Ø 250		2511206	52.440

1) Potencia a 80/60 °C (impulsión/retorno)

2) Sin agua hidráulica.

Accesorios de evacuación en cascadas PP

Calderas de pie/cascada de murales y de pie Ø130. Instalación tipo B23

	Descripción	Hasta calderas de 65 kW ecoTEC pro · ecoTEC plus ecoCOMPACT	hasta 160 kW ecoCRAFT · exclusiv	Referencia	Precio EUR
	Kit básico para 2 aparatos	•		0020042761	710
	Kit adicional para la 3ª caldera Ø 130 mm (incluido adaptador antirrevoco)	•		2512773	630
	Kit adicional para la 3ª y 4ª caldera Ø 130 mm (incluido adaptador antirrevoco)	•		2512774	880
	Kit chimenea	•	•	0020042762	355
	Adaptador con tapa antirrevoco Ø 80 mm para calderas hasta 65 kW *	•		303960	190
	Kit básico para conexión de ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW con Ø 130 mm		•	0020060589	230
	Conexión para toma de aire		•	0020060591	45
	Separadores/distanciadores chimenea (7 uds.)	•	•	0020042763	30
	Accesorio de inspección	•	•	0020042764	100
	Codo 87° Codo 45° Codo 30° Codo 15°	• • • •	• • • •	0020042765 0020042766 0020042767 0020042768	55 100 110 110
	Prolongación 0,5 m Prolongación 1,0 m Prolongación 2,0 m	• •	• •	- 0020042769 0020042770	125 145
	Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.)	•	•	303616	30

Calderas ecoTEC plus 80, 100 y 120 kW no pueden instalarse con los accesorios Ø 130 mm

(*) Obligatorio para cascadas de 2 calderas de 65 kW y para cascadas de 3 ó más calderas de potencia igual o inferior a 45 kW. Pedir 1 por caldera.

Accesorios de evacuación en cascadas PP

Calderas de pie/cascada de murales y de pie Ø160. Instalación tipo B23

	Descripción	Instalaciones de 160 hasta 240 kW ecoTEC plus		ecoCRAFT exclusiv	Referencia	Precio EUR
		48/65	80/100/120			
	Kit básico para 2 ecoTEC plus Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2020 7200)	•	• ¹		2506412	640
					2526412	1.430
	Kit básico para 2 ecoTEC plus Incluye 2 VR 40 + 2 adaptadores antirrevoco motorizados (00 2010 6418)	•			2516412	640
	Kit adicional para calderas adicionales ecoTEC plus. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2020 7200)	•	• ¹		2526413	245
					2506413	640
	Kit adicional para calderas adicionales ecoTEC plus. Incluye 1 VR 40 + 1 adaptador antirrevoco motorizados (00 2010 6418)	•	•		2516413	245
	Kit chimenea	•		•	0020095533	580
	Rejilla de protección Ø160 mm	•		•	0020230630	35
	Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW		• ¹		0020207200	130
	Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm	•			0020258990	130
	Válvula adaptador antirrevoco motorizada de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW		•		0020106418	485
	Válvula antirretorno motorizada Ø160 para ecoCRAFT exclusiv 80, 120 y 160 kW			•	0020151165	1.435
	Válvula antirretorno motorizada Ø200 para ecoCRAFT exclusiv 200, 240 y 280 kW			•	0020151166	1.830
	Kit para calderas ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW en cascada con terceros (uno por caldera). Incluye 1 adaptador con toma de análisis (00 2009 5531), 1 válvula antirrevoco motorizada (00 2015 1165), 1 relé de seguridad (00 2015 0855) y 1 VR 40 (00 2001 7744)			•	2511165	1.765
	Adaptador con toma de análisis Ø150/160 mm para ecoCRAFT exclusiv 80, 120 y 160 kW.			•	0020095531	175
	Separadores/distanciadores para colocación en chimenea	•	•	•	0020095565 (4 uds)	115
					0020106420 (10 uds)	115
	Accesorio de inspección	•	•	•	0020095561	185
	Codo de inspección	•	•	•	0020095554	100
	Codo 87° Codo 45° Codo 30°	•	•	•	0020095552	50
		•	•	•	0020095556	50
		•	•	•	0020095558	55
	Prolongación 0,5 m Prolongación 1,0 m Prolongación 2,0 m	•	•	•	0020095545	50
		•	•	•	0020095546	75
		•	•	•	0020095547	135
	Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.)	•	•	•	0020151162	80

1) No usar en instalaciones a propano o aire propanado

Accesorios de evacuación en cascadas PP

Calderas de pie/cascada de murales y de pie Ø200. Instalación tipo B23

	Descripción	Instalaciones hasta 400 kW ecoTEC plus		ecoCRAFT exclusiv	Referencia	Precio EUR
		48/65	80/100/120			
	Kit básico para 2 ecoTEC plus Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)		• ¹		2506428	845
		•			25326428	845
	Kit básico para 2 ecoTEC plus Incluye 2 adaptadores antirrevoco motorizados (0020106418) y 2 VR 40	•	•		2526428	1.635
	Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW. Incluye 2 adaptadores con toma de análisis (0020095531), 2 válvulas antirrevoco motorizadas (0020151165), 2 relés de seguridad (0020150855) y 2 VR 40 (0020017744)			•	2511154	4.435
	Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW. Incluye 2 adaptadores con toma análisis (0020095532), 2 válvulas antirrevoco motorizadas (0020151166), 2 relés seguridad (0020150855) y 2 VR 40 (0020017744)			•	2511155	5.505
	Kit para calderas adicionales ecoTEC plus Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)		• ¹		2506429	300
		•			2526429	695
	Kit para calderas adicionales ecoTEC plus Incluye 1 adaptador antirrevoco motorizado (0020106418) y 1 VR 40	•	•		2516429	300
	Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.			•	2511158	2.150
	Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW.			•	2511159	2.515
	Incluye 1 adaptador con toma de análisis (0020095531), 1 válvula antirrevoco motorizada (0020151165 ó 0020151166 según modelo), 1 relé (0020150855) y 1 VR 40 (0020017744)					
	Kit chimenea	•	•	•	0020095534	655
	Rejilla de protección Ø200 mm	•	•	•	0020228943	45
	Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW		• ¹		0020207200	130
	Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm	•			0020258990	130
	Válvula adaptador antirrevoco motorizada de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW		•		0020106418	485
	Válvula antirretorno motorizada Ø160 para ecoCRAFT exclusiv 80, 120 y 160 kW			•	0020151165	1.435
	Válvula antirretorno motorizada Ø200 para ecoCRAFT exclusiv 200, 240 y 280 kW			•	0020151166	1.830
	Kit para calderas ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW en cascada con terceros (uno por caldera). Incluye 1 adaptador con toma de análisis (0020095532), 1 válvula antirrevoco motorizada (0020151166), 1 relé de seguridad (0020150855) y 1 VR 40 (0020017744)			•	2511166	2.130
	Adaptador con toma de análisis Ø200 mm para ecoCRAFT exclusiv 200, 240 y 280 kW.			•	0020095532	145
	Separadores/distanciadores para chimenea (x4)	•	•	•	0020095566	240
	Separadores/distanciadores para chimenea (x10)				0020106436	250
	Accesorio de inspección	•	•	•	0020095562	310
	Codo de inspección	•	•	•	0020095555	235
	Codo 87°	•	•	•	0020095553	200
	Codo 45°	•	•	•	0020095557	180
	Codo 30°	•	•	•	0020095559	180
	Prolongación 0,5 m	•	•	•	0020095549	90
	Prolongación 1,0 m	•	•	•	0020095550	115
	Prolongación 2,0 m	•	•	•	0020095551	200
	Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.)	•	•	•	0020151163	295

Accesorios de evacuación en cascadas PP

Calderas de pie/cascada de murales y de pie Ø250. Instalación tipo B23

	Descripción	Instalaciones hasta 700 kW ecoTEC plus		ecoCRAFT exclusiv	Referencia	Precio EUR
		48/65	80/100/120			
	Kit básico para 2 ecoTEC plus Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)		• ¹		2506553	1.100
		•			2526453	1.100
	Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW. Incluye 2 adaptadores con toma de análisis (0020095531), 2 válvulas antirrevoco motorizadas (0020151165), 2 relés de seguridad (0020150855) y 2 VR 40 (0020017744)	•	•		2516553	1.890
				•	2511156	4.500
				•	2511157	5.595
	Kit para calderas adicionales ecoTEC plus Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)		• ¹		2506554	380
		•			2526554	380
	Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco motorizado (0020106418) y 1 VR 40	•	•		2516554	775
				•	2511160	2.175
				•	2511161	2.725
		Incluye 1 adaptador con toma de análisis (0020095531), 1 válvula antirrevoco motorizada (0020151165 ó 0020151166 según modelo), 1 relé (0020150855) y 1 VR 40 (0020017744)				
	Kit chimenea	•	•	•	0020106560	1.255
	Rejilla de protección Ø250 mm	•	•	•	0020231158	55
	Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	•	• ¹		0020207200	130
	Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm				0020258990	130
	Válvula adaptador antirrevoco motorizado de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW		•		0020106418	485
	Válvula antirretorno motorizada Ø160 para ecoCRAFT exclusiv 80, 120 y 160 kW			•	0020151165	1.435
	Válvula antirretorno motorizada Ø200 para ecoCRAFT exclusiv 200, 240 y 280 kW			•	0020151166	1.830
	Separadores/distanciadores para colocación en chimenea	•	•	•	0020145527	315
		•	•	•	0020106561	315
	Accesorio de inspección	•	•	•	0020106562	295
	Codo de inspección	•	•	•	0020145529	320
	Codo 87° Codo 45° Codo 30°	•	•	•	0020106563	270
		•	•	•	0020106564	245
		•	•	•	0020106565	245
	Prolongación 0,5 m Prolongación 1,0 m Prolongación 2,0 m	•	•	•	0020145507	125
		•	•	•	0020106566	175
		•	•	•	0020106567	270
	Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.)	•	•	•	0020151164	340

1) No usar en instalaciones a propano o aire propanado



Calderas de condensación de gasoil

Calderas de condensación de gasoil





icoVIT exclusiv

Sólo calefacción

Hasta fin de existencias

- TEXTO** Display con texto
- ADS** Sistema de diagnóstico con display grande e intuitivo retroiluminado
- Control para sistemas de acumulación
- Quemador de 2 etapas
- Quemador de llama azul
- Tecnología Multisensores
- Cascadas
- Intercambiador primario tubular con depósito tampón

Con icoVIT, Vaillant asume un nuevo reto en su papel de liderazgo del mercado. La aplicación de la tecnología de condensación también a los sistemas que utilizan el gasoil como combustible, permite alcanzar niveles de eficiencia, ahorro y confort cercanos a los que utilizan el gas natural o el propano.

- Sistema de combustión de dos etapas que le permite para ajustarse a la demanda puntual de la instalación, sin perjuicio de la eficiencia.
- Sistema de gestión que reduce el número de arrancadas y alarga la vida útil
- Gestión de los condensados para obtención del máximo rendimiento
- Puesta en marcha con ajuste de CO₂ en pantalla
- Sencillo mantenimiento
- La misma regulación Vaillant que para el resto de generadores (calderas, bombas de calor y sistemas solares) que la integran fácilmente en un sistema
- Acceso a información del sistema con el módulo de conectividad VR 920 y control remoto por el usuario si conecta el regulador multiMATIC 700

El diseño tecnológico y la integración de icoVIT con sistemas de regulación Vaillant, contribuyen a limitar el impacto de icoVIT en el medioambiente, reduciendo la huella de carbono y las emisiones contaminantes sensiblemente.

Calidad de uso, sostenibilidad y conectividad se dan la mano en una nueva aventura de la marca Vaillant.



- Condensación de gasoil con quemador de llama azul de dos etapas premontado
- Intercambiador tubular de acero inoxidable
- Silenciador de humos premontado
- Disponible en 3 potencias (hasta 35 kW)
- Conocido tradicional panel de mandos de las calderas Vaillant, con display grande retroiluminado
- Sistema ProE de conexiones
- Acceso fácil a todos los componentes
- Rendimiento de hasta un 105% sobre PCS
- Múltiples sensores para control de
 - Temperatura de humos
 - Presión de agua
 - Alimentación del combustible
 - Presión del aire para control de evacuación de humos
 - Velocidad del ventilador
- Sistema de encendido por electrodos con una sensibilidad máxima

Modelo	Unidad	icoVIT exclusiv VKO 156/3-7	icoVIT exclusiv VKO 256/3-7	icoVIT exclusiv VKO 356/3-7
Clase de eficiencia energética		A	A	A
Rendimiento normalizado (40/30°C)	%	105	105	105
Adaptación de la potencia		2 etapas	2 etapas	2 etapas
Potencia útil (40/30°C)		11,7 - 15,8	17,0 - 25,3	22,1 - 36,8
Nivel de presión sonora	dB(A)	50/61	50/61	57/64
Altura/anchura/profundidad	mm	1272/570/700	1272/570/700	1272/720/850
Peso en vacío	kg	159	159	193
Referencia		0010010675	0010010677	0010010679
Precio	EUR	4.605	4.845	5.345



Accesorios icoVIT exclusiv

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Purgador automático con filtro de gasoil	0020023134	135
	Grupo de seguridad (3 bar) para caldera	307591	85
	ecoLEVEL Bomba de condensados 115x175x100 mm. Altura máx 4 m	306287	180
	Neutralizador de condensados	0020017503	325

Como máximo 5 m en la zona exterior.

Si se disponen codos o piezas en T para inspección adicionales en el sistema de evacuación de gases de combustión, la longitud máxima de la tubería se reduce de la forma siguiente:

- 2,5 m por cada codo de 87°
- 1,0 m por cada codo de 45°
- 2,5 m por cada pieza en T para inspección

Resto de accesorios ver en páginas de accesorios de evacuación de polipropileno (PP) de calderas de condensación doméstica a gas (páginas 118 a 119).

(*) Distancias orientativas. Consultar siempre el manual de instalación del sistema de salida de gases.

Salida de gases Ø80/125

C33(x), C43(x), C53(x), C83(x), C93(x), B23p, B33p

Descripción	Longitud máxima*	Referencia	Precio EUR
Salida vertical	20,0 m + 3 codos 87°	303200	140
Conexión a chimenea	1,4 m + 3 codos 87°	303208	260
Conexión a chimenea en depresión	3,0 m + 3 codos 87°		
Conexión a conducto de evacuación de Ø80 (rígido o flexible) por chimenea. Suministro de aire del exterior	30,0 m + 3 codos 87° + codo de apoyo	303250	175
	+ 8,0 m + 1 codo 87°	+ 0020021006	100

Hasta fin de existencias

Regulación y control para calderas

La regulación incrementa la eficiencia energética del sistema de climatización



Regulación con sonda exterior

	Modelo	Descripción	Referencia	Precio EUR
	multiMATIC 700 VRC 700	- Display digital gran tamaño con programación diario-semanal - Control de temperatura ambiente 1 circuito de calefacción - Ampliación a más circuitos de calefacción (hasta 9), generadores en cascada (hasta 7-ACS/calefacción/refrigeración), gestión solar y ventilación con módulos de ampliación adicionales (VR 70 y VR 71) y termostatos para el resto de zonas (VR 91). Funciones útiles para el usuario - Montaje en pared o integrado en la caldera (según modelo) - App multiMATIC (requiere VR920)	0020171318	250
	VR 91	- Termostato control remoto eBUS (cableado) - Para combinar sólo con multiMATIC 700 (VRC 700)	0020171335	130
	multiMATIC 700f VRC 700f	- Display digital gran tamaño con programación diario-semanal - Control de temperatura ambiente 1 circuito de calefacción - Ampliación a más circuitos de calefacción (hasta 3), generadores en cascada (hasta 7-ACS/calefacción), gestión solar y ventilación con módulos de ampliación adicionales (VR 70 y VR 71) y termostatos para el resto de zonas (VR 91f). Funciones útiles para el usuario - Montaje en pared o sobre cualquier superficie plana - App multiMATIC (requiere VR920)	0020231560	320
	VR 91f	- Termostato control remoto eBUS (inalámbrico) - Para combinar sólo con multiMATIC 700f (VRC 700f)	0020231567	165
	calorMATIC 450 VRC 450	- Display digital - Control temperatura de ambiente 1 circuito de calefacción - Programación diario-semanal calefacción y ACS (no recirculación) - Montaje en pared o en caldera	0020124491	155

Accesorios multiMATIC 700

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	VR 70 Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos de mezcla / 2 zonas y otras funcionalidades Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	230
	VR 71 Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos de mezcla / 3 zonas y otras funcionalidades Se suministran 4 sondas VR 10	0020184847 ¹⁾	300
	VR 32/3 direccionador eBus para caldera Cascada de calderas: uno por caldera excluyendo la 1a Hibridación con bomba de calor: necesario sólo en caldera	0020139895	100
	VR 32/3 Direccionador eBus para bomba de calor Cascada de bombas de calor: uno por bomba de calor excluyendo la 1a Hibridación con bomba de calor: la caldera de apoyo requiere VR 32/3 0020139895	0020235465	95
	VR 10 Sonda de temperatura para acumulador o circuito de calefacción	306787	20
	VR 11 Sonda de temperatura para captadores solares	306788	20

⁽¹⁾ Con multiMATIC 700 versión cableada (00 2017 1318), posibilidad de gestionar hasta 9 circuitos de mezcla / 9 zonas combinando 1 VR71 (obligatorio) y hasta 3 VR70.

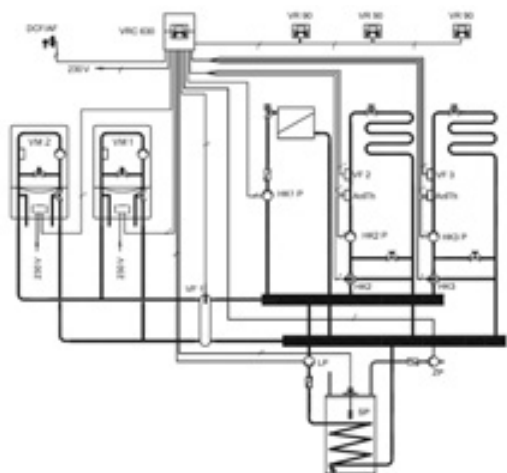
Centralitas

	Modelo	Descripción	Referencia	Precio EUR
	auroMATIC 620	Regulador de calefacción y solar en función de la temperatura exterior · Permite gestionar desde 1 hasta 8 calderas en cascada (añadiendo direccionador eBUS) · Gestión del depósito de inercia (VPS/3) mediante 3 sondas · 1 circuito de calefacción directo · 1 circuitos de mezcla, configurables incluso en otros de ACS adicionales · 1 acumulador para ACS · 1 bomba de recirculación de ACS · Ampliable hasta 14 circuitos: 1 directo + 13 de mezcla añadiendo módulos de ampliación VR 60 (2 circuitos de mezcla con posibilidad de sonda exterior independiente) Material suministrado: 1 sonda de captador VR 11, 3 sondas VR 10 (acumulador y circuitos calefacción) y una sonda exterior VRC 963. Equivalente a calorMATIC 630 pero con gestión de apoyo solar en producción de ACS.	0020080464	695
	calorMATIC 630	Permite gestionar desde 1 hasta 8 calderas en cascada (añadiendo direccionador eBUS) y los siguientes circuitos: · Un circuito de calefacción directo · Dos circuitos de mezcla, configurables incluso en otros de ACS adicionales · Un acumulador para ACS · Una bomba de recirculación de ACS · Ampliable hasta 15 circuitos: 1 directo + 14 de mezcla añadiendo módulos de ampliación VR 60 (2 circuitos de mezcla con posibilidad de sonda exterior independiente) Material suministrado: 4 sondas VR 10 (acumulador y circuitos calefacción) y una sonda exterior VRC 963	0020092439*	625

(*)Hasta fin de existencias. Después, utilizad auroMATIC 620

Accesorios calorMATIC 630 y auroMATIC 620

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	VR 32/3 direccionador eBus para caldera Cascada de calderas: uno por caldera excluyendo la 1a Hibridación con bomba de calor: necesario sólo en caldera	0020139895	100
	VR 60/3 Módulo eBUS + 2 sondas VR 10 Para ampliar a partir de 4 a 15 circuitos. Cada VR 60 amplía 2 circuitos de mezcla adicionales. Cada circuito de mezcla puede ser además directo o de acumulación.	306782	210
	VR 90/3 Control remoto exclusiv (máx. 8 unidades). Se pueden realizar todos los ajustes que se harían en la unidad central de calorMATIC 630 para el circuito en el que está conectado.	0020040079	190
	VR 55 Base para la instalación remota de la unidad central del calorMATIC 630/auroMATIC 620	306790	10
	VR 10 Sonda de temperatura para acumulador o circuito de calefacción	306787	20
	VR 11 Sonda de temperatura para captadores solares	306788	20
	VR 31 Acoplador BUS para control de 2 etapas en aparatos no modulantes	306786	105





Regulación y control

Termostatos y cronotermostatos modulantes para calderas

	Modelo	Descripción	Referencia	Precio EUR
	VRT 50	- Control temperatura de ambiente 1 circuito de calefacción - Displa digital - Activación ACS - Conexión eBUS mediante 2 cables	0020018265	45
	calorMATIC 350 VRT 350	- Control temperatura de ambiente 1 circuito de calefacción - Programación diario-semanal calefacción y ACS - Display digital - Conexión eBUS mediante 2 cables o vía radio	0020124478	115
	calorMATIC 350f vía radio VRT 350f		0020124485	185
	calorMATIC 370 VRT 370	- Control temperatura de ambiente 1 circuito de calefacción - Programación diario-semanal calefacción, ACS y recirculación - Display digital gran tamaño - Funciones útiles para el usuario: 1 día en casa / días en casa / 1 día fuera de casa / vacaciones - Conexión eBUS mediante 2 cables o vía radio	0020108144	150
	calorMATIC 370f vía radio VRT 370f		0020108151	260

Conectividad

con multiMATIC y VR 920

	Modelo	Características	Referencia	Precio EUR
	multiMATIC VRC 700 APP	Gestión de la instalación mediante app multiMATIC en smartphone o tablet gracias al módulo de conectividad VR920 (Con control multiMATIC 700) - Intuitivo y fácil de usar - Gestión de temperaturas de todas las zonas - Programaciones horarias - Consumos energéticos - Servicio remoto	VRC 700	Gratis Descargar desde app store
	VR 920	Módulo de conexión a Internet con WiFi integrado / LAN y nuevas características adicionales para gestión mediante App multiMATIC. Posibilidad de gestión por parte del Servicio Técnico Oficial	0020252924	175

con vSMART

	Modelo	Características	Referencia	Precio EUR
	vSMART	- Termostato WiFi eBUS modulante. Control de la caldera y gestión del funcionamiento más apropiado en función de las condiciones climáticas exteriores, accesible a través de un smartphone o tablet. - Integración con IFTT para interactuar con otras aplicaciones. - vSMART APP gratis. Descargar desde app store.	0020197223	310



Otros accesorios

Sondas

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Sonda de temperatura de acumulador con conector para calderas de sólo calefacción	306257	5
	Sonda exterior cableada (cable no suministrado) Suministrada con multiMATIC 700, calorMATIC 630 y auroMATIC 620	0020266791	25
	VRC 9642 Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)	009642	25

Módulos electrónicos

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	VR 34 Módulo electrónico para comunicación 0 - 10 V con eBUS	0020017897	40
	VR 36 Módulo para conectar termostatos On-Off con alimentación 230 V (calorMATIC 240f u otros no Vaillant) en calderas eBUS sin conexión 3-4-5 (desde 2012)	0020117036	35
	VR 37 Módulo para conectar antiguos termostatos modulantes de 3 hilos Vaillant en calderas eBUS sin conexión 7-8-9 (desde 2012)	0020139835	30

Módulos multifunción

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	VR 40 Módulo 2 de 7 funciones (eBUS) La funcionalidad de cada relé se selecciona directamente en el sistema ADS del aparato, en los códigos d.27 y d.28	0020017744	40

La regulación incrementa la eficiencia energética del sistema de climatización



Depósitos para calderas

Acumuladores para calderas



uniSTOR

Depósitos interacumuladores monovalentes de ACS para aplicación con calderas


Monovalentes para instalaciones sólo con caldera. De instalación sobre suelo (excepto VIH R Q 75 B), con cuba de acero vitrificado y 10 bar de presión máxima de servicio. Los modelos MR, con clasificación energética Clase A, representan los modelos de máximas prestaciones de Vaillant.



Clase eficiencia energética ACS Rango A+ - F

	Características	Clase Eficiencia energética	Superficie de intercambio (m²)	Diámetro ext. / altura (mm)	Referencia	Precio EUR
	VIH Q 75 B¹ · Montaje mural · Acabado exterior metálico blanco · Volumen 68 litros · Pérdidas stand-by 0,9 kW/24h	B	0,85	720 Alto 440 Ancho 440 Prof.	0010015978	810
	VIH R 120/6 B · Acabado exterior metálico blanco · Volumen 117 litros · Pérdidas stand-by 1,0 kW/24h	B	0,7	590/853	0010015943	610
	VIH R 150/6 M · Acabado exterior metálico blanco · Cubierta aislamiento superior EPP · Volumen 144 litros · Pérdidas stand-by 0,85 kW/24h · Control estado del ánodo	A	0,9	590/1.103	0010015941	850
	VIH R 150/6 B · Acabado exterior metálico blanco · Volumen 144 litros · Pérdidas stand-by 1,2 kW/24h	B	0,9	590/968	0010015944	640
	VIH R 200/6 B · Acabado exterior metálico blanco · Volumen 184 litros · Pérdidas stand-by 1,4 kW/24h · Control de estado del ánodo	B	1,0	590/1.206	0010015945	730
	VIH R 300/3 MR · Aislamiento desmontable con cámara al vacío · Volumen 294 litros · Pérdidas stand-by 1,16 kW/24h	A	1,5	690/1.929	0010023068	1.810
	VIH R 300/3 BR · Volumen 294 litros · Pérdidas stand-by 1,40 kW/24h	B	1,5	650/1.804	0010023069	1.370
	VIH R 500/3 BR · Volumen 490 litros · Pérdidas stand-by 1,78 kW/24h	B	2,3	790/1.802	0010023070	1.930

1) Para instalación con ecoTEC exclusive sólo calefacción y ecoTEC plus sólo calefacción hasta 38 kW

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Cubierta para las conexiones actoSTOR VIHQ/QL 75 B	0020152968	150
	Sonda de temperatura	306257	5
	Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	55
	Bastidor posterior. (Permite pasar tubos por detrás de la caldera) 65 mm de profundidad 105 mm de profundidad para instalación con VIH Q 75 B	308650 0020021856	65 65

auroSTOR

Depósitos interacumuladores bivalentes de ACS para aplicación con calderas y apoyo solar

Bivalentes (doble serpentín) para instalaciones con caldera y apoyo solar. De instalación sobre suelo, con cuba de acero vitrificado y 10 bar de presión máxima de servicio.



auroSTOR

Clase eficiencia energética ACS Rango A+ - F

	Características	Clase Eficiencia energética	Superficie de intercambio (m²)	Diámetro ext. / altura (mm)	Referencia	Precio EUR
	VIH S 300 BR · Volumen 287 litros · Pérdidas stand-by 1,4 kW/24h	B	1,5/0,8	650/1.804	0010023071	1.410
	VIH S 400 BR · Volumen 392 litros · Pérdidas stand-by 1,5 kW/24h	B	1,3/1,0	790/1.502	0010023072	1.610
	VIH S 500 BR · Volumen 481 litros · Pérdidas stand-by 1,8 kW/24h	B	2,3/1,0	790/1.802	0010023073	1.940

Accesorios uniSTOR y auroSTOR

Descripción	Referencia	Precio EUR
Termómetro	0010003776	60
Grupo de seguridad 10 bar	305827	110
Cable extensión sensor de temperatura (5 m)	306269	15

actoSTOR

Depósitos de carga por estratificación Shift-Load

En los depósitos tradicionales el ACS se carga de abajo hacia arriba valiéndose de circulación natural del agua. En cambio en los depósitos de carga por estratificación el agua caliente se almacena directamente en la parte superior del tanque resultando en un calentamiento más rápido y más eficiente. Los depósitos actoSTOR son compatibles con cualquier caldera mixta y la producción de ACS es superior a la de los depósitos interacumuladores de volumen equivalente.




actoSTOR

Clase eficiencia energética ACS Rango A+ - F

	Características	Clase Eficiencia energética	Diámetro ext. / altura (mm)	Referencia	Precio EUR
	VIH RL 100/2 · Depósito de acero vitrificado · Carga por estratificación mediante intercambiador de la caldera	B	483/547	0010023339	410
	VIH RL 150/2 · Depósito de acero vitrificado · Carga por estratificación mediante intercambiador de la caldera · Incluye soporte mural · Pérdidas stand-by 1,6 kWh/24h	C	483/1.318	0010023340	460
	VIH QL 75 B 1 · Depósito de acero vitrificado · Carga por estratificación mediante intercambiador de la caldera · Volumen 72 l · Pérdidas stand-by 0,9 kWh/24h	B	720 Alto 440 Ancho 440 Profundo	0010015988	680

Accesorios uniSTOR y actoSTOR

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Grupo de carga para depósito ² actoSTOR VIH QL 75 B Incluye: · Bomba de carga shift-load · Tuberías, racores, juntas y aislamiento · Termostato de control OPCIONES: Depósito a la derecha de la caldera Depósito a la izquierda de la caldera	0020174073 0020183764	215 225
	Grupo de carga para depósitos actoSTOR VIH RL 100/150 Incluye: · Bomba de carga shift-load · Tuberías, racores, juntas y aislamiento · Termostato de control	0020183778	320
	Cubierta para las conexiones actoSTOR VIHQ/QL 75 B	0020152968	150
	Bastidor posterior. (Permite pasar tubos por detrás de la caldera) 65 mm de profundidad 105 mm de profundidad para instalación con VIH Q 75 B	308650 0020021856	65 65

1) No válido para ecoTEC plus VMI

2) No válido para ecoTEC plus VMI ni ecoTEC pure

allSTOR



Características allSTOR exclusive:

- Depósito multifunción
- Conexiones para el circuito de calefacción y la caldera
- Conexiones para módulos de ACS y solar
- Placa deflectora para dividir la zona de ACS y la de calefacción
- Reguladores de flujo avanzados y conductos para una estratificación óptima y eficiente

Características allSTOR plus:

- Depósito de inercia avanzado
- Conexiones para el circuito de calefacción y la caldera
- Reguladores de flujo para una estratificación óptima y eficiente

Para dimensionamiento y configuración del sistema consultar la guía "PLI auroflow plus"

El sistema de acumulación allSTOR es el corazón de un sistema de calefacción eficiente y de bajo consumo energético, reduce la necesidad de energía primaria y los gastos de explotación del sistema. El sistema allSTOR consta de los siguientes componentes libremente combinables:

Depósito VPS /3

Los depósitos multifunción VPS 300/3... a 2000/3 son el núcleo del sistema de inercia allSTOR. Estos depósitos tienen unas conducciones especiales en el interior para garantizar la estratificación de la temperatura, un aislamiento térmico hasta 200 mm de espesor de lana sintética firmemente aplicado que minimiza la pérdida de calor y permite temperaturas de hasta 95 °C en el acumulador. El depósito está disponible en dos versiones: exclusive y plus.

Módulo de ACS aguaFLOW exclusive

El módulo de producción de ACS aguaFLOW VPM.../2 W exclusive está concebido para el calentamiento de agua de consumo sanitario. En función de las necesidades, proporciona agua caliente según el principio de flujo continuo transfiriendo el calor del depósito de inercia VPS/3 al agua de consumo de forma higiénica a través de un intercambiador de calor de placas sin contacto directo. El módulo aguaFLOW exclusive está disponible en tres niveles de potencia de producción de ACS.

Módulo de carga solar auroFLOW exclusive

La estación de carga solar auroFLOW exclusive VPM.../2 S se utiliza para conectar una instalación solar al sistema multienergía allSTOR. La estación de carga solar tiene una centralita de control integrada que controla todos los elementos de la instalación solar y permite visualizar la energía solar producida. El módulo auroFLOW exclusive está disponible en dos tamaños seleccionable en función del tamaño de la instalación solar.

Regulación

Gestión integral del sistema mediante multiMATIC 700 (cableado 0020171318 o inalámbrico 0020231560)

Para más información sobre los depósitos multienergía consultar las páginas 44 a 48

Agua Caliente Sanitaria



Guía rápida

Bomba de calor para ACS

Modelo	Capacidad (L)	Instalación	Eficiencia ACS	Perfil Demanda	Referencia	Precio EUR	Página
aroSTOR	VWL B 100	100	Mural	A+	M	0010026813	158
	VWL B 150	150	Mural	A+	M	0010026814	158
	VWL B 200	200	Suelo	A+	L	0010026816	158
	VWL B 270	270	Suelo	A+	L	0010026817	158

Calentadores a gas bajo NOx

Modelo		Caudal (L/min)	Tipo	Referencia	Precio EUR	Página
Termostáticos			Natural			
turboMAG plus	125/1-5 + kit evacuación	12	Estanco Bajo NOx	0020273001	625	162
	155/1-5 + kit evacuación	15		0020273004	670	
	175/1-5 + kit evacuación	17		0020273007	720	
Butano (Próx. Junio)						
turboMAG plus	125/1-5 + kit evacuación	12	Estanco Bajo NOx	0020273002	625	162
	155/1-5 + kit evacuación	15		0020273005	670	
	175/1-5 + kit evacuación	17		0020273008	720	
Propano						
turboMAG plus	125/1-5 + kit evacuación	12	Estanco Bajo NOx	0020273003	625	162
	155/1-5 + kit evacuación	15		0020273006	670	
	175/1-5 + kit evacuación	17		0020273009	720	
Natural						
turboMAG pro	125/1 + kit evacuación 145/1 + kit evacuación	12 14	Estanco Bajo NOx	0020273026 0020273029	525 555	163
Butano						
turboMAG pro	125/1 + kit evacuación 145/1 + kit evacuación	12 14	Estanco Bajo NOx	0020273028 0020273031	525 555	163
Propano						
turboMAG pro	125/1 + kit evacuación 145/1 + kit evacuación	12 14	Estanco Bajo NOx	0020273027 0020273030	525 555	163
Accesorios evacuación						

Termos eléctricos

Modelo	Capacidad (L)	Referencia	Precio EUR	Página
eloSTOR plus	VEH 35/4-5	34,5	0010023318	167
	VEH 50/4-5	50	0010023319	167
	VEH 75/4-5	82	0010023320	167
	VEH 100/4-5	100	0010023321	167
	VEH 120/4-5	120	0010023322	167
	VEH 150/4-5	142	0010023323	167
eloSTOR pro	VEH 30/4 -3	30	0010023312	168
	VEH 50/4 -3	50	0010023313	168
	VEH 75/4 -3	82	0010023314	168
	VEH 100/4 -3	100	0010023315	168
	VEH 120/4 -3	120	0010023316	168
	VEH 150/4 -3	144	0010023317	168

Acumuladores a gas bajo NOx

Modelo	Tipo	Capacidad (L)	Referencia	Precio EUR	Página
atmoSTOR	Atmosférico Bajo NOx	130	0010024192	940	169
		160	0010024193	1.020	169
		188	0010024194	1.140	169
		220	0010024195	1.240	169

Energía solar térmica*

Sistema	Modelo
Sistema compacto por termosifón	auroSTEP pro
Sistemas de drenaje automático	auroSTEP plus auroFLOW Captador VFK 135 VD Soportes de captadores para sistemas de drenaje automático
Sistemas presurizados	auroSTEP plus Captadores auroTHERM Soportes auroTHERM
Captadores para instalaciones de alto rendimiento y temperaturas elevadas	auroTHERM exclusiv

Componentes de sistema con energía solar*

Componente	Modelo
Gestión solar Depósitos Multienergía	auroSTOR /uniSTOR gran capacidad allSTOR

(*) Detalle en el capítulo de Energías renovables y alta eficiencia.

aroSTOR



FUNCIONAMIENTO MUY SILENCIOSO

100L: 525x543x1.287 mm



150L: 525x543x1.658 mm



200L: 634x634x1.458 mm



270L: 630x630x1.783 mm

Sistema renovable y ecológico

Muy eficiente basado en aerotermia que reduce las emisiones de CO₂.

Los aroSTOR utilizan refrigerante ecológico R290, actualmente unos de los gases refrigerantes más respetuosos con el medioambiente.

Ahorro

Los excelentes coeficientes de rendimiento estacional aseguran el funcionamiento óptimo y el ahorro económico frente a otros sistemas convencionales para producción de ACS.

Instalación sencilla y rápida

Colgar, conectar y listo. No hay que manipular refrigerante en ningún momento.

Control avanzado

Ofrece compatibilidad con energía solar fotovoltaica y es totalmente compatible con sistema fotovoltaico auroPOWER de Vaillant además de estar preparado para trabajar con red eléctrica inteligente.

Seguro

Protecciones automáticas contra legionella, heladas y corrosiones. Temperatura máxima hasta 70°C apto para los requisitos más estrictos de protección contra la legionella en el sector terciario.

Silencioso

El cuidadoso aislamiento acústico y el sistema de reducción de vibraciones presentan resultados realmente buenos, mejores que el estándar del mercado.

Máximo confort

En modo Turbo la recuperación del ACS es rápida. La función programación semanal ayuda a ajustar el funcionamiento a los hábitos de los usuarios ofreciendo además un ahorro económico extra.

aroSTOR

Instalación mural

Los modelos murales además ofrecen:

Accesorios: Soporte de pared para una fácil y rápida reposición de equipos antiguos, obsoletos y trípode para instalación sobre suelo para casos dónde la pared no esté preparada para soportar el equipo.

Sistema de ventilación novedoso: Los modelos de 100 y 150 litros de capacidad disponen un sistema de ventilación único, concéntrico que ofrece numerosas ventajas.



Modelo	VWL B 100	VWL B 150
Capacidad nominal del depósito	100 L	150 L
Alimentación eléctrica	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Material del depósito	Acero vitrificado	Acero vitrificado
Aislamiento térmico	50 mm poliuretano inyectado	50 mm poliuretano inyectado
Protección contra la corrosión	Ánodo de magnesio	Ánodo de magnesio
Tipo de refrigerante y carga	R290 (100g)	R290 (100g)
Presión máxima	6 bar	6 bar
Condiciones de trabajo	-7 °C <= Temp. Aire <= 35 °C	-7 °C <= Temp. Aire <= 35 °C
Máxima temperatura (BC/resistencia)	55 °C / 70 °C	55 °C / 70 °C
Dimensiones (Ancho/Profundo/Alto)	525/543/1.287	525/543/1.658
Diámetro de conexión de ventilación	80/125 mm	80/125 mm
Distancia máxima de ventilación concéntrica	5 m	5 m
Distancia máxima de ventilación sólo salida	10 m	10 m
Potencia sonora (EN 12102)	43 dB(A)	43 dB(A)
Potencia de la resistencia eléctrica	1.200 W	1.200 W
Consumo eléctrico máximo	1.600 W	1.600 W
Etiqueta ErP (rango A+ - F)	A+	A+
Perfil de ACS	M	M
SCOP _{DHW} (A14/W55)	2,59	2,66
SCOP _{DHW} (A7/W55)	2,38	2,504
Referencia	0010026813	0010026814
Precio	1.630	1.940

Rendimiento según ensayo acorde a EN16147:2017

aroSTOR

Instalación sobre suelo

Los modelos de suelo además ofrecen:

Depósito en acero inoxidable con 5 años de garantía: entre las numerosas ventajas se encuentran el ligero peso, y la protección contra la corrosión. No precisan ánodo de ningún tipo.

Sistema de ventilación estándar: el sistema de ventilación de los modelos de 200 y 270 litros de capacidad es el habitual doble flujo de líneas separadas con conexiones de diámetro 160 mm.



Modelo	VWL B 200	VWL B 270
Capacidad nominal del depósito	200 L	270 L
Alimentación eléctrica	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Material del depósito	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Aislamiento térmico	50 mm poliuretano inyectado	50 mm poliuretano inyectado
Protección contra la corrosión	No precisa ánodo	No precisa ánodo
Tipo de refrigerante y carga	R290 (150g)	R290 (150g)
Presión máxima	6 bar	6 bar
Condiciones de trabajo	-7 °C <= Temp. Aire <= 35 °C	-7 °C <= Temp. Aire <= 35 °C
Máxima temperatura (BC/resistencia)	60 °C / 70 °C	60 °C / 70 °C
Dimensiones (Ancho/Profundo/Alto)	634/634/1.458	634/634/1.783
Diámetro conexión de ventilación	160 mm	160 mm
Distancia máxima de ventilación (Ø 160 mm flexible)	10 m	10 m
Distancia máxima de ventilación (Ø 160 mm rígido)	20 m	20 m
Potencia sonora (EN 12102)	48 dB(A)	48 dB(A)
Potencia de la resistencia eléctrica	1.200 W	1.200 W
Consumo eléctrico máximo	1.900 W	1.900 W
Etiqueta ErP (rango A+ - F)	A+	A+
Perfil de ACS	L	L
SCOP _{DHW} (A14/W55)	3,54	3,53
SCOP _{DHW} (A7/W55)	3,18	3,10
Referencia	0010026816	0010026817
Precio	2.140	2.340

Rendimiento según ensayo acorde a EN16147:2017

Accesorios

aroSTOR tipo mural: 100 y 150 litros

OPCIONAL

Solución única y novedosa para la toma y expulsión del aire

Un único accesorio altamente flexible permite realizar numerosas configuraciones, facilita la instalación y ofrece una estética óptima:

- Concéntrica de 80/120 mm
- Doble flujo 80-125 mm
- Conducción vertical
- Conducción horizontal (codo incluido)
- **Cuerpo aislado para evitar posible condensación interior**
- **Menos obra: un único agujero en la pared para la ventilación**
- Accesorios de extensión disponibles.



	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Kit ventilación (80/125)	0020286925	120
	Ext. ventilación (80/125) 1 m	0020286926	65
	Ext. ventilación (80/125) 2 m	0020286931	100
	Codo ventilación 45° (80/125)	0020286930	40
	Soporte instalación mural (2 unidades)	0020286927	30
	Trípode instalación sobre suelo	0020286928	60

Green plus

Estancos Bajo NOx

- ★★★★ Máximo confort de ACS
Mod. termostática electrónica
- Encendido electrónico a 220V
- Cámara de combustión estanca
- Termostato de seguridad
- Alta modulación
- Panel de mandos táctil y digital
- Modelos ErP
- Serpentín protegido mediante Supral
- Preparados para funcionar como apoyo directo de instalación solar



turboMAG plus Bajo NOx

Clase eficiencia energética ACS Rango A+ - F

Modelo	Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Caudal nominal (L/min)	Potencia útil (kW)	Presión mín./máx. (bar)	Incluye	Tipo de gas	Referencia	Precio EUR
turboMAG plus termostático (incluyen kit horizontal (0,75 m 60/100 con toma de análisis ref.: 0020201156								
turboMAG plus 125/1-5	A/M	12	21,4	0,14-10	kit 0020201156	H	0020273001	625
						B	0020273002	625 PROX.
						P	0020273003	625
turboMAG plus 155/1-5	A/L	15	26,2	0,14-10	kit 0020201156	H	0020273004	670
						B	0020273005	670 PROX.
						P	0020273006	670
turboMAG plus 175/1-5	A/XL	17	29,7	0,14-10	kit 0020201156	H	0020273007	720
						B	0020273008	720 PROX.
						P	0020273009	720

H=Gas natural; B=Gas Butano; P=Gas propano

Distancias de salida de gases

Diámetro / configuración	125/1-5	155/1-5	175/1-5
Ø60/100 mm			
Horizontal C13	5 m		
Ø80/125 mm			
Horizontal C33	10 m		
Ø80/80 mm			
Configuración C83	30 m (distancia total L1+L2)		

Distancias máximas de salida de gases orientativas. Consultar siempre el manual de instalación de salida de gases vigente
Los diferentes accesorios producen una pérdida de carga según el sistema que reduce la longitud máxima o equivalen a una longitud
Accesorios de salida de gases en las páginas 164 a 166

Accesorios turboMAG plus

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Kit para calentadores turboMAG plus con energía solar	0020234021	90
	Embellecedor, cubierta de conexiones hidráulicas y de gas	0020234554	15

Green pro

Estancos Bajo NOx



Máximo confort de ACS
Mod. termostática electrónica



Encendido electrónico a 230V



Cámara de combustión estanca



Termostato de seguridad



Display digital



Serpentín protegido
mediante Supral

NO_x

Modelos ErP



Componentes hidráulicos
fabricados en latón



12 y 14 L: 627x348x240 mm

turboMAG pro Bajo NOx

Clase eficiencia energética ACS Rango A+ - F

Modelo	Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Caudal nominal (L/min)	Potencia útil (kW)	Presión mín./máx. (bar)	Tipo de gas	Referencia	Precio EUR
turboMAG pro termostático (incluyen adaptador ref.: 0020260366 y kit horizontal 0,75 m 60/100 mm con toma de análisis ref.: 0020201156)							
turboMAG pro 125/1	A/L	12	21,9	0,2-10	H	0020273026	525
					B	0020273028	525
					P	0020273027	525
turboMAG pro 145/1	A/L	14	23,4	0,2-10	H	0020273029	555
					B	0020273031	555
					P	0020273030	555

H=Gas natural; B=Gas Butano; P=Gas propano









Distancias de salida de gases

Diámetro / configuración	turboMAG pro 12 y 14
Ø60/100 mm	
Horizontal C12	3,5 m
Ø80/125 mm	
Horizontal C32	6 m
Ø80/80 mm	
Configuración C82	21 m (distancia total L1+L2)





Distancias máximas de salida de gases orientativas. Consultar siempre el manual de instalación de salida de gases vigente
Los diferentes accesorios producen una pérdida de carga según el sistema que reduce la longitud máxima o equivalen a una longitud
Accesorios de salida de gases en las páginas 164 a 166

Accesorios de evacuación

Calentadores estancos 60/100 concéntricos






	Descripción	turboMAG plus	turboMAG pro	Longitud m	Referencia	Precio EUR
	Adaptador evacuación turboMAG pro Ø60/100 mm (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)		•	0,05	0020260366	20
	Kit horizontal estándar 60/100 (codo 90° de perfil bajo con toma para análisis de combustión, tubo de 750 mm, abrazaderas, embellecedores)	•	•	0,75 m con codo 90°	0020201156	40
	Kit horizontal 60/100 (codo 90° de perfil alto con toma para análisis de combustión, tubo de 750 mm, abrazaderas, embellecedores)	•	•	0,75 m con codo 90°	0020199370	40
	Kit salida realizada (boquilla con toma de registro, tramo 0,2 m, codo sin registro, terminal 0,75 m)	•	•	0,75 m con codo 90°	0010027595	90
	Boquilla con toma para análisis de combustión	•	•	0,14	0020199393	20
	Prolongación 0,5 m	•	•	0,5	303801	30
	Prolongación 1,0 m	•	•	1,0	303802	45
	Terminal horizontal Ø60/100	•	•	0,75	0020199371	30
	Accesorio anticondensados (Reduce la distancia total 1,5 m)	•	•	0,2	303805	85
	Kit terminal de 1.285 mm negro	•	•	1,2	303800	95
	Codo 90°	•	•	1,0	303808	30
	Codo 90° de perfil reducido con toma para análisis de combustión	•	•		0020201157	30
	Codo 45° (2 Uds.)	•	•		303809	40
	Codo 45° (2 Uds.) Recomendado para reposición de antiguo turboMAG con salida vertical	•	•		0020209569	65
	Abrazadera de sujeción a pared Ø100 (5 Uds.)	•	•		303821	30
	Abrazadera exterior Ø 100 (4 Uds.)	•	•		303824	30

Calentadores estancos 80/125 concéntricos

	Descripción	turboMAG plus	turboMAG pro	Longitud m	Referencia	Precio EUR
	Boquilla cambio a Ø80/125 mm con toma para análisis de combustión y anticondensados turboMAG pro (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)		•	0,1	0020260368	90
	Adaptador a diámetro Ø80/125mm con anticondensados turboMAG plus (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	•		0,1	0020202465	105
	Kit de evacuación horizontal (Tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas y embellecedor)	•	•	1,3	303609	125
	Prolongación 0,5 m	•	•	0,5	303602	30
	Prolongación 1,0 m	•	•	1,0	303603	50
	Codo 87°	•	•		303610	35
	Codo 45° (2 uds.)	•	•		303611	55
	Abrazadera de sujeción a pared Ø 125 (5 uds.)	•	•		303616	30
	Teja de plástico, con flexibilidad optimizada para realizar un buen ajuste en tipo de tejados y material, con gran superficie para una instalación fácil y segura (51 x 51 cm). Válido para inclinaciones de 25° - 50°	•	•		303980	75

Accesorios de evacuación

Calentadores estancos 80/80 excéntricos

	Descripción	turboMAG plus	turboMAG pro	Longitud m	Referencia	Precio EUR
	Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG pro Ø80 mm		•	0,11	0020260369	50
	Boquilla sin toma de análisis (Ø80 mm B22) turboMAG pro		•	0,11	0020260802	40
	Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG plus Ø80 mm	•		0,13	0020207070	35
	Codo de 45°	•	•		300834	20
	Codo de 90°	•	•		300818	10
	Codo de 87° Con tomas para análisis de combustión	•	•		0020188792	20
	Prolongación 0,5 m	•	•	0,5	300833	15
	Prolongación 1,0 m	•	•	1,0	300817	20
	Terminal horizontal Ø80 mm	•	•	1,0	0020199428	40
	Cortavientos	•	•	0,14	009756	65
	Abrazadera de sujeción a pared Ø 80 (5 uds)	•	•		300940	40
	Deflector	•	•		300941	25
	Anticondensados (Lacado en blanco)	•	•	0,1	303091	75
	Sifón para recogida de condensados	•	•		0010024010	50
	Embellecedor metálico	•	•		0094777	30

Accesorio atmoMAG

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Kit de tiro forzado atmoMAG	0020213342	105

eloSTOR plus

Termos eléctricos

- 5 años

Garantía cuba 5 años. Sujeto a revisión del ánodo a los 3 años
- Termostato de seguridad
- Facilidad de instalación
- Sist. hidráulico de seguridad
- Resistencia envainada
- Protección antiheladas
- Ánodo de magnesio
- Depósito de acero vitrificado
- Potencia plus
- Display digital con códigos de error
- Multiposición (excepto modelos VEH 35)
- Aislamiento reforzado
- Modelos ErP



eloSTOR plus

Clase eficiencia energética ACS Rango A+ - F

Modelo		Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Capacidad (l)	Potencia de la resistencia (kW)	Tiempo calent. para ΔT=65 °C (min)	Ajuste de temperatura (°C)	Peso (kg)	Referencia	Precio EUR
eloSTOR plus									
35 plus	VEH 35/4 -5	C/S	34,5	1.600	01:14	8-70	15,7	0010023318	245
50 plus	VEH 50/4 -5	C/M	50	1.600	01:48	8-70	19,3	0010023319	285
80 plus	VEH 75/4 -5	C/L	82	2.000	02:22	8-70	23,7	0010023320	325
100 plus	VEH 100/4 -5	C/L	100	2.000	02:54	8-70	26,8	0010023321	350
120 plus	VEH 120/4 -5	C/L	120	2.000	03:29	8-70	30,7	0010023322	380
150 plus	VEH 150/4 -5	C/XL	142	2.400	03:25	8-70	35,0	0010023323	410

eloSTOR pro

Termos eléctricos

- 3 años** Garantía cuba 3 años
- Ánodo de magnesio
- Termostato de seguridad
- Sist. hidráulico de seguridad
- Protección antiheladas
- Depósito de acero vitrificado Presión máx. 9 bar
- Facilidad de instalación
- Resistencia envainada
- Multiposición (excepto modelos VEH 30)
- NO_x** Modelos ErP



eloSTOR pro

Clase eficiencia energética ACS Rango A+ - F

Modelo	Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Capacidad (l)	Potencia de la resistencia (kW)	Tiempo calent. para $\Delta T=65^{\circ}\text{C}$ (min)	Ajuste de temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	Peso (kg)	Referencia	Precio EUR
eloSTOR pro								
30 pro VEH 30/4 -3	C/S	30	1.600	01:05	7-70	12,8	0010023312	185
50 pro VEH 50/4 -3	C/M	50	1.600	01:48	7-70	18,2	0010023313	200
80 pro VEH 75/4 -3	C/L	82	1.600	02:58	7-70	22,9	0010023314	235
100 pro VEH 100/4 -3	C/L	100	1.600	03:37	7-70	26,0	0010023315	265
120 pro VEH 120/4 -3	C/XL	120	1.600	04:21	7-70	30,6	0010023316	290
150 pro VEH 150/4 -3	C/XL	144	2.000	04:06	7-70	34,8	0010023317	320

Accesorios que hacen más sencilla la instalación de los termos eléctricos

Se ofrecen como accesorios una plantilla universal de anclaje a pared, para posibilitar la reposición de la mayor parte de los termos del mercado, y un trípode para soportar sobre suelo los modelos de 120 y 150 litros de ambas familias.

Accesorios eloSTOR

	Descripción	Referencia	Precio EUR
	Accesorio de soporte universal para reposición (Pedido mínimo 10 unidades)	0020213976	15
	Trípode soporte para modelos 120 y 150	0020217194	90

atmoSTOR

Acumuladores de agua a gas Bajo NOx

 Depósito de acero vitrificado

 Termostato de seguridad

 Encendido piezoeléctrico

 Sin conexión eléctrica

 Gran caudal de agua caliente

 Modelos ErP

 Ánodo de magnesio

VGH 130/7: 1.195 alto / Ø 550 mm
VGH 160/7: 1.368 alto / Ø 550 mm
VGH 190/7: 1.533 alto / Ø 550 mm
VGH 220/7: 1.760 alto / Ø 550 mm



atmoSTOR Bajo NOx

Clase eficiencia energética ACS Rango A+ - F

Modelo	Clase Efic. ACS/ Perfil dem.	Capacidad (l)	Potencia de la resistencia (kW)	Tiempo calent. para $\Delta T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (min)	Caudal continuo (L/h)	Campo de regulación ($^{\circ}\text{C}$)	Tipo de gas	Peso (kg)	Referencia	Precio EUR
Modelos bajo NOx										
VGH 130/7 XZU	B/L	130	6,30	70	155	40... 70	H	72	0010024192	940
VGH 160/7 XZU	B/L	160	7,25	74	178	40... 70	H	80	0010024193	1.020
VGH 190/7 XZU	B/XL	188	8,10	77	202	40... 70	H	87	0010024194	1.140
VGH 220/7 XZU	B/XXL	220	8,10	95	210	40... 70	H	95	0010024195	1.240

Cámara abierta, tiro natural: BIIBS (interior) Cat. I2H
No transformables a propano

Accesorios atmoSTOR

Descripción	Referencia	Precio EUR
Grupo de seguridad Hasta 6 ATM	000660	85
Grupo de seguridad Para más de 6 ATM con reductor de presión	000661	120

Según la reglamentación vigente los acumuladores a gas con cámara de combustión atmosférica sólo pueden ser instalados en salas de calderas. También es obligatoria la instalación de un grupo de seguridad para asegurar una presión máxima de 6 atm. Otros grupos de seguridad en las páginas de accesorios de acumuladores.

 Aire acondicionado

Aire acondicionado





Guía rápida



Aire acondicionado gama doméstica

Modelo		Refrigerante	Referencia	Precio EUR	Página
VAI 5					
Mono	025 WN 035 WN 050 WN	R-32	0010022723 0010022724 0010022725	590 620 1.105	174
Multi	052W205 061W205 087W308 113W408	R-32	0010022777 0010022778 0010022788 0010022789	1.750 1.770 2.535 2.745	175
VAI 8					
Mono	025 WN 035 WN 050 WN 065 WN	R-32	0010022711 0010022712 0010022713 0010022714	510 535 1.005 1.635	176
Multi	052W205 061W205 087W308 113W408	R-32	0010022736 0010022737 0010022747 0010022748	1.605 1.615 2.295 2.475	177
VAI 3					
Mono	025 WN	R-410A	0010015407	590	178
Multi	050M2WN 060M2WN 085M3WN 085M4WN	R-410A	0010015411 0010015412 0010015413 0010015414	1.750 1.770 2.535 2.745	179
VAI 6					
Mono	025 WN 035 WN 050 WN 065 WN	R-410A	0010014951 0010014952 0010014953 0010014954	510 535 1.005 1.635	180
Multi	050M2WN 060M2WN 085M3WN 085M4WN	R-410A	0010014955 0010014956 0010014957 0010014958	1.605 1.615 2.295 2.475	181



Aire acondicionado gama comercial

Modelo		Refrigerante	Referencia	Precio EUR	Página
VAI 1 KN Cassette					
	050 KN 070 KN 085 KN 100 KN 140 KN 140T KN	R-32	0010026762 0010026763 0010026764 0010026765 0010026766 0010026767	1.375 1.690 2.190 2.370 2.890 2.815	182
VAI 1 DN Conducto					
	050 DN 070 DN 085 DN 100 DN 140 DN 140T DN	R-32	0010026769 0010026770 0010026771 0010026772 0010026773 0010026774	1.615 1.205 2.010 2.440 2.870 2.795	183

VAI5

mono R32



-  Pantalla LED digital
-  Airswing vertical y horizontal
-  Doble filtro antipolvo
-  24h Programador diario y función repetición
-  Ionizador activo
-  On/off pantalla LED digital
-  Función termostato en el mando inalámbrico
-  Protección de válvulas en la carcasa
-  Unidad exterior anti-óxido
-  Turbo
-  Alta eficiencia
-  Válvula de expansión electrónica
-  Refrigerante de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente
-  Hot start
-  Función sleep
-  Inverter DC
-  Cambio automático frío/calor
-  xFan
-  Mínimo nivel sonoro
-  Silver ion filter

VAI5 mono

Rango eficiencia energética A+++ - D

Modelo	Unidad	VAI 5-025 WN	VAI 5-035 WN	VAI 5-050 WN
Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx.)	kW	2,7 (0,9-3,8)	3,5 (1-3,8)	5,3 (1,2-6,6)
Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)	kW	0,59 (0,1-1,4)	0,95 (0,1-1,4)	1,55 (0,38-2,45)
SEER		8,5	8,5	7,6
Clasificación energética		A+++	A+++	A++
Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)	kW	2,93 (0,7-4,4)	3,81 (1,2-4,4)	5,57 (1,12-6,8)
Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)	kW	0,65 (0,17-1,65)	0,98 (0,2-1,65)	1,43 (0,35-2,6)
SCOP		4,6	4,4	4,1
Clasificación energética		A++	A+	A+
Presión sonora unidad interior*	dB (A)	24 / 35 / 39 / 41	25 / 35 / 39 / 43	34 / 41 / 45 / 49
Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (700)	R32 (750)	R32 (1.000)
Conexión liq.-gas	"	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Referencia		0010022723	0010022724	0010022725
Precio	EUR	590	620	1.105

(*) Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 1 m de altura.

Tasa R.A.E.E. incluida.

Accesorios VAI5

Descripción	Referencia	Precio EUR
Contacto on-off VAI8/5-S4	0020257890	25

VAI5

multi R32



VAI5 multi

Rango eficiencia energética A+++ - D

Modelo	Unidad	VAM5-052W205	VAM5-061W205	VAM5-087W308	VAM5-113W408
Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx.)	kW	5,2 (2,14-5,4)	5,2 (2,14-5,8)	8,0 (2,3-8,9)	8,0 (2,3-10,26)
Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)	kW	1,45 (0,12-1,82)	1,45 (0,12-1,82)	2,3 (0,25-3,58)	2,3 (0,25-3,58)
SEER		6,3	6,1	6,1	6,1
Clasificación energética		A++	A++	A++	A++
Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)	kW	5,4 (2,58-5,86)	5,4 (2,58-5,92)	9,5 (3,66-9,67)	9,5 (3,66-10,26)
Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)	kW	1,3 (0,15-1,875)	1,3 (0,15-1,875)	2,65 (0,35-3,58)	2,65 (0,35-3,58)
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,0
Clasificación energética		A+	A+	A+	A+
Presión sonora unidad interior 025*	dB (A)	24/31/33/35/37/39/41	24/31/33/35/37/39/41	24/31/33/35/37/39/41	24/31/33/35/37/39/41
Presión sonora unidad interior 035*	dB (A)	-	25/32/34/35/37/39/43	25/32/34/35/37/39/43	25/32/34/35/37/39/43
Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (1.050)	R32 (1.050)	R32 (1.800)	R32 (2.000)
Conexión liq.-gas	"	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4- 3/8
Referencia	-	0010022777	0010022778	0010022788	0010022789
Precio	EUR	1.750	1.770	2.535	2.745

(*) Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 1 m de altura

Tasa R.A.E.E. incluida.

Combinaciones de la gama estándar

Modelo	Potencia	Modelo set	Unidad Exterior	Unidad Interior 1	Unidad Interior 2	Unidad Interior 3	Unidad Interior 4
Mono Inverter	25	5-025 WN	5-025 WO	5-025 WNI			
	35	5-035 WN	5-035 WO	5-035 WNI			
	50	5-050 WN	5-050 WO	5-050 WNI			
Multi 2x1 Inverter	025+025	5-052W205	5-050 W2NO	5-025 WMNI	5-025 WMNI		
	025+035	5-061W205	5-050 W2NO	5-025 WMNI	5-035 WMNI		
Multi 3x1 Inverter	025+025+035	5-087W308	5-080 W4NO	5-025 WMNI	5-025 WMNI	5-035 WMNI	
Multi 4x1 Inverter	025+025+025+035	5-113W408	5-080 W4NO	5-025 WMNI	5-025 WMNI	5-025 WMNI	5-035 WMNI

Accesorios VAI5

Descripción	Referencia	Precio EUR
Contacto on-off VAI8/5-S4	0020257890	25

VAI8

mono R32



-  Pantalla LED digital
-  Airswing vertical
-  Doble filtro antipolvo
-  Programador diario y función repetición
-  Purificación de aire
-  On/off pantalla luminosa
-  Bajo nivel sonoro
-  Protección de válvulas en la carcasa
-  Unidad exterior anti-óxido
-  Turbo
-  Alta eficiencia
-  Válvula de expansión electrónica
-  Refrigerante de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente
-  Hot start
-  Función sleep
-  Cambio automático frío/calor
-  Función termostato en el mando inalámbrico

VAI8 mono

Rango eficiencia energética A+++ - D

Modelo	Unidad	VAI 8-025 WN	VAI 8-035 WN	VAI 8-050 WN	VAI 8-065 WN
Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx.)	kW	2,6 (0,5-3,35)	3,5 (0,8-3,7)	5,13 (1,2-6,2)	6,45 (2,0-8,2)
Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)	kW	0,8 (0,16-1,4)	1,08 (0,22-1,4)	1,58 (0,35-2,1)	1,95 (0,4-3)
SEER	-	6,1	6,1	6,1	6,3
Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++
Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)	kW	2,8 (0,5-3,5)	3,67 (0,9-3,8)	5,28 (1,2 -6,6)	6,45 (2,0-8,5)
Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)	kW	0,76 (0,2-1,5)	0,99 (0,22-1,5)	1,42 (0,35-2,3)	1,74 (0,45-3,1)
SCOP	-	4	4	4	4
Clasificación energética	-	A+	A+	A+	A+
Presión sonora unidad interior*	dB (A)	28 / 32 / 36 / 39	31 / 34 / 38 / 42	34 / 39 / 44 / 49	39 / 41 / 44 / 49
Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (600)	R32 (700)	R32 (900)	R32 (1.700)
Conexión liq.-gas	"	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Referencia	-	0010022711	0010022712	0010022713	0010022714
Precio	EUR	510	535	1.005	1.635

(*) Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 1 m de altura.

Tasa R.A.E.E. incluida.

Accesorios VAI8

Descripción	Referencia	Precio EUR
Contacto on-off VAI8/5-S4	0020257890	25

VAI8

multi R32



VAI8 multi

Rango eficiencia energética A+++ - D

Modelo	Unidad	VAM8-052W205	VAM8-061W205	VAM8-087W308	VAM8-113W408
Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx.)	kW	5,2 (2,14-5,2)	5,2 (2,14-5,8)	8,0 (2,3-8,7)	8,0 (2,3-10,26)
Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)	kW	1,45 (0,12-1,82)	1,45 (0,12-1,82)	2,3 (0,25-3,58)	2,3 (0,25-3,58)
SEER	-	6,3	6,1	6,1	6,1
Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++
Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)	kW	5,4 (2,58-5,6)	5,4 (2,58-5,92)	9,5 (3,66-9,27)	9,5 (3,66-10,26)
Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)	kW	1,3 (0,15-1,875)	1,3 (0,15-1,875)	2,65 (0,35-3,58)	2,65 (0,35-3,58)
SCOP	-	4	4	4	4
Clasificación energética	-	A+	A+	A+	A+
Presión sonora unidad interior 025*	dB (A)	28 / 32 / 36 / 39	28 / 32 / 36 / 39	28 / 32 / 36 / 39	28 / 32 / 36 / 39
Presión sonora unidad interior 035*	dB (A)	31 / 34 / 38 / 42	31 / 34 / 38 / 42	31 / 34 / 38 / 42	31 / 34 / 38 / 42
Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (1.050)	R32 (1.050)	R32 (1.800)	R32 (2.000)
Conexión liq.-gas	"	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8
Referencia	-	0010022736	0010022737	00 0022747	0010022748
Precio	EUR	1.605	1.615	2.295	2.475

(*) Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 1 m de altura.

Tasa R.A.E.E. incluida.

Combinaciones de la gama estándar

Modelo	Potencia	Modelo set	Unidad Exterior	Unidad Interior 1	Unidad Interior 2	Unidad Interior 3	Unidad Interior 4
Mono Inverter	25	8-025 WN	8-025 WO	8-025 WNI			
	35	8-035 WN	8-035 WO	8-035 WNI			
	50	8-050 WN	8-050 WO	8-050 WNI			
	65	8-065 WN	8-065 WO	8-065 WNI			
Multi 2x1 Inverter	025+025	8-052W205	8-050 W2NO	8-025 WMNI	8-025 WMNI		
	025+035	8-061W205	8-050 W2NO	8-025 WMNI	8-035 WMNI		
Multi 3x1 Inverter	025+025+035	8-087W308	8-080 W4NO	8-025 WMNI	8-025 WMNI	8-035 WMNI	
Multi 4x1 Inverter	025+025+025+035	8-113W408	8-080 W4NO	8-025 WMNI	8-025 WMNI	8-025 WMNI	8-035 WMNI

VAI3

mono
R410a



-  Pantalla LED digital
-  Airswing vertical
-  Doble filtro antipolvo
-  24h Programador diario y función repetición
-  Ionizador activo
-  On/off pantalla LED digital
-  Función termostato en el mando inalámbrico
-  Protección de válvulas en la carcasa
-  Unidad exterior anti-óxido
-  Turbo
-  Alta eficiencia
-  Válvula de expansión electrónica
-  R 410 A Refrigerante de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente
-  HOT START Hot start
-  Función sleep
-  Inverter DC
-  Cambio automático frío/calor
-  xFan
-  Mínimo nivel sonoro
-  Silver ion filter

VAI3 mono

Rango eficiencia energética A+++ - D

Modelo	Unidad	VAI 3-025 WN
Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx.)	kW	2,6 (0,9-3,0)
Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)	kW	0,7 (0,2-1,1)
SEER		6,4
Clasificación energética		A++
Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)	kW	2,8 (1,0-3,2)
Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)	kW	0,7 (0,2-1,6)
SCOP		4,0
Clasificación energética		A+
Presión sonora unidad interior*	dB (A)	23 / 30 / 34 / 41
Tipo de refrigerante y carga	g	R410a (900)
Conexión liq.-gas	"	1/4-3/8
Referencia		0010015407
Precio	EUR	590

(*) Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura
Tasa R.A.E.E incluida.

VAI3

multi
R410a



VAI3 multi

Rango eficiencia energética A+++ - D

Modelo	Unidad	VAM 3-050 W2N	VAM 3-060 W2N	VAM 3-085 W3N	VAM 3-085 W4N
Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx.)	kW	5 (2,1-5,2)	5 (2,1-6,2)	8 (2,2-8,7)	8 (2,2-10,0)
Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)	kW	1,5 (0,5-2,7)	1,5 (0,5-2,7)	2,5 (0,7-4,6)	2,5 (0,7-4,6)
SEER		5,6	5,6	5,1	5,1
Clasificación energética		A+	A+	A	A
Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)	kW	5,6 (2,5-5,6)	5,6 (2,5-6,6)	9,3 (2,8-9,4)	9,3 (2,8-11,0)
Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)	kW	1,6 (0,6-2,7)	1,6 (0,6-2,7)	2,6 (1,0-4,0)	2,6 (1,0-4,0)
SCOP		3,8	3,8	3,8	3,8
Clasificación energética		A	A	A	A
Presión sonora unidad interior*	dB (A)	33 / 36 / 39 / 42	33 / 36 / 39 / 42	33 / 36 / 39 / 42	33 / 36 / 39 / 42
Tipo de refrigerante y carga	g	R410a (1.400)	R410a (1.400)	R410a (2.200)	R410a (2.200)
Conexión liq.-gas	"	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8
Referencia	-	0010015411	0010015412	0010015413	0010015414
Precio	EUR	1.750	1.770	2.535	2.745

(*) Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura
Tasa R.A.E.E. incluida.

Combinaciones de la gama estándar

Modelo	Potencia	Modelo set	Unidad Exterior	Unidad Interior 1	Unidad Interior 2	Unidad Interior 3	Unidad Interior 4
Mono Inverter	25	3-025 WN	3-025 WNO	3-025 WNI			
	35	3-035 WN	3-035 WNO	3-035 WNI			
	50	3-050 WN	3-050 WNO	3-050 WNI			
Multi 2x1 Inverter	025+025	3-050 W2N	3-060 W2NO	3-025 WMNI	3-025 WMNI		
	025+035	3-060 W2N	3-060 W2NO	3-025 WMNI	3-035 WMNI		
Multi 3x1 Inverter	025+025+035	3-085 W3N	3-085 W4NO	3-025 WMNI	3-025 WMNI	3-035 WMNI	
Multi 4x1 Inverter	025+025+025+035	3-085 W4N	3-085 W4NO	3-025 WMNI	3-025 WMNI	3-025 WMNI	3-035 WMNI

VAI6

mono
R410a



-  Pantalla LED digital
-  Airswing vertical
-  Doble filtro antipolvo
-  24h Programador diario y función repetición
-  AIR PURIFYING Purificación de aire
-  On/off pantalla LED digital
-  Bajo nivel sonoro
-  Protección de válvulas en la carcasa
-  Unidad exterior anti-óxido
-  Turbo
-  Alta eficiencia
-  EEV Válvula de expansión electrónica
-  R 410 A Refrigerante de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente
-  HOT START Hot start
-  Función sleep
-  Inverter DC
-  Cambio automático frío/calor
-  xFan

VAI6 mono

Rango eficiencia energética A+++ - D

Modelo	Unidad	VAI 6-025 WN	VAI 6-035 WN	VAI 6-050 WN	VAI 6-065 WN
Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx.)	kW	2,7 (0,6-3,2)	3,5 (0,6-3,9)	5,3 (1,3-6,6)	6,5 (2,5-6,8)
Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)	kW	0,9 (0,2-1,3)	1,2 (0,2-1,4)	1,6 (0,4-2,7)	2,2 (0,6-2,7)
SEER	-	5,6	6,1	5,6	5,1
Clasificación energética	-	A+	A++	A+	A
Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)	kW	2,8 (0,8-3,6)	4,0 (0,9-4,4)	5,8 (1,1-6,8)	7,0 (2,5-7,6)
Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)	kW	0,9 (0,2-1,4)	1,2 (0,2-1,6)	1,8 (0,3-2,7)	2,2 (0,6-2,8)
SCOP	-	3,8	4,0	3,8	3,8
Clasificación energética	-	A	A+	A	A
Presión sonora unidad interior*	dB (A)	28 / 34 / 39 / 41	30 / 35 / 40 / 42	35 / 40 / 43 / 48	39 / 42 / 47 / 51
Tipo de refrigerante y carga	g	R410a (700)	R410a (850)	R410a (1.350)	R410a (1.800)
Conexión liq.-gas	"	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Referencia	-	0010014951	0010014952	0010014953	0010014954
Precio	EUR	510	535	1.005	1.635

(*) Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura
Tasa R.A.E.E. incluida.

Accesorios VAI6

Descripción	Referencia	Precio EUR
Soporte de pared para mando a distancia	0020173011	10

VAI6

multi
R410a



VAI6 multi

Rango eficiencia energética A+++ - D

Modelo	Unidad	VAM 6-050 W2N	VAM 6-060 W2N	VAM 6-085 W3N	VAM 6-085 W4N
Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx.)	kW	5 (2,1-5,2)	5 (2,1-6,2)	8 (2,2-8,7)	8 (2,2-10,0)
Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)	kW	1,6 (0,5-2,6)	1,6 (0,5-2,6)	2,5 (0,7-4,6)	2,5 (0,7-4,6)
SEER	-	5,6	5,6	5,1	5,1
Clasificación energética	-	A+	A+	A	A
Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)	kW	5,6 (2,5-5,6)	5,6 (2,5-6,6)	9,3 (2,8-9,4)	9,3 (2,8-11,0)
Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)	kW	1,6 (0,6-2,7)	1,6 (0,6-2,7)	2,6 (1,0-4,0)	2,6 (1,0-4,0)
SCOP	-	3,8	3,8	3,8	3,8
Clasificación energética	-	A	A	A	A
Presión sonora unidad interior 025*	dB (A)	28 / 31 / 34 / 37	28 / 31 / 34 / 37	28 / 31 / 34 / 37	28 / 31 / 34 / 37
Presión sonora unidad interior 035*	dB (A)	-	30 / 32 / 34 / 38	30 / 32 / 34 / 38	30 / 32 / 34 / 38
Tipo de refrigerante y carga	g	R410a (1.400)	R410a (1.400)	R410a (2.200)	R410a (2.200)
Conexión liq.-gas	"	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8
Referencia	-	0010014955	0010014956	0010014957	0010014958
Precio	EUR	1.605	1.615	2.295	2.475

(*) Condiciones de medida: directividad 3 dB(A), a 1 m de distancia y 0,8 m de altura
Tasa R.A.E.E. incluida.

Combinaciones de la gama estándar

Modelo	Potencia	Modelo set	Unidad Exterior	Unidad Interior 1	Unidad Interior 2	Unidad Interior 3	Unidad Interior 4
Mono Inverter	25	6-025 WN	6-025 WNO	6-025 WNI			
	35	6-035 WN	6-035 WNO	6-035 WNI			
	50	6-050 WN	6-050 WNO	6-050 WNI			
	65	6-065 WN	6-050 WNO	6-050 WNI			
Multi 2x1 Inverter	025+025	6-050 W2N	6-060 W2NO	6-025 WMNI	6-025 WMNI		
	025+035	6-060 W2N	6-060 W2NO	6-025 WMNI	6-035 WMNI		
Multi 3x1 Inverter	025+025+035	6-085 W3N	6-085 W4NO	6-025 WMNI	6-025 WMNI	6-035 WMNI	
Multi 4x1 Inverter	025+025+025+035	6-085 W4N	6-085 W4NO	6-025 WMNI	6-025 WMNI	6-025 WMNI	6-035 WMNI



VAI1

Cassette R32

- **Alta eficiencia y bajo nivel sonoro** con la Tecnología 3D DC Inverter Compresor Inverter DC + Ventilador exterior modulante Inverter DC + Ventilador interior Inverter DC
- **Refrigerante R32:** Incrementa las prestaciones del equipo, mucho más respetuoso con el medio ambiente que otros refrigerantes
- **Alta eficiencia energética:** etiquetado energético estacional hasta Clase A++ en modo frío y A+ en modo calor
- **Largas distancias frigoríficas:** longitudes frigoríficas desde 35 hasta 75 metros y desniveles desde 20 hasta 30 metros según modelo
- **Tomas de aire exterior:** para conseguir la renovación óptima del aire del local
- **Funcionamiento en amplio rango de temperaturas exteriores:** confort asegurado en condiciones extremas: de -20°C a 48°C en modo frío y de -15°C a 24°C en modo calor
- **Diseño 360°:** Distribución del aire en 360° ofrece un confort inigualable
- **Funcionamiento extra-silencioso:** configurable desde el mando por cable opcional reduce las emisiones sonoras al mínimo
- **Mando a distancia por infrarrojos de serie y control de pared por cable opcional:** nuevo diseño, cómodo y atractivo con funciones Sleep, programador con reloj, modos de funcionamiento, entre otras muchas



Cassette inverter DC

Rango eficiencia energética A+++ - D

Modelo	Unidad	VAI 1 050 KN	VAI 1 070 KN	VAI 1 085 KN	VAI 1 100 KN	VAI 1 140 KN	VAI 1 140T KN
Composición	UI UE Rejilla	VAI 1-050 KNI VAI 1-050 KDNO VAI 1-60 PNI	VAI 1-070 KNI VAI 1-070 KDNO VAI 1-95 PNI	VAI 1-085 KNI VAI 1-085 KDNO VAI 1-95 PNI	VAI 1-100 KNI VAI 1-100 KDNO VAI 1-95 PNI	VAI 1-140 KNI VAI 1-140 KDNO VAI 1-95 PNI	VAI 1-140 KNI VAI 1-140T KDNO VAI 1-95 PNI
Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx)	kW	5,00 (1,60-5,50)	7,00 (2,40- 8,00)	8,5 (2,40-9,00)	10,00 (3,20-11,00)	13,4 (6,00-14,20)	13,4 (6,00-14,20)
Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)	kW	1,56 (0,30-1,75)	2,05 (0,40-3,50)	2,80 (0,50-3,95)	3,15 (0,60-4,05)	4,65 (0,80-5,50)	4,70 (0,80-5,95)
SEER	-	5,9	7,2	6,1	6,1	6,1	6,1
Clasificación energética	-	A+	A++	A++	A++	-*	-*
Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)	kW	5,5 (1,50-6,00)	8,00 (2,20-9,00)	8,8 (2,40-9,50)	12,00 (3,00-13,50)	15,50 (3,90-16,00)	15,50 (3,90-16,00)
Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)	kW	1,65 (0,30-1,75)	2,20 (0,45-3,50)	2,65 (0,50-3,95)	3,55 (0,60-4,05)	4,35 (0,80-5,50)	4,45 (0,80-5,95)
SCOP	-	4,0	3,9	4,0	4,0	3,6	4,0
Clasificación energética	-	A+	A	A+	A+	-*	-*
Presión sonora unidad interior	dB (A)	44/39/36/33	43/42/40/39	49/47/44/41	50/48/46/42	52/51/48/45	52/51/48/45
Dim. unidad interior (HxLxD)	mm	265x570x570	240x840x840	240x840x840	240x840x840	290x840x840	290x840x840
Dim. panel (HxLxD)	mm	47,5x620x620	52x950x950	52x950x950	52x950x950	52x950x950	52x950x950
Peso neto	Kg	17	29	29	31	36	36
Presión sonora máx. ud. exterior	dB (A)	53	52	53	55	56	57
Dim. unidad exterior (HxLxD)	mm	596x818x302	698x892x340	790x920x370	820x940x460	820x940x460	820x940x460
Peso neto	Kg	39	53	60	83	95	99
Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (1.000)	R32 (1.600)	R32 (1.800)	R32 (2.500)	R32 (2.800)	R32 (2.800)
Conexión liq.-gas	Pulgadas	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Referencia		0010026762	0010026763	0010026764	0010026765	0010026766	0010026767
Precio	EUR	1.375	1.690	2.190	2.370	2.890	2.815

Opcional	Referencia	Precio EUR
Control individual cableado VAI1KD-CR Contacto on-off VAI1KD-S4	0010030969 0010030968	70 30

* No se aplica según la normativa vigente. Nota: Los modelos VAI 1-140T KDNO son trifásicos a 400V-50 Hz
Presión sonora UI: directividad 3dB(A), altura 0,8 m, distancia 1 m. Presión sonora UE: directividad 3dB(A), distancia 1 m a la altura del centro del ventilador

VAI1

Conducto baja silueta R32

- **Alta eficiencia y bajo nivel sonoro con la Tecnología 3D DC Inverter:** compresor Inverter DC + Ventilador exterior modulante Inverter DC + Ventilador interior Inverter DC
- **Refrigerante R32:** incrementa las prestaciones del equipo siendo mucho más respetuoso con el medio ambiente que otros refrigerantes
- **Alta eficiencia energética:** etiquetado energético estacional hasta Clase A++ en modo frío y A+ en modo calor
- **Largas distancias frigoríficas:** longitudes frigoríficas desde 35 hasta 75 metros y desniveles desde 20 hasta 30 metros según modelo
- **Presión disponible ajustable:** amplio rango de presión disponible, ajustable según las necesidades de la instalación
- **Bomba de condensados incluida:** hace más completo el equipo y facilita la instalación
- **Funcionamiento en amplio rango de temperaturas exteriores:** confort asegurado en condiciones extremas: de -20°C a 48°C en modo frío y de -15°C a 24°C en modo calor
- **Funcionamiento extra-silencioso:** mínimas emisiones sonoras
- **Control de pared por cable y posibilidad de contacto On/Off** opcional
- **Apto para instalación en alojamientos turísticos** y otras aplicaciones de terciario



Conducto baja silueta inverter DC

Rango eficiencia energética A+++ - D

Modelo	Unidad	VAI 1 050 DN	VAI 1 070 DN	VAI 1 085 DN	VAI 1 100 DN	VAI 1 140 DN	VAI 1 140T DN
Composición	UI UE	VAI 1-050 DNI VAI 1-050 KDNO	VAI 1-070 DNI VAI 1-070 KDNO	VAI 1-085 DNI VAI 1-085 KDNO	VAI 1-100 DNI VAI 1-100 KDNO	VAI 1-140 DNI VAI 1-140 KDNO	VAI 1-140 DNI VAI 1-140T KDNO
Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx.)	kW	5,00 (1,60-5,50)	7,00 (2,40-8,00)	8,50 (2,00-9,00)	10,00 (3,20-11,00)	13,40 (6,00-14,20)	13,40 (6,00-14,20)
Pot. absorbida FRÍO (mín.-máx.)	kW	1,55 (0,30-1,75)	2,10 (0,40-3,50)	2,70 (0,50-3,95)	3,20 (0,60-4,05)	4,45 (0,80-5,50)	4,70 (0,80-5,95)
SEER	-	6,1	6,8	6,1	6,1	6,1	5,6
Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++	-*	-*
Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)	kW	5,50 (1,50-6,00)	8,00 (2,20-9,00)	8,80 (2,40-9,50)	12,00 (3,00-13,50)	15,50 (3,90-16,00)	15,50 (3,90-16,00)
Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)	kW	1,45 (0,30-1,75)	2,25 (0,45-3,50)	2,55 (0,50-3,95)	3,40 (0,60-4,05)	4,60 (0,80-5,50)	4,45 (0,80-5,95)
SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4,0	3,6	3,8
Clasificación energética	-	A+	A+	A+	A+	-*	-*
Presión sonora unidad interior	dB (A)	43/42/39/36	40/39/37/36	42/40/37/35	46/44/42/40	43/41/40/38	43/41/40/38
Dim. unidad interior (HxLxD)	mm	200x1.000x450	220x1.300x450	220x1.300x450	300x1.000x700	300x1.400x700	300x1.400x700
Peso neto	Kg	26	31	31	41	50	50
Presión sonora máx. ud. exterior	dB (A)	53	52	53	55	56	57
Dim. unidad exterior (HxLxD)	mm	596x818x302	698x892x340	790x920x370	820x940x460	820x940x460	820x940x460
Peso neto	Kg	39	53	60	83	95	99
Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (1.000)	R32 (1.600)	R32 (1.800)	R32 (2.500)	R32 (2.800)	R32 (2.800)
Conexión liq.-gas	Pulgadas	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Referencia		0010026769	0010026770	0010026771	0010026772	0010026773	0010026774
Precio	EUR	1.615	1.205	2.010	2.440	2.870	2.795

Opcional	Referencia	Precio EUR
Contacto on-off VAI1KD-S4	0010030968	30

* No se aplica según la normativa vigente. Nota: Los modelos VAI 1-140T KDNO son trifásicos a 400V-50 Hz
 Presión sonora UI: directividad 3dB(A), altura 0,8 m, distancia 1 m. Presión sonora UE: directividad 3dB(A), distancia 1 m a la altura del centro del ventilador



Condiciones generales

1. OBJETO

1.1 El presente documento recoge las Condiciones Generales que Vaillant, S.L.U., con domicilio social en 01015 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), Polígono Industrial Jundiz, calle Mendigorritxu, número 52, provista de CIF número B-28.650.570 (en adelante, "Vaillant") emplea en sus suministros de productos especificados en la correspondiente nota de encargo o pedido.

1.2 La relación jurídica entre las partes se sustanciará, en lo que fuere aplicable, sobre las normas aplicables a la compraventa mercantil.

1.3. Las presentes condiciones únicamente aplican para los productos comercializados por Vaillant e instalados en territorio español, no responsabilizándose aquella ni ninguna de las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial del eventual uso o destino que el adquiriente procure a dichos productos.

2. PRECIO

2.1 El precio de los productos objeto de suministro se relaciona en la tarifa correspondiente, que incluye los gastos de transporte y puesta a disposición, sin perjuicio de lo especificado en la nota de encargo o pedido.

2.2 El precio indicado en la tarifa no incluye el IVA.

2.3 El precio total del encargo o pedido vendrá determinado por el número de aparatos realmente suministrados por Vaillant con base en los correspondientes albaranes de entrega y ulteriores facturas.

2.4 Los suministros cuyo importe total (excluido el IVA) sea inferior a trescientos euros (300,00€) tendrán un cargo fijo de veinte euros (20,00€) en concepto de gastos de gestión.

3. FACTURACIÓN Y PAGO

3.1 El Cliente abonará las facturas mediante el medio de pago y con el vencimiento acordado por las partes, que se reflejará en la nota de encargo o pedido correspondiente. Si no se estableciera nada, el Cliente abonará las facturas a treinta días naturales a contar desde la fecha de emisión de las mismas.

3.2 Vaillant podrá retener la propiedad de los productos objeto de suministro en tanto en cuanto el Cliente no abone la totalidad de las facturas generadas por el suministro.

3.3 La demora total o parcial en el pago devengará a favor de Vaillant, sin necesidad de previo requerimiento, un interés de demora anual igual al interés legal incrementado en dos puntos porcentuales, aplicable a partir del día siguiente de la fecha prevista de pago. Queda a salvo la facultad de Vaillant de suspender o resolver el suministro de conformidad con las Condiciones 4.5 y 9 siguientes, respectivamente.

3.4 Vaillant podrá ceder, de manera parcial o total y por cualquier título, los derechos de crédito que ostentare a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial.

4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1 Los productos objeto de suministro se entregarán conforme a los plazos de entrega indicados en la nota de encargo o pedido. Una vez Vaillant confirme el pedido al Cliente, la nota de encargo o pedido devendrá firme y no será susceptible de modificaciones, salvo acuerdo por escrito entre las partes.

4.2 Los productos se entregarán dentro del horario normal de trabajo, debiendo el Cliente comunicar a Vaillant con una antelación de al menos tres días hábiles la fecha efectiva en la que deben entregarse los productos objeto de suministro, la dirección de entrega y persona de contacto para la recepción de los productos. Si el último día de entrega constituyera un día inhábil, el plazo de entrega se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente.

4.3 Las entregas llevarán aparejadas un albarán de entrega que deberá firmar el Cliente en el momento de recepción de los productos objeto de suministro. Vaillant no se responsabilizará si los productos objeto de suministro se reciben por persona no autorizada o ajena a la dependencia u organización del Cliente.

4.4 El Cliente deberá recepcionar y examinar los productos objeto de suministro al tiempo de recibir los mismos o a más tardar dentro de los siguientes cuatro días naturales. Si el Cliente rehusara o se negare a recepcionar los productos objeto de suministro, Vaillant no asumirá ninguna responsabilidad ni soportará pago, coste, gasto o precio alguno como consecuencia de la pérdida, menoscabo o deterioro, total o parcial, que aquellos pudieren sufrir.

4.5 Vaillant podrá suspender el suministro si el Cliente no abonase íntegramente las facturas debidas dentro del plazo acordado.

4.6 En los suministros continuados, cualquiera de las partes podrá desistir del mismo, sin alegar motivo alguno, mediante el envío a la otra parte de una comunicación de conformidad con la Condición 12.1 siguiente y con una antelación de al menos treinta días naturales a la fecha en la que la terminación deba surtir efectos, tiempo durante el cual las partes estarán obligadas a cumplir estrictamente con todas y cada una de las obligaciones contenidas tanto en las presentes

Condiciones Generales como, en su caso, en la correspondiente nota de encargo o pedido. No obstante, en los casos en que el Cliente desistiere del suministro después de recibir la confirmación indicada en la Condición 4.1 anterior, deberá restituir a Saunier Duval al menos el importe de los gastos de administración o gestión en los que esta última hubiera incurrido para cursar el encargo o pedido, sin perjuicio de las liquidaciones a las que hubiere lugar adicionalmente.

5. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

5.1 El Cliente deberá comunicar a Vaillant con la mayor brevedad posible cualquier circunstancia, prevista o sobrevenida, que pudiere afectar a la entrega de los productos objeto de suministro o que frustre a aquella el fin económico del suministro.

5.2 El Cliente deberá mantener indemne a Vaillant de cualquier reclamación, daño, coste, perjuicio, demanda, requerimiento o indemnización que pudiere plantear cualquier Administración Pública, autoridad o tercero en relación directa o indirecta con el suministro.

5.3 El incumplimiento por parte del Cliente de lo dispuesto en la presente condición, así como del resto de obligaciones derivadas del suministro, facultará a Vaillant a resolver el contrato de manera automática y sin perjuicio de reclamar al Cliente los daños y perjuicios que pudieren corresponderle con arreglo a Derecho.

6. TRIBUTOS Y GASTOS

Los tributos que pudieren gravar las operaciones de suministro serán pagaderos por las partes según la ley.

7. RESOLUCIÓN ANTICIPADA

El suministro quedará resuelto de forma anticipada en los siguientes supuestos:

I Por mutuo acuerdo por escrito entre las partes.

II Por voluntad unilateral de cualquiera de las partes en el supuesto de la Condición 4.6 anterior.

III Por la denuncia formulada por escrito por cualquiera de las partes sobre la base de un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones asumidas por la otra parte, todo ello sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de optar por la continuación del suministro y exigir de la otra el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de ambos casos, de los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento y el abono de intereses. En tal supuesto, la parte incumplidora dispondrá de un plazo de quince días naturales para remediar dicha situación. Si transcurrido dicho plazo, a juicio de la parte afectada, la parte incumplidora no hubiese puesto fin a su conducta o remediado la causa de su incumplimiento, la parte afectada quedará facultada para el ejercicio de cualquiera de las acciones legalmente establecidas.

IV Por inhabilitación o cese efectivo de la actividad del Cliente.

V Por condena en sentencia firme al Cliente por delitos, ilícitos o infracciones de carácter penal, especialmente por delitos relacionados con cohecho, falsedad documental, malversación de caudal público, blanqueo de capitales, administración desleal y delitos fiscales.

8. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder a terceros, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare sin la autorización previa, expresa y escrita de Vaillant. Por su parte, Vaillant podrá ceder, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare a las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial, sin necesidad de previa aprobación o comunicación al Cliente.

9. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes quedan de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en las presentes Condiciones Generales, comprometiéndose el Cliente desde el día de hoy y por tiempo indefinido desde la terminación del suministro, por cualquier causa, a no difundir ni emplear en beneficio propio o ajeno, directa o indirectamente, cualquier tipo de información de tipo comercial, técnico, económico o financiero de naturaleza no pública o confidencial de la que haya podido tener conocimiento como consecuencia del suministro y con independencia del soporte que en que se recogiere dicha información. En particular, el Cliente evitará divulgar a terceros sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Vaillant la documentación que esta última pudiere aportarle, que tendrá carácter de privativo entre las partes. No obstante, dicha documentación podrá ser divulgada y cedida a terceros (i) cuando sea necesario para el buen desarrollo del suministro, siempre que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de Vaillant, y será tratada igualmente con carácter de confidencial o (ii) cuando dicha divulgación o cesión esté motivada por un requerimiento judicial, policial o administrativo.

Una vez terminado el suministro, el Cliente deberá destruir la información sobre Vaillant que obrare en su poder o, a petición de Vaillant, devolverla a esta última, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el presente documento, incluidas las copias.

El incumplimiento de la prohibición contenida en esta condición constituirá un incumplimiento contractual grave y Vaillant quedará facultada para resolver el suministro sin previo aviso al Cliente, todo ello sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle con arreglo a Derecho.

10. COMUNICACIONES

10.1 Las comunicaciones que las partes deban cursar en cumplimiento del suministro serán válidas y surtirán plenos efectos siempre que se efectúen mediante (i) forma escrita que permita garantizar razonablemente la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y en el momento en el que se hicieron (a modo meramente enunciativo: burofax, fax, facsímil o correo electrónico) o (ii) el envío por correo certificado con acuse de recibo.

10.2 Las partes designan su domicilio social como domicilio a efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo indicado en la correspondiente nota de encargo o pedido a estos efectos.

10.3 Las partes deberán comunicar con la mayor brevedad posible cualquier cambio en los datos a efectos de comunicaciones.

11. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

11.1 El suministro se regirá por lo previsto en las presentes Condiciones Generales y por las especificaciones que pudieren recoger la nota de encargo o pedido, además de por la legislación mercantil y civil común.

11.2 Cualquier controversia que pudiere surgir entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento, desarrollo y ejecución del suministro se somete al conocimiento de los juzgados y tribunales ordinarios de Bilbao (Bizkaia).

12. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El Cliente deberá cumplir en todo momento con la regulación, normativa y decisiones o medidas tanto administrativas como judiciales que pudieren regir el suministro y, en particular, en lo que se refiera a anticorrupción, defensa de la competencia, blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal.

Garantías

1. GARANTE

1.1. Vaillant, S.L.U, con NIF número B-28.650.570 y domicilio social 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba), calle Mendigorritxu, número 52 (en adelante, "Vaillant"), garantiza que los usuarios de un producto de la marca Vaillant dispondrán de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en este documento.

1.2. Vaillant podrá aplicar la Garantía Legal y Comercial directamente o a través de los Servicios de Asistencia Técnica (en adelante, el "SAT") Oficiales.

2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA LEGAL

2.1. Vaillant responderá frente al usuario de las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de DOS (2) AÑOS a contar desde la entrega de aquel. Quedarán cubiertos los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad manifestada (mención inclusiva de, en su caso, gastos de envío, desplazamiento y mano de obra)

2.2. La fecha de entrega deberá de acreditarse mediante la factura de compra o de instalación o con el albarán de entrega correspondiente, si este fuera posterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 123.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (en adelante, el "RDL 1/2007"), se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los SEIS (6) MESES posteriores a la entrega del producto ya existían cuando este se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos SEIS (6) MESES desde la entrega, el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.

2.4. La aplicación de la Garantía Legal por parte de Vaillant quedará condicionada a que el producto: a) se encuentre en perfecto estado en el momento de su instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o deterioros; b) haya sido instalado I) por un técnico debidamente autorizado por la administración competente, II) respetando la normativa vigente en el lugar donde se ubique y III) de conformidad con las instrucciones del manual de instalación elaborado por el fabricante; y c) se utilice conforme a los fines para los que ha sido diseñado y fabricado. Su aplicación en otros cometidos domésticos, residenciales o industriales anula la garantía, siendo el único responsable quien así proyecte, instale o utilice el producto.

3. CONTENIDO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

3.1. Vaillant ofrece al usuario una Garantía Comercial para las faltas de conformidad que se pudieren manifestar en relación con las piezas que compongan el producto, de conformidad con el detalle que se inserta a continuación:

FAMILIA

Bombas de Calor aroTHERM
Bombas de Calor ACS aroSTOR 200 y 270
Bombas de Calor flexoTHERM
Bombas de Calor FlexoCOMPACT y geoTHERM

Fotovoltaica auroPOWER

Productos de aire acondicionado gama doméstica
Drain Back / Presurizado
Termosifones auroSTEP pro
Termos eléctricos gama pro
Termos eléctricos gama plus

Acumuladores a gas atmoSTOR
Acumuladores e interacumuladores colectivos VIH/VIH... S

GARANTÍA COMERCIAL

CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del compresor
CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del compresor
DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del compresor
CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
(Ver condiciones específicas¹⁾)
DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del inversor
DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del captador
CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del compresor
CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del depósito
CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del captador
TRES (3) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
(Ver condiciones específicas²⁾)
TRES (3) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba

1 Se excluyen de esta Garantía Comercial las faltas de conformidad derivadas del uso de agua excesivamente blanda (dureza inferior a 20 °F) y/o al exceso de presión en el suministro.
2 Esta Garantía Comercial se condiciona a que a partir del tercer año se revise anualmente el ánodo de la instalación.

- 3.2. El plazo indicado en la tabla anterior comprende el periodo de Garantía Legal según el punto 2.1 anterior.
- 3.3. La responsabilidad de Vaillant no será extensible al resto de gastos (tales como mano de obra o disponibilidad de servicio u otros análogos).
- 3.4. La Garantía Comercial es adicional a la Garantía Legal y, por tanto, no afecta a los derechos legales del usuario ante la falta de conformidad del producto con el contrato.
- 3.5. La aplicación de la Garantía Comercial quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos descritos para la Garantía Legal en el apartado 4 y, además, a que: a) el producto no haya sido manipulado por personal ajeno a la red de SATs Oficiales de la marca durante el plazo de garantía. b) el SAT Oficial haya efectuado la intervención de puesta en marcha. Esta condición no será aplicable a aquellos productos que no requieran, por ley, la realización de esta intervención inicial; y c) el usuario hubiera registrado su Producto en el momento de ser instalado, bien en nuestra dirección web: www.vaillant.es, bien por correo postal conforme a las indicaciones del documento de solicitud de garantía que acompaña al Producto.

4. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

- 4.1. Las garantías se aplicarán exclusivamente a los productos adquiridos e instalados en España.
- 4.2. Estarán expresamente excluidas de la aplicación de toda garantía las faltas de conformidad que sean consecuencia directa o indirecta de: a) un inadecuado uso del producto; b) un incumplimiento de las indicaciones contenidas en el Libro de Instrucciones, Manual de Usuario, o demás documentación facilitada junto con el producto, respecto a su instalación, mantenimiento o utilización; c) instalaciones defectuosas del producto; d) la falta de mantenimiento y/o sustitución de las baterías necesarias para el funcionamiento del producto por parte del usuario final; e) fallos o deficiencias de los componentes externos al producto que puedan afectar a su correcto funcionamiento; f) la inobservancia de las instrucciones de protección contra heladas; g) causas de fuerza mayor o caso fortuito tales como, entre otros, fenómenos atmosféricos, geológicos, utilización abusiva y supuestos análogos; h) problemas relacionados con alguno de los suministros a los que está conectado el producto (agua, electricidad, gas u otros análogos), tales como un exceso o defecto de presión o voltaje, o el suministro de gas inadecuado; o i) la invasión o entrada en el producto de elementos externos (tales como componentes, sustancias, piedras, suciedad o insectos).
- 4.3. Quedan asimismo excluidas de toda garantía las partes o piezas que, por su diseño y/o función, tengan un deterioro natural por desgaste y/o degradación en su funcionamiento.
- 4.4. Se consideran responsabilidad del usuario y, por tanto, excluidos de toda garantía, los costes y gastos necesarios para acceder al producto o a alguno de los elementos de la instalación a la que este está asociado, cuando l) el producto se encuentre instalado en altura, falsos techos, ubicaciones ocultas o situaciones análogas o ll) se requiera la retirada o reposición de elementos constructivos u otros análogos.

5. RÉGIMEN DE LAS REPARACIONES EN GARANTÍA

- 5.1. El usuario podrá optar entre solicitar la aplicación de la Garantía Legal o Comercial directamente a Vaillant o al SAT Oficial, en ambos casos a través de sus respectivos servicios de atención al cliente.
- 5.2. El SAT Oficial determinará los repuestos que deban ser sustituidos en cada intervención en garantía, comprometiéndose Vaillant a que se utilicen repuestos originales de la marca en todas las intervenciones.
- 5.3. La reparación o sustitución del producto en garantía, o de alguna de sus piezas, no conllevará la ampliación del plazo de garantía, sin perjuicio de la suspensión de los plazos recogida en el artículo 120 del RDL 1/2007.

6. COMUNICACIONES

El usuario podrá contactar con Vaillant a través de los canales indicados en el sitio web www.vaillant.es o en el teléfono 902 45 55 65 para formular cualquier sugerencia, duda o reclamación.

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda al usuario final que antes de utilizar el producto lea cuidadosamente el Libro de Instrucciones y/o el Manual de Usuario y que, en caso de duda, contacte con el SAT Oficial.

Servicio Vaillant contigo

Todas tus gestiones
en un único teléfono
910 77 11 11





- Asistencia técnica para resolver cualquier duda relacionada con la instalación de productos Vaillant
- Atención en promociones o con cualquier duda o solicitud relacionada con Vaillant Premium
- Dudas o solicitudes relacionadas con la gestión de la formación en Vaillant Academy
- Servicio de acompañamiento "in situ" ofrecido por el Servicio Técnico Oficial más especializado y con más cobertura del sector para ayudarte en tus primeras instalaciones con los Sistemas Vaillant*

Todo ello, de lunes a viernes de 8.30 h. a 19.00 h. en el 910 77 11 11
vaillant.es/contigo

(*) Consultar disponibilidad en tu zona.





www.vaillant.es
info@vaillant.es

Atención al profesional

910 77 11 11

Asistencia técnica

902 43 42 44

Delegaciones Comerciales

Nor-Oeste: 983 34 23 25

Norte: 94 421 28 54/71

Cataluña y Baleares: 93 498 62 55

Levante: 963 13 51 26

Centro: 91 657 20 91

Sur: 954 58 34 01 / 42

Canarias: 963 13 51 26

La Rioja-Aragón: 94 421 28 54

Galicia: 983 34 23 25



Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas tanto por razones técnicas como comerciales. Consulte la tarifa actualizada en nuestra web, www.vaillant.es. La disponibilidad de los equipos será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en esta tarifa los productos pueden llevar instalados accesorios que son opcionales.